Neuheiten 2021/ 2022

Garten-Aluminium-Steckdosen-Tank
Aluminium outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający z aluminium

KON2G/AL — 2x G
KON4G/AL — 4x G
AL

KON2G/AN — 2x G
KON4G/AN — 4x G
AN

KON2G/BL — 2x G
KON4G/BL — 4x G
BL

230V AC

KON ERD2

KON3GW/AL — AL

KON3GW/AN — AN

KON3GW/BL — BL

230V AC

3x G

1x W

KON ERD2

KON2G

KON4G



~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44 CE



+

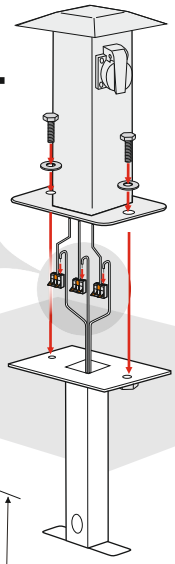

KON3GW

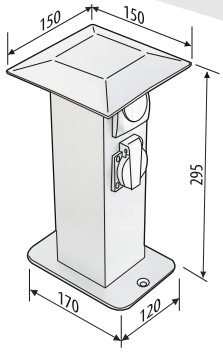

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44 CE

KON ERD2 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

AL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
AL - graualuminium / grey aluminium/ szary aluminiowy (RAL 9006)
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

KON4G/AL - Art.nr/cat.No/nr kat.

Material/ Materiał: Aluminium

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

W - Schalter/ switch/ wyłącznik

G - Steckdose/ socket/ gniazdo

typ E oder or lub typ F

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej

KON4010/2G/SB — 2x G — SB

KON4010/2G/AN — 2x G — AN

KON4010/2G/BL — 2x G — BL

230V AC

KON ERD1



~230V/50Hz

$P_{OUT(MAX)}$=3500W

IP44 CE

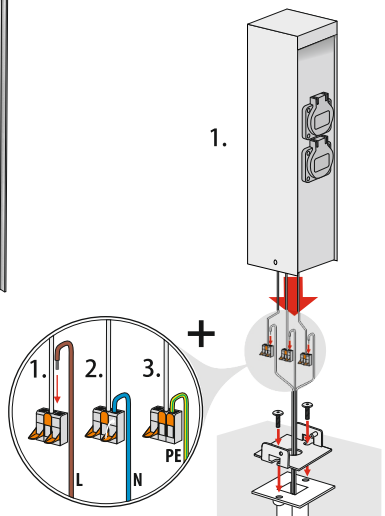

KON4010/3G/SB — 3x G — SB

KON4010/3G/AN — 3x G — AN

KON4010/3G/BL — 3x G — BL

230V AC

KON ERD1



~230V/50Hz

$P_{OUT(MAX)}$=3500W

IP44 CE

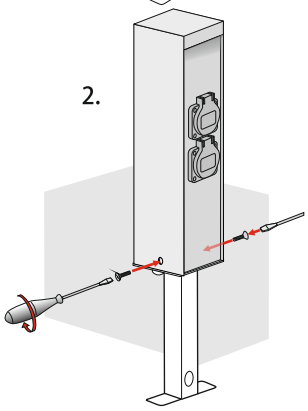

KON ERD1

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
  montage - stainless steel underground base KON/ERD1
  montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

KON4010/3G/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

G - Steckdose/ socket/ gniazdko

typ E oder or lub typ F

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank | Stainless steel outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej

KON4016/2G/SB — 2x
KON4016/4G/SB — 4x
SB

KON4016/2G/AN — 2x
KON4016/4G/AN — 4x
AN

KON4016/2G/BL — 2x
KON4016/4G/BL — 4x
BL

230V AC

KON ERD2

KON4016/2G

KON4016/4G



1.



+





~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44 CE

KON6016/6G/SB — 6x
SB

KON6016/6G/AN — 6x
AN

KON6016/6G/BL — 6x
BL

230V AC

KON ERD2

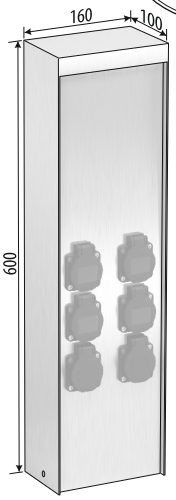

2.

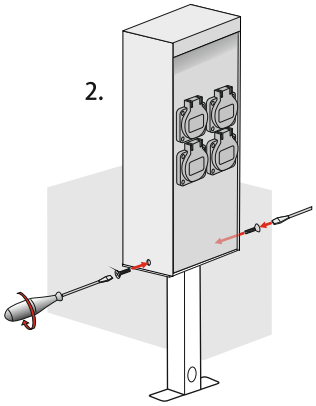

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44 CE

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

KON6016/6G/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

- Steckdose/ socket/ gniazdko



Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

Edelstahl Garten Leuchte Stainless steel garden lighting post
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej

GLN4310/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN4410/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN4310/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN4410/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN4310/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN4410/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD1



~230V/50Hz IP44 CE



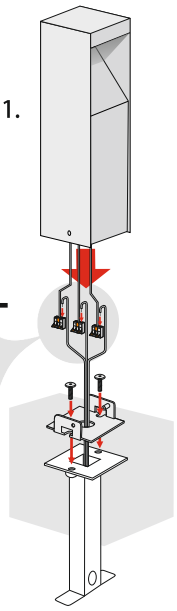

GLN6310/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN6410/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN6310/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN6410/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN6310/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN6410/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD1

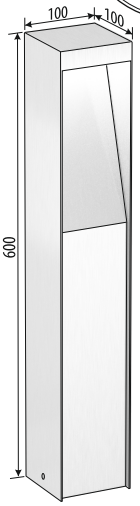

~230V/50Hz IP44 CE

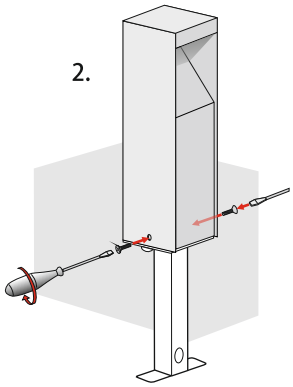

KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

GLN6310/AN- Art.nr/cat.No/nr kat.

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED

LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

Edelstahl Garten Leuchte mit Bewegungsschalter
Stainless steel garden lighting post with motion sensor
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z czujnikiem ruchu

GLN4310/B/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN4410/B/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN4310/B/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN4410/B/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN4310/B/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN4410/B/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
B
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD1



~230V/50Hz IP44 CE



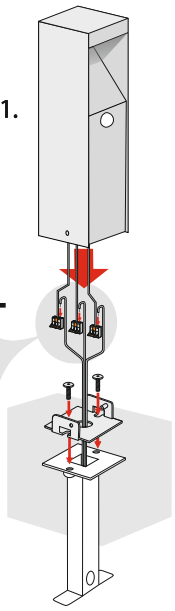

GLN6310/B/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN6410/B/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN6310/B/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN6410/B/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN6310/B/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN6410/B/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
B
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD1



~230V/50Hz IP44 CE

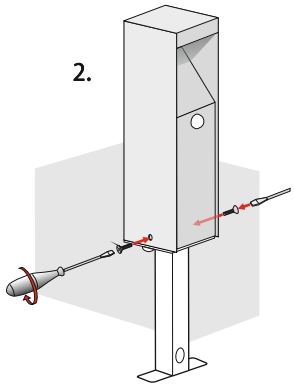

KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

GLN6310/B/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED

LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

B - Bewegungsschalter/ motion sensor/ czujnik ruchu

100° 8m 3Min

Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen
Stainless steel garden lighting post with sockets
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami

GLN4310/2G/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN4410/2G/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN4310/2G/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN4410/2G/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN4310/2G/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN4410/2G/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
2x G
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD1



~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44



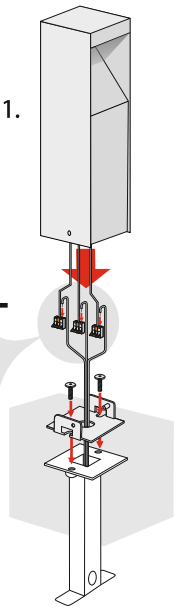

GLN6310/3G/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN6410/3G/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN6310/3G/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN6410/3G/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN6310/3G/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN6410/3G/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
3x G
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD1

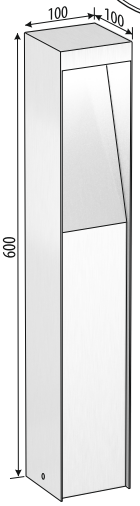

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

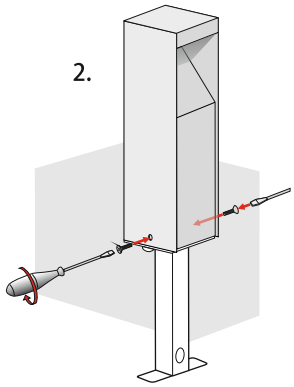

KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

GLN6310/3G/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED

LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

G - Steckdose/ socket/ gniazdko



Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Bewegungsschalter
Stainless steel garden lighting post with sockets + motion sensor
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami + czujnik ruchu

GLN4310/2GB/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN4410/2GB/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN4310/2GB/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN4410/2GB/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN4310/2GB/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN4410/2GB/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
2x
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD1





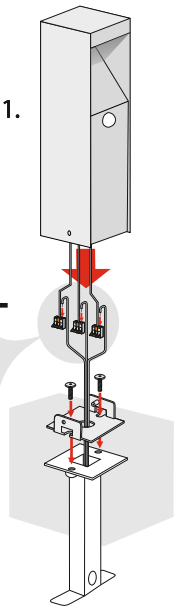

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44 CE

GLN6310/3GB/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN6410/3GB/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN6310/3GB/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN6410/3GB/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN6310/3GB/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN6410/3GB/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
3x
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD1



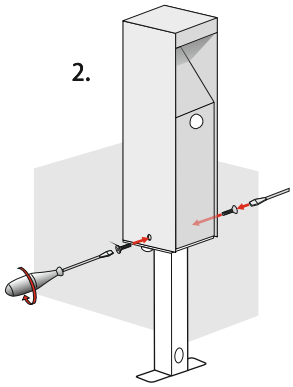

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44 CE

KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

GLN6310/3GB/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.
2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED
LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa
230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające
- Steckdose/ socket/ gniazdko — typ E oder or lub typ F — Andere Typen auf Anfrage / Other types on request / Inne typy na zapytanie
- Bewegungsschalter/ motion sensor/ czujnik ruchu — 100° 8m 3Min

Edelstahl Garten Leuchte — Stainless steel garden lighting post
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej

GLN4316/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN4416/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN4316/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN4416/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN4316/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN4416/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

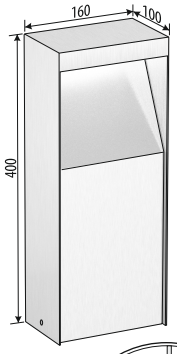

~230V/50Hz IP44 CE

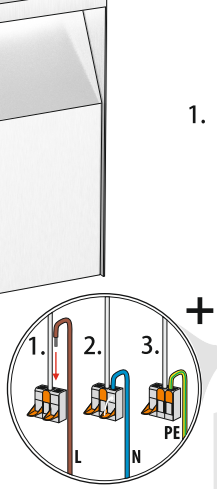

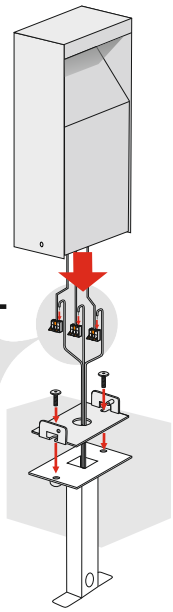

GLN6316/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN6416/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN6316/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN6416/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN6316/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN6416/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

~230V/50Hz IP44 CE

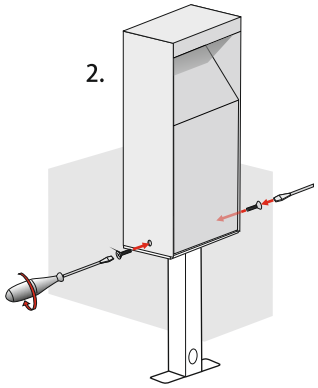

KON ERD2 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

GLN6316/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.
LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła
2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED
LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa
230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

Edelstahl Garten Leuchte mit Bewegungsschalter
Stainless steel garden lighting post with motion sensor
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z czujnikiem ruchu

GLN4316/B/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN4416/B/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN4316/B/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN4416/B/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN4316/B/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN4416/B/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
B
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

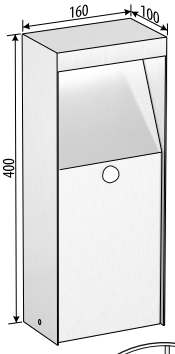

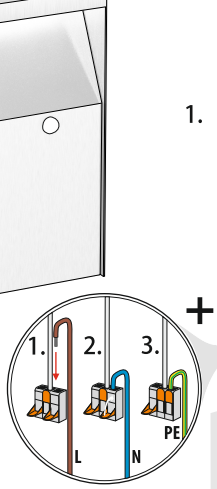

~230V/50Hz IP44 CE

GLN6316/B/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN6416/B/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN6316/B/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN6416/B/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN6316/B/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN6416/B/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
B
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

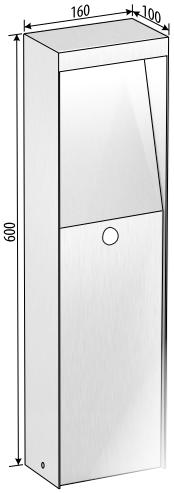

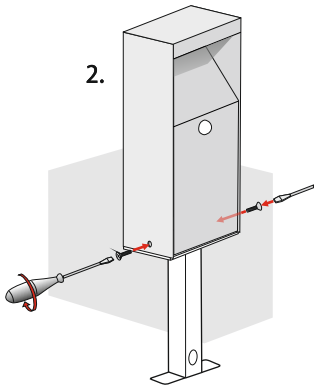

~230V/50Hz IP44 CE

KON ERD2 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

GLN6316/B/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła
2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED
LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa
230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające
B - Bewegungsschalter/ motion sensor/ czujnik ruchu

100° 8m 3Min

Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen
Stainless steel garden lighting post with sockets
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami

GLN4316/2G/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN4416/2G/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN4316/2G/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN4416/2G/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN4316/2G/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN4416/2G/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
2x G
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

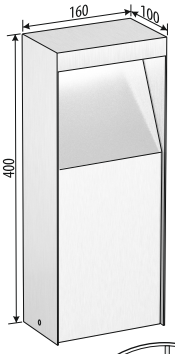

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

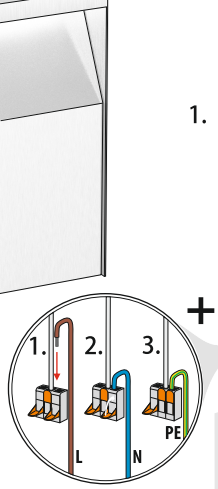

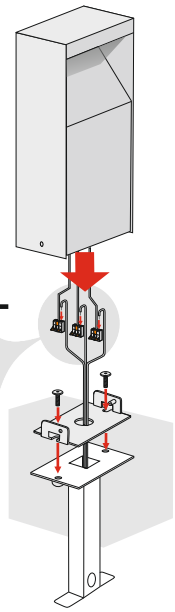

GLN6316/4G/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN6416/4G/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN6316/4G/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN6416/4G/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN6316/4G/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN6416/4G/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
4x G
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

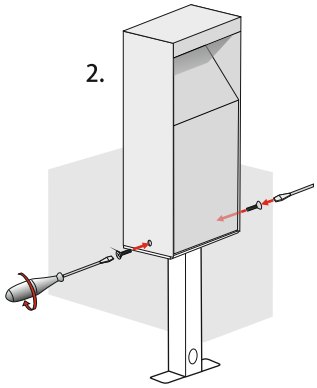

KON ERD2 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

GLN6316/4G/AN Art.nr/cat.No/nr kat.

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED

LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

G - Steckdose/ socket/ gniazdko — typ E oder or lub typ F

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Bewegungsschalter
Stainless steel garden lighting post with sockets + motion sensor
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami + czujnik ruchu

GLN4316/2GB/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN4416/2GB/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN4316/2GB/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN4416/2GB/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN4316/2GB/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN4416/2GB/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
2x
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

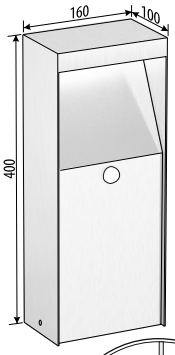

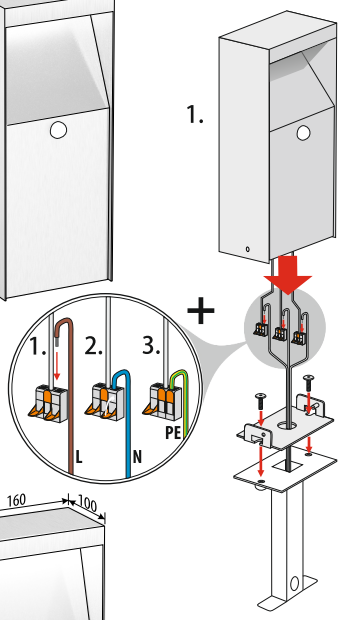

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44 CE

GLN6316/4GB/SB — WW 2900K LM:410lm
GLN6416/4GB/SB — NW 4000K LM:425lm
SB

GLN6316/4GB/AN — WW 2900K LM:410lm
GLN6416/4GB/AN — NW 4000K LM:425lm
AN

GLN6316/4GB/BL — WW 2900K LM:410lm
GLN6416/4GB/BL — NW 4000K LM:425lm
BL

230V AC
4x
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

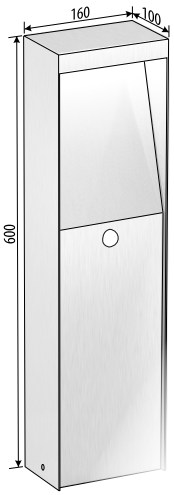

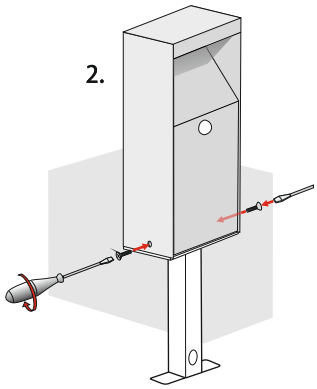

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44 CE

KON ERD2 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

LED - Leuchtmittel/ light source/
źródło światła

GLN6316/4GB/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.
2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/
ilość LED
LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/
moc znamionowa
230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/
napiecie zasilające
- Steckdose/ socket/ gniazdko
typ E oder or lub typ F
Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie
- Bewegungsschalter/ motion sensor/
czujnik ruchu
100° 8m 3Min

Erdstück Edelstahl **Stainless steel underground base** **Podstawa ze stali nierdzewnej**

KON/ERD1

Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2G/SB
KON2GW/SB
KON3G/SB
KON2GS/SB
KON4010/2G
KON4010/3G

GLN4310
GLN4410
GLN4310/B
GLN4410/B
GLN4310/2G
GLN4410/2G
GLN4310/2GB
GLN4410/2GB
GLN6310
GLN6410
GLN6310/B
GLN6410/B
GLN6310/3G
GLN6410/3G
GLN6310/3GB
GLN6410/3GB

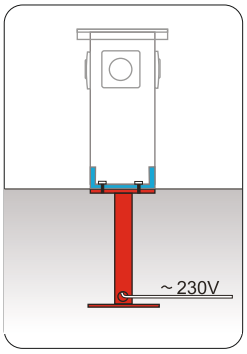

SB

KON
ERD1

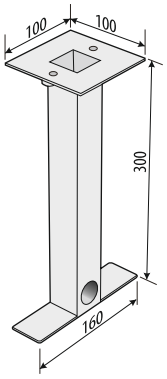

KON/ERD2

Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2G
KON4G
KON3GW
KON/MPS/600
KON4016/2G
KON4016/4G
KON6016/6G

GLN4316
GLN4416
GLN4316/B
GLN4416/B
GLN4316/2G
GLN4416/2G
GLN4316/2GB
GLN4416/2GB
GLN6316
GLN6416
GLN6316/B
GLN6416/B
GLN6316/4G
GLN6416/4G
GLN6316/4GB
GLN6416/4GB

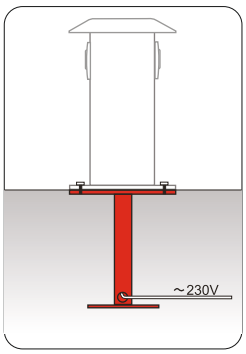

SB

KON
ERD2

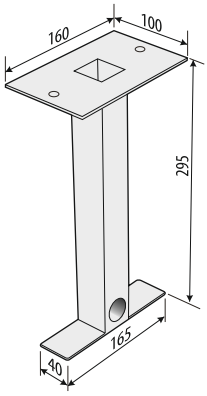

KON
ERD1

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

KON/ERD1 - Art.nr/cat.No/nr kat

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

Aluminium-Profile/ Aluminium - Profiles/ Profile aluminiowe

ULSO/...

ULSO/1	1m
ULSO/2	2m

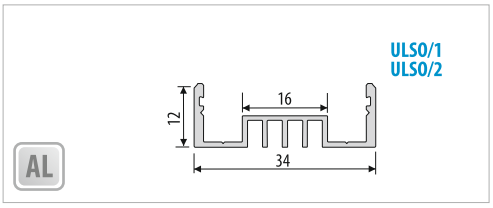

URST/...

URST/1	1m
URST/2	2m
UZSTP	
UZSTL	

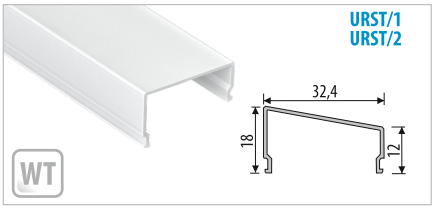

URSP/...

URSP/1	1m
URSP/2	2m
UZSP	

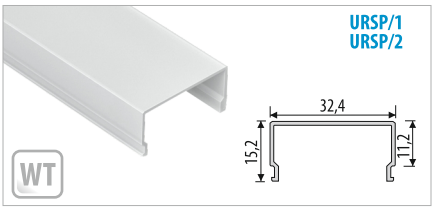

URSR/...

URSR/1	1m
URSR/2	2m
UZSR	

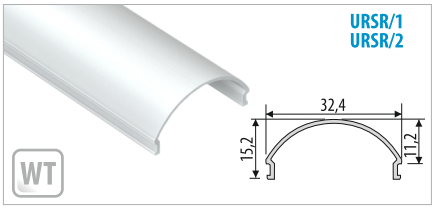

ULSU/...

ULSU/1	1m
ULSU/2	2m

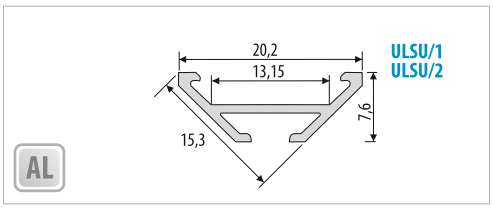

URSK/...

URSK/1	1m
URSK/2	2m
UZSUK	

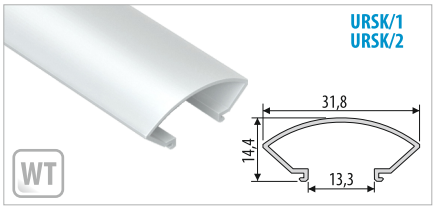

URSU/...

URSU/1	1m
URSU/2	2m
UZSUU	

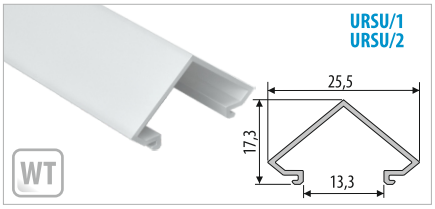

URSK/1- Art.nr/cat.No/nr kat.

1m Länge- length-długość

AL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia

AL - aluminium
TR - transparent/ przezroczysty
WT - weiß semi-transparent /white semi-translucent/ biały półprzezroczysty

LED Beleuchtung/ LED lighting/ oświetlenie LED

DL

DLA 400 x 250 .../,,,	400mm	45 led	6,7 W	CW 6000K LM: 14lm/LED	12V DC
DLA 600 x 250 .../,,,	600mm	69 led	10,3 W	NW 4000K LM: 14lm/LED	1,2m mini-AMP
DLA 800 x 250 .../,,,	800mm	93 led	13,9 W	WW 3000K LM: 12lm/LED	
DLS 360 x 200 .../,,,	360mm	42 led	6,3 W	CW 6000K LM: 14lm/LED	LED
DLS 560 x 200 .../,,,	560mm	66 led	9,9 W	NW 4000K LM: 14lm/LED	SG
DLS 760 x 200 .../,,,	760mm	90 led	13,5 W	WW 3000K LM: 12lm/LED	

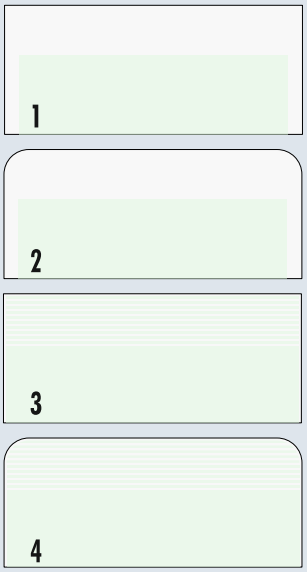

DLA

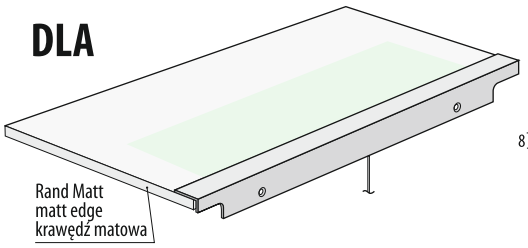

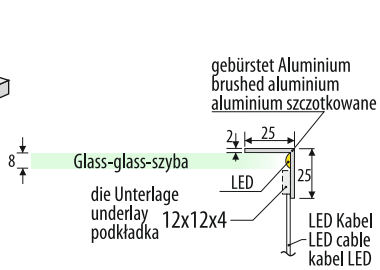

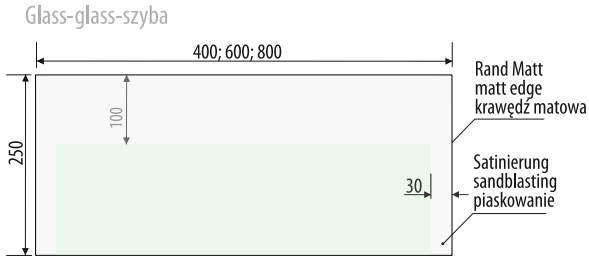

DLS

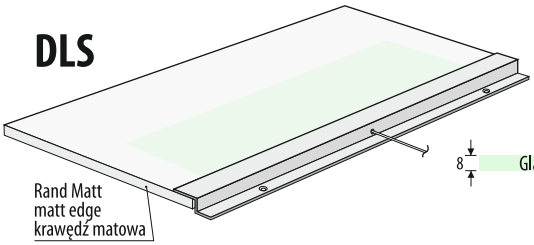

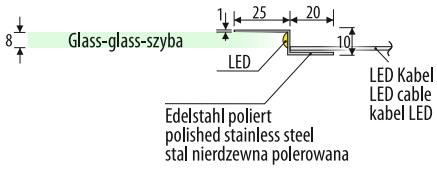

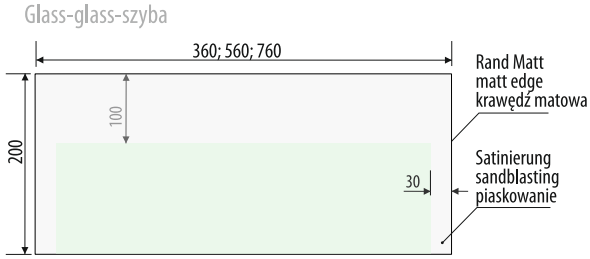

III M M IP20 CE



NW 4000K LM: 1302lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SG Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SG - satinierung Glas- sandblasted glass - szyba piaskowana

ENERGY CLASS A+ - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

DLS 360 x 200 NW/4 - Art.nr/cat.No/nr kat.

69 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

6,7 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

1,2m mini-AMP - Kabellänge und Steckertyp/ cable length and type of plug/ długość kabla i rodzaj wtyku

LED-Beleuchtung für Glasregale/ LED lighting for glass shelves/ Oświetlenie do półek szklanych

NSP-3D

NSP-3D/...

9 led | 0,5 W | 2m mini-AMP | IP 20

CW 6000K LM:65lm

WW 3000K LM:61lm

12V DC | 2m mini-AMP | ENERGY CLASS A++ | LED | TR

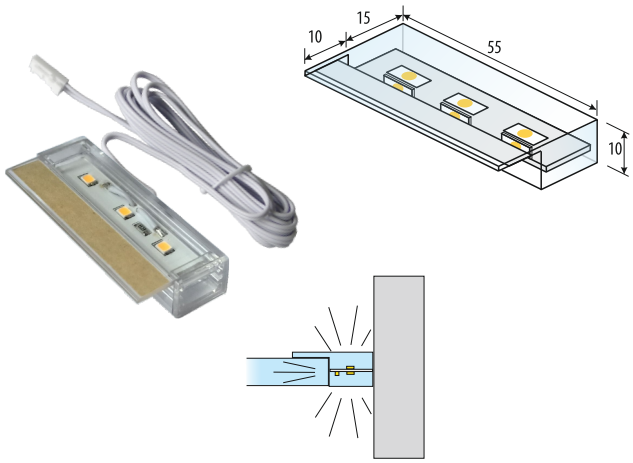

LED-Beleuchtung für Vitrinen/ LED lighting for display cabinets/ Oświetlenie LED do witryn

NLP60

NLP60/...

3 led | 0,6 W | 1m mini-AMP | IP 20

CW 6000K LM:49lm

NW 4000K LM:48,5lm

WW 3000K LM:44,1lm

12V DC | ENERGY CLASS A++ | LED | 3M | TR + WT

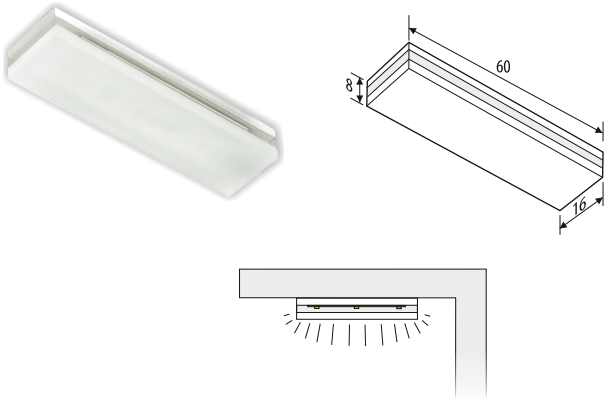



NW 4000K LM:48,5lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

TR Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

TR - transparent/ przezroczysty
WT - weiß semi-transparent /white semi-translucent/ biały półprzezroczysty

ENERGY CLASS A++ - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

NLP60/NW- Art.nr/cat.No/nr kat.

18 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

0,6 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

2m mini-AMP - Kabellänge und Steckertyp/ cable length and type of plug/ długość kabla i rodzaj wtyku

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

LED Möbelfüße/ LED furniture foot/ Nogi meblowe LED

NM

NM/.../„

12 led | 1,8 W | IP 20

CW 6000K LM:5lm
NW 4000K LM:5lm
WW 3000K LM:4,2lm

AL
WH
BL

12V DC
2m mini-AMP
ENERGY CLASS B
LED



III M M IP20 CE

TL

TL/...

6 led | 0,6 W | IP 20

CW 6000K LM:10lm
NW 4000K LM:10lm
WW 3000K LM:9lm

12V DC
2m mini-AMP
ENERGY CLASS B
LED
AL





III M M IP20 CE

CW NW WW

20000K | 10000K | 6000K | 4000K | 3000K | 2000K | 1000K

NW 4000K LM:10lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

WH Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

AL - aluminium
WH - weiß/ white/ biały
BL - schwarz/ black/ czarny
SB - stahl gebürstet - scratched steel - stal drapana

ENERGY CLASS B - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

TL/BC - Art.nr/cat.No/nr kat.

6 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

0,6 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

2m mini-AMP - Kabellänge und Steckertyp/ cable length and type of plug/ długość kabla i rodzaj wtyku

LED-Netzgeräte / Led power supply / Zasilacze led

Z-LED/3W65

230V AC | 12V DC | 3,0 W

15cm | 15cm

SELV | IP65

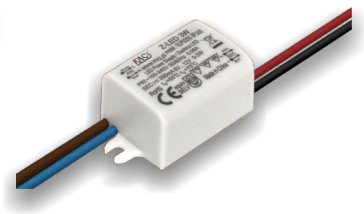



IP65

ZY-LED/6W67

230V AC | 12V DC | 6,0 W

15cm | 15cm

SELV | IP67



IP67

ZW-12W

LED Netzteil
Plug-in AC adapter
Zasilacz wtyczkowy

ZW-N/12W	230V AC	12V DC	12 W
ZW-P/12W	230V AC	12V DC	12 W

Schalter-Switches-Wyłączniki

Kabelschalter
Passage switch
Wyłącznik przelotowy

Fußschalter
Foot switch
Wyłącznik nożny

equiv. SELV | IP20



IP20

ZY-LED/12W20

230V AC | 12V DC | 12 W

SELV | IP20



IP20

ZY-LED/15W20

230V AC | 12V DC | 15 W

SELV | IP20

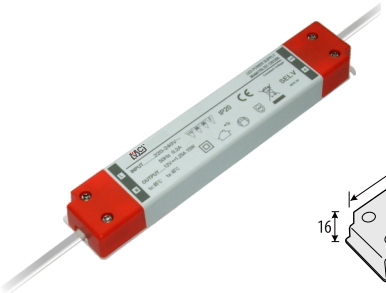



IP20

ZB-LED/18W67

230V AC | 12V DC | 18 W

25cm | 25cm

equiv. SELV | IP67 | TÜV



IP67

ZY-LED/15W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

15 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

LED-Netzgeräte / Led power supply / Zasilacze led

ZY-LED/30W20

230V AC | 12V DC | 30 W

IP20

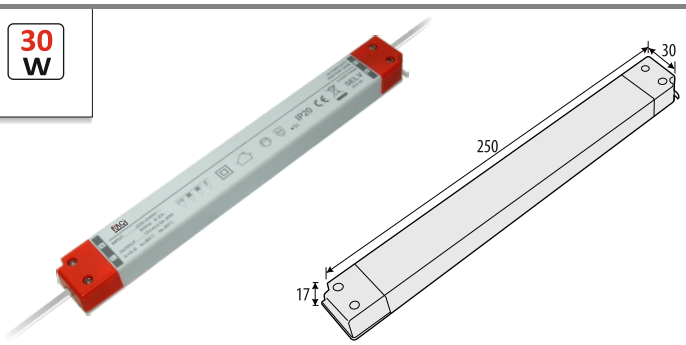

SELV IP20

ZB-LED/36W67

230V AC | 12V DC | 36 W

IP67



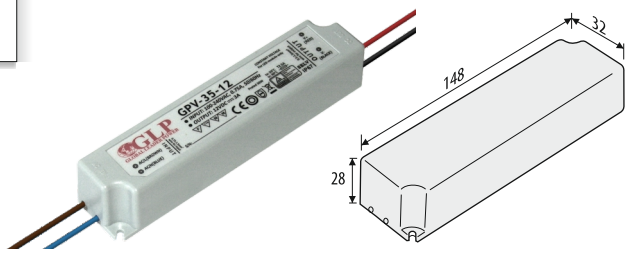

equiv. SELV IP67 TÜV

ZY-LED/60W20

230V AC | 12V DC | 60 W

IP20

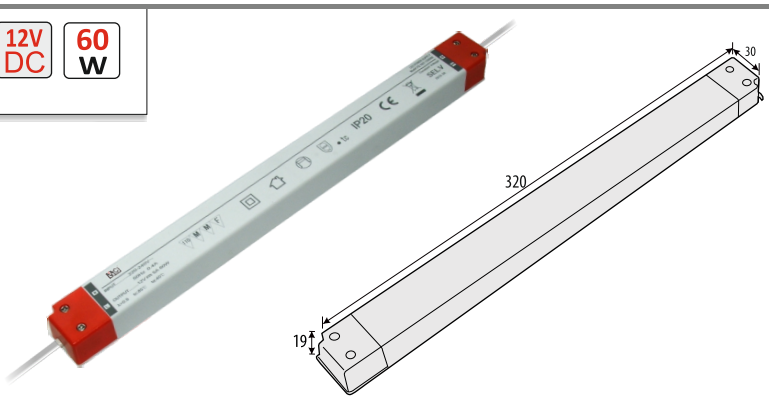

SELV IP20

ZY-LED/60W20E

230V AC | 12V DC | 60 W

IP20

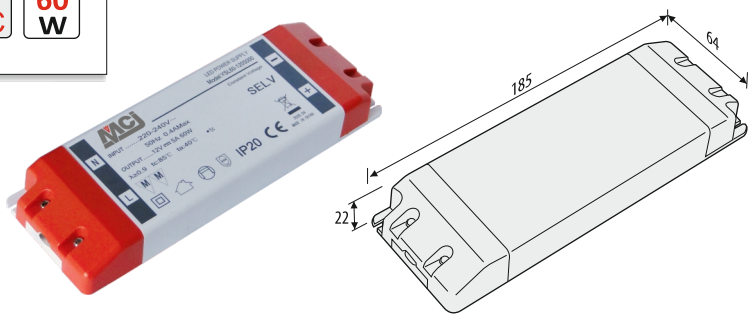

SELV IP20

ZB-LED/60W67

230V AC | 12V DC | 60 W

IP67



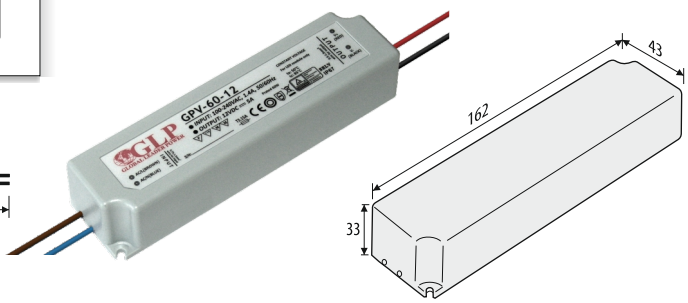

equiv. SELV IP67 TÜV

ZY-LED/60W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

60 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

LED-Netzgeräte / Led power supply / Zasilacze led

ZY-LED/100W20

230V AC | 12V DC | 100 W

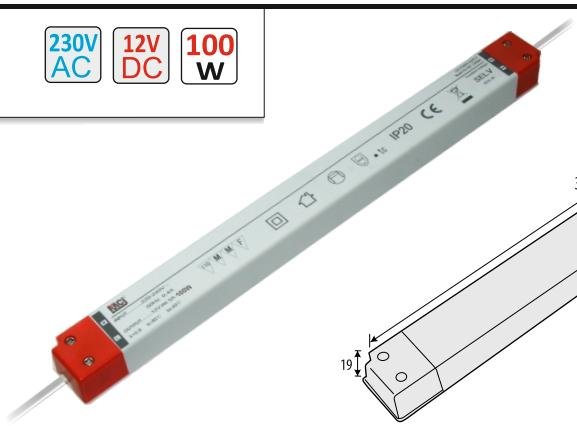

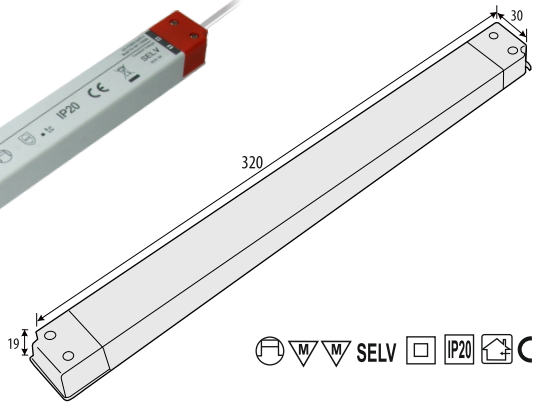

IP20

SELV IP20

ZY-LED/100W20E

230V AC | 12V DC | 100 W

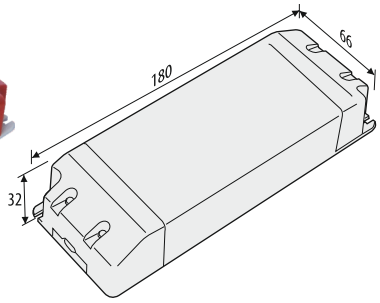

IP20

SELV IP20

ZB-LED/100W67

230V AC | 12V DC | 100 W



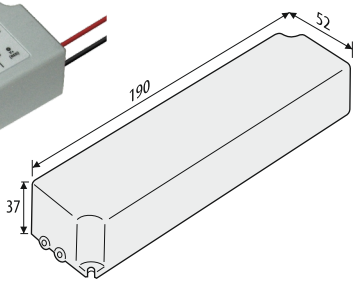

IP67

equiv. SELV IP67 TÜV

LED-Streifen Zubehör/ Accessories for LED strips/ Akcesoria do pasków LED

DIM-T/SR

Einfarbige LED-Dimmer mit Funk-Fernbedienung Funktion
-max. Last 18A
LED single color dimmer with RF remote control
-max load 18A, has a memory
Ściemniacz jednokolorowych modułów LED z pilotem radiowym
-maks. obiążenie 18A, posiada pamięć

12V DC | IP 20 | 216 W

IP20



CCT/SR

LED-Controller Controlled white mit Touch-Funkfernbedienung
-Beliebige Weißtöne von Warm-Weiss bis Kalt-Weiss
LED controller with remote control
-Control cold/warm white color, has a memory
Sterownik LED z pilotem radiowym
-Steruje kolorami biały zimny/ ciepły, posiada pamięć

12V DC | IP 20 | 216 W

IP20



ZB-LED/60W67 - Art.nr/cat.No/nr kat.

60 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

Schalter / Switches / Wyłączniki

WDP

Touch-Schalter mit Dimmer
Touch switch with dimmer
Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem

WDP/...

12V DC | 30 W

AL | WH



WDP1

Touch-Schalter mit Dimmer
Touch switch with dimmer
Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem

WDP1/...

12V DC | 30 W

AL | CH



PIR

IR-Näherungsschalter
IR proximity switches
Wyłącznik zbliżeniowy IR

PIR

12V DC | 30 W

SB + AL





PB18 POWER BOX

LED-Netzteil 18W, Typ F-Steckdose, Schalter
LED power supply 18W, Typ F socket, switch
Zasilacz LED 18W, gniazdo Typ F, wyłącznik

PB18

250V ~ | 16 A | LED 18W

AL





WDM4

Näherungsschalter
Proximity switches
Wyłącznik zbliżeniowy

WDM/4

12V DC | 48 W

WT

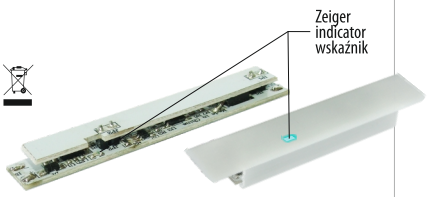

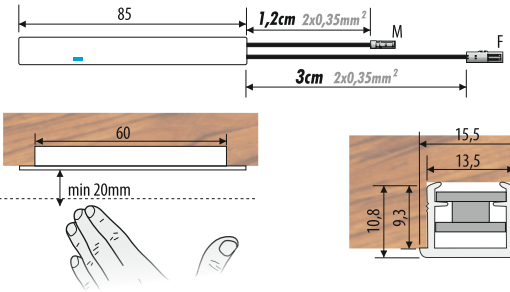

W/M

Möbel Schalter
Furniture circular switch
Wyłącznik meblowy

W/M/...

250V ~ | 10(4) A

WH | GR | BL



W/N

Fußtretschalter
Foot switch
Wyłącznik nożny

W/N/...

250V ~ | 2,5 A

WH | BL



GW

Steckdose mit Schalter
Socket with switch
Gniazdo z wyłącznikiem

GW/...

230V ~ | 16 A | IP 44

WH

Steckdose-Socket-Gniazdo







W/N - Art.nr/cat.No/nr kat.

AL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

- **AL** - aluminium
- **WH** - weiß/ white/ biały
- **TR** - transparent/ przezroczysty
- **WT** - weiß semi-transparent /white semi-translucent/ biały półprzezroczysty
- **BL** - schwarz/ black/ czarny
- **GR** - grau/ gray/szary
- **SB** - stahl gebürstet - scratched steel - stal drapana
- **CH** - chrom/ chrome

250V ~ PRI- napiecie zasilające-supply voltage-Versorgungsspannung

12V DC SEC- napięcie wyjściowe-output voltage-Ausgangsspannung

2(1) A - maks obciążenie-max load-Last max

15 W - moc znamionowa-rated power-Leistung

IR-Näherungsschalter an der Tür/ IR door proximity switches/ Wyłączniki zbliżeniowe IR do drzwi

WIR/D1

WIR/D1 | 12V DC | 30 W | AL







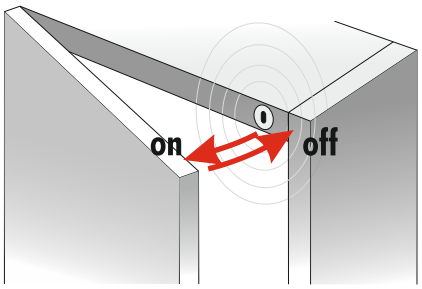

IP20 CE

WIR/D2

WIR/D2 | 12V DC | 30 W | AL







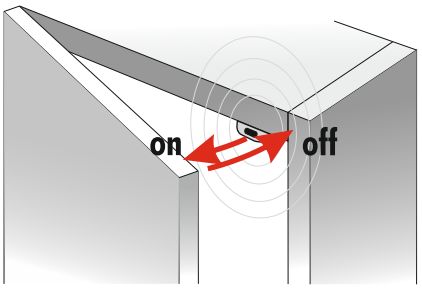

IP20 CE

WIR/DK

WIR/DK | 12V DC | 60 W | AL + CH





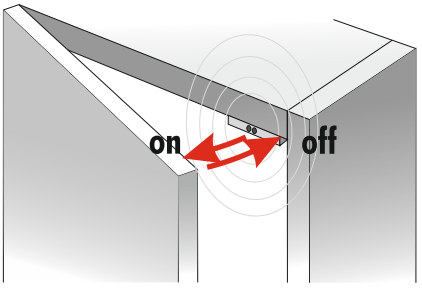

IP20 CE

WIR/D1 - Art.nr/cat.No/nr kat.

AL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

AL - aluminium
CH - chrom/ chrome

12V DC - Versorgungsspannung - supply voltage - napiecie zasilające

30 W - Leistung - rated power - moc znamionowa

IR-Näherungsschalter / IR proximity switches/ Wyłączniki zbliżeniowe

WIR/Z1

WIR/Z1 | 12V DC | 30 W | AL

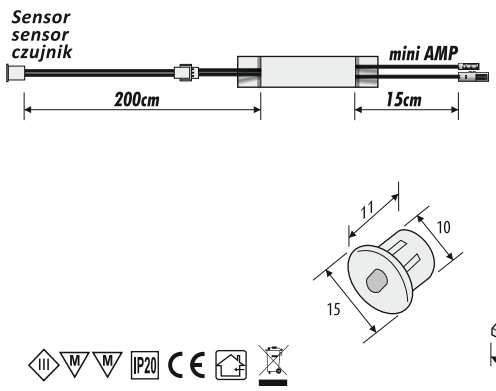

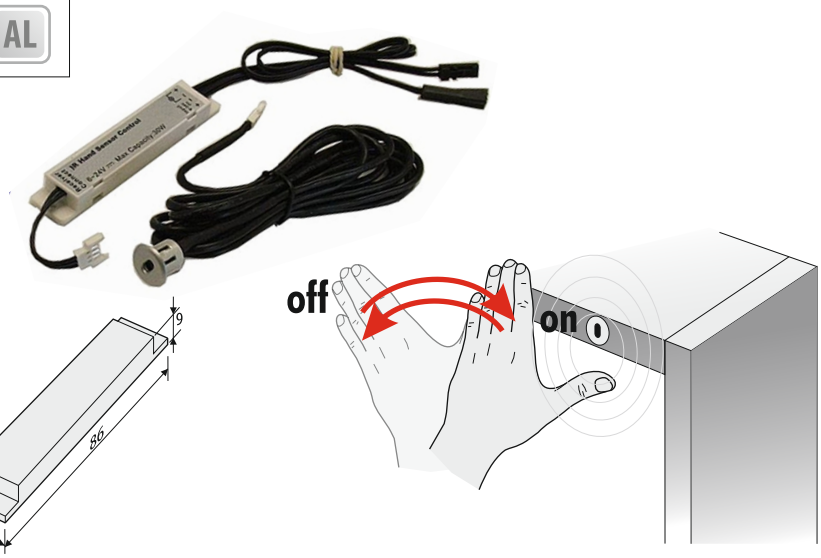

WIR/Z2

WIR/Z2 | 12V DC | 30 W | AL

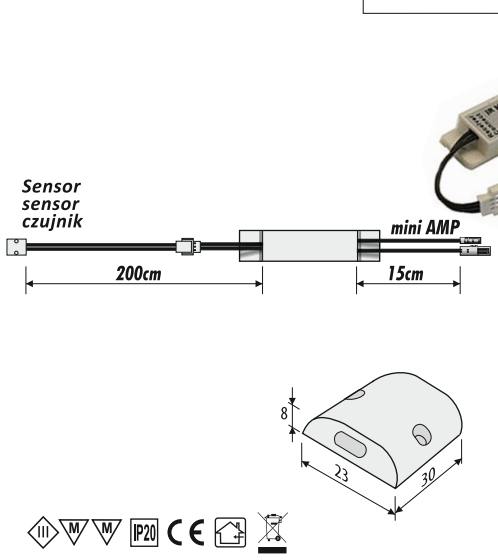

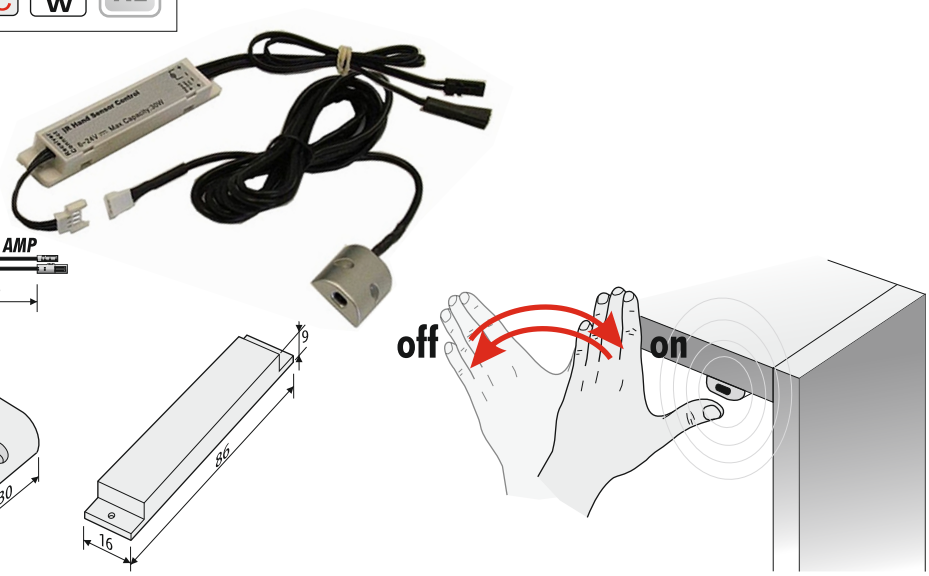

WIR/ZK

WIR/ZK | 12V DC | 60 W | AL + CH

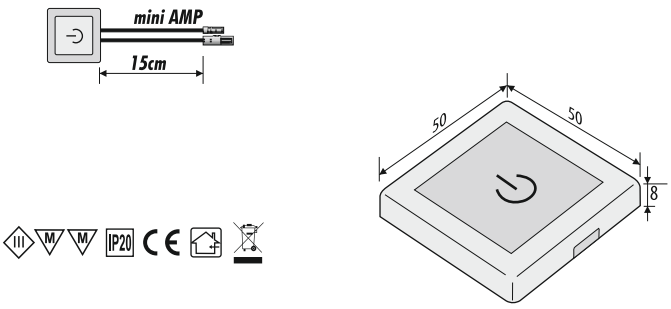

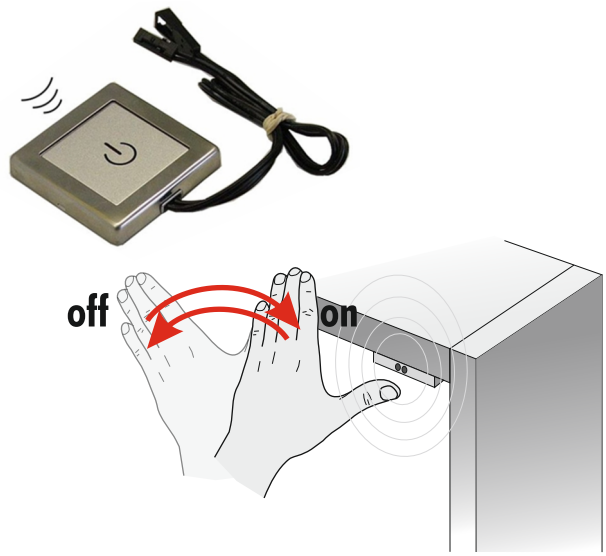

WIR/Z1 - Art.nr/cat.No/nr kat.

AL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

AL - aluminium
CH - chrom/ chrome

12V DC - Versorgungsspannung - supply voltage - napiecie zasilające

30 W - Leistung - rated power - moc znamionowa

Uchwyty samoprzylepne przewodów/ Self-adhesive cable holders/ Selbstklebender Halter für kabel

US 1130

TR



US 1013

WH



US 2020

WH



US 1616

WH



US 2020/O

WH





US 1220

AL



US 1130 - Art.nr/cat.No/nr kat.

WH Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

WH - weiß/ white/ biały
AL - aluminium
TR - transparent/ przezroczysty

WWW.MCJ.PL

IM ANGEBOT AUCH / WE OFFER ALSO / OFERUJEMY TAKŻE:

Built-in Stainless steel containers/ Edelstahl Wandeinbaucontaineren/
Pojemniki ze stali nierdzewnej do zabudowy

Spiegel/ Mirrors/ Lustra

Spiegel/ Mirrors/ Lustra

Built-in Stainless steel containers/ WC Edelstahl Wandeinbau Module/
Schowki ze stali nierdzewnej do zabudowy

MCJ
UL.SUMIŃSKA 2a
44-293 SZCZERBICE
POLAND
TEL. +48 32 423 45 44
FAX +48 32 423 92 86
E-MAIL: MCJ@MCJ.PL

Bernd Guse
Industrievertretungen
Inhaber Sven Köhler e.K.
Bahndamm 15
33803 Steinhagen

Telefon **[05204] 91 41 80**
Telefax **[05204] 91 41 88**
E-Mail **info@bernd-guse.de**
Homepage **www.bernd-guse.de**