MCj®

# COLLECTION 2021/ 2022

# INDEX

## Für Garten/ For garden/ Do ogrodu


Garten-Aluminium-Steckdosen-Tank Aluminium outdoor socket post Ogrodowy słupek zasilający z aluminium ..... 4

Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej ..... 5-8

Edelstahl Garten Leuchte Stainless steel garden lighting post Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej ...9-16

Erdstück Edelstahl Stainless steel underground base Podstawa ze stali nierdzewnej ..... 17


## Beleuchtung/ Lighting/ Oświetlenie


Treppenbeleuchtung Stairs lighting Oświetlenie schodowe ..... 18-20

LED Beleuchtung/ LED lighting/ Oświetlenie LED ..... 27

LED-Beleuchtung für Glasregale/ LED lighting for glass shelves/ Oświetlenie do półek szklanych ..... 28-29

LED Möbelfüße/ LED furniture foot/ Nogi meblowe LED ..... 30


## LED-Streifen und Zubehör/ LED strips and accessories/ Taśmy LED i akcesoria


LED-Streifen IP20 LED strips IP20 Taśmy LED IP20 ..... 21-22

LED-Streifen Zubehör Accessories for LED strips Akcesoria do pasków LED ..... 23,34

LED-Streifen IP65 LED strips IP65 Taśmy LED IP65..... 24

Aluminium-Profile Aluminium - Profiles Profile aluminiowe..... 25-26

LED-Netzgeräte Flache Bauform Slim LED power supply Płaskie zasilacze LED ..... 31

LED-Netzgeräte Led power supply Zasilacze led ..... 32-34

Schalter Switches Wyłączniki ..... 35-37

Selbstklebender Halter für kabel Self-adhesive cable holders Uchwyty samoprzylepne przewodów ..... 38

Wandarm schwenkbar für LKW-Ladetore Adjustable arm for luminaires Ramię regulowane do lamp ..... 39

# Garten-Aluminium-Steckdosen-Tank
# Aluminium outdoor socket post
# Ogrodowy słupek zasilający z aluminium

**KON2G/AL**
**KON4G/AL**

2x 4x

AL

230V AC

**KON2G/AN**
**KON4G/AN**

2x 4x

AN

KON ERD2

**KON2G/BL**
**KON4G/BL**

2x 4x

BL

**KON3GW/AL**

AL

230V AC

3x

1x

**KON3GW/AN**

AN

KON ERD2

**KON3GW/BL**

BL

**KON2G**

**KON4G**




~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44




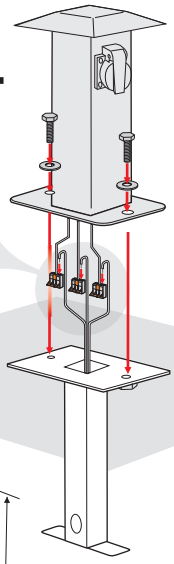

**KON3GW**

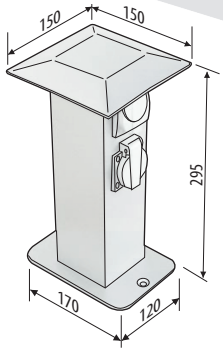


~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

AL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**AL** - graualuminium / grey aluminium/ szary aluminiowy (RAL 9006)
**AN** - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
**BL** - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

**KON4G/AL** - Art.nr/cat.No/nr kat.

Material/ Materiał: Aluminium

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

- Schalter/ switch/ wyłącznik

- Steckdose/ socket/ gniazdo

typ E oder or lub typ F

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

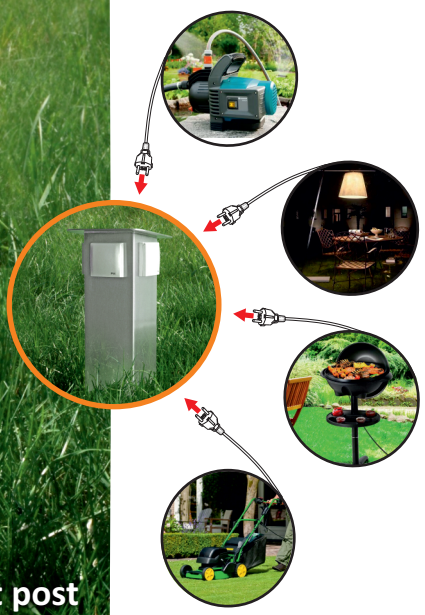

# Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank / Stainless steel outdoor socket post
# Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej

KON2G/SB — 2x G

KON2GW/SB — 2x G, 1x W

KON3G/SB — 3x G

230V AC

SB

KON ERD1

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

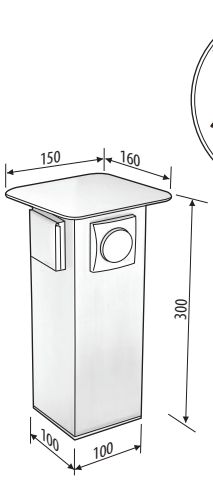





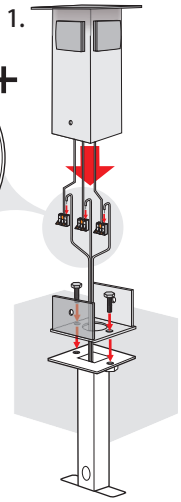

KON2GS/SB — 2x G, 1x CEE

230V 400V AC

SB

KON ERD1

~230/400V 50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500/6000W IP44







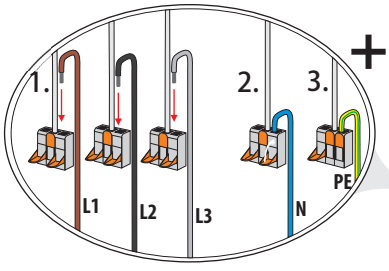


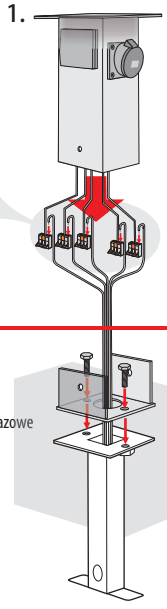


KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
**KON3G/SB** - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

W - Schalter/ switch/ wyłącznik

CEE - CEE Steckdose/ CEE socket/ gniazdo trójfazowe
**16A 3P+N+PE IP44**

G - Steckdose/ socket/ gniazdo

typ **E** oder or lub typ **F**

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

# Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor socket post
# Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej

**KON4010/2G/SB** 2x SB

**KON4010/2G/AN** 2x AN

**KON4010/2G/BL** 2x BL

230V AC

KON ERD1




~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44

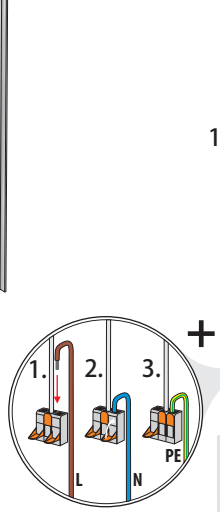

**KON4010/3G/SB** 3x SB

**KON4010/3G/AN** 3x AN

**KON4010/3G/BL** 3x BL

230V AC

KON ERD1




~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44

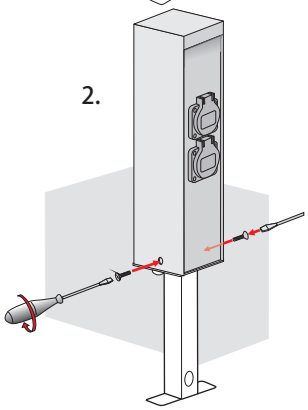

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
**AN** - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
**BL** - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

**KON4010/3G/SB** - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

- Steckdose/ socket/ gniazdko




Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

# Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor socket post
# Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej

KON4016/2G/SB — 2x, 4x — SB
KON4016/4G/SB

KON4016/2G/AN — 2x, 4x — AN
KON4016/4G/AN

KON4016/2G/BL — 2x, 4x — BL
KON4016/4G/BL

230V AC

KON ERD2

KON4016/2G

KON4016/4G




1.






+

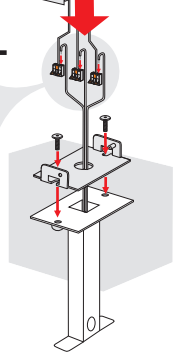

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44 CE

KON6016/6G/SB — 6x — SB

230V AC

KON6016/6G/AN — 6x — AN

KON ERD2

KON6016/6G/BL — 6x — BL

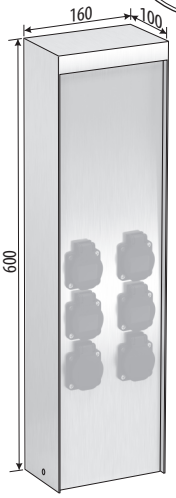


2.

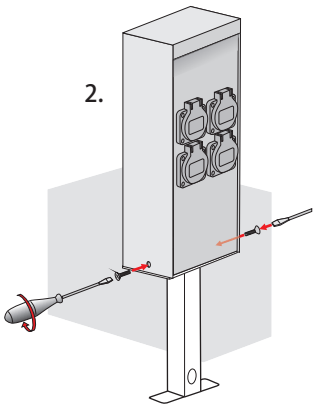

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44 CE

KON ERD2

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
**AN** - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
**BL** - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

**KON6016/6G/SB** - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

- Steckdose/ socket/ gniazdko




Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

# Edelstahl-Steckdosen-Tank mit Schloss
# Stainless steel outdoor post with key-lock sockets
# Ogrodowy słupek ze stali nierdzewnej z gniazdami zamykanymi kluczem

KON/MPS/600/SB

2x

2x

230V AC

SB

KON ERD2

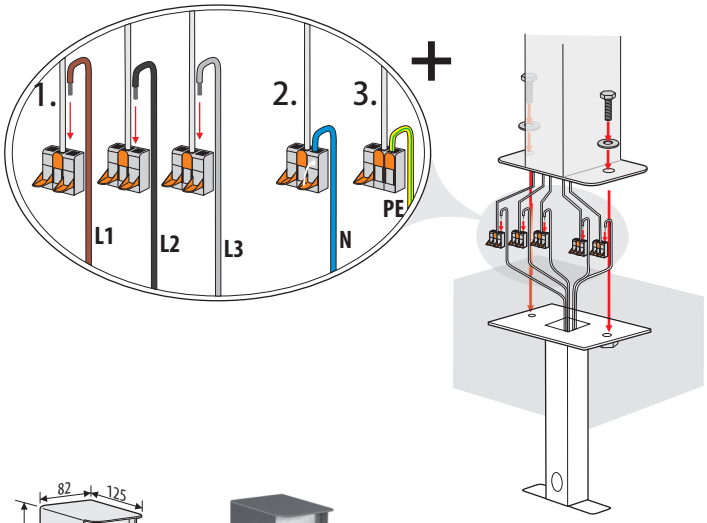


~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

mit Schlüsseln/with keys/z kluczami

KON ERD2 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

**KON/MPS/600/SB** - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

- Steckdose abschliessbar/ socket with key-lock/ gniazdko z zabezpieczeniem

typ **F**

- Multidose-Leerplatz/ plug/ zaślepka

# Edelstahl Garten Leuchte  Stainless steel garden lighting post
# Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej

GLN4310/SB
GLN4410/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN4310/AN
GLN4410/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN4310/BL
GLN4410/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC

2x COB

LED 6W

LED










~230V/50Hz IP44

GLN6310/SB
GLN6410/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN6310/AN
GLN6410/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN6310/BL
GLN6410/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC

2x COB

LED 6W

LED

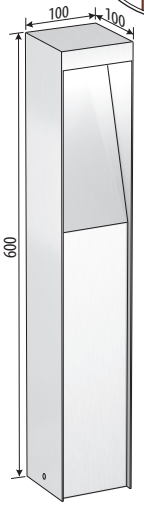


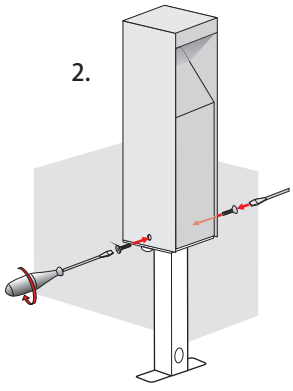


~230V/50Hz IP44

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

**NW** - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
**WW**- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
**AN** - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
**BL** - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

**GLN6310/AN**- Art.nr/cat.No/nr kat.

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED

LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

# Edelstahl Garten Leuchte mit Bewegungsschalter
# Stainless steel garden lighting post with motion sensor
# Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z czujnikiem ruchu

GLN4310/B/SB
GLN4410/B/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN4310/B/AN
GLN4410/B/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN4310/B/BL
GLN4410/B/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC

2x COB

LED 6W

LED

KON ERD1

~230V/50Hz IP44







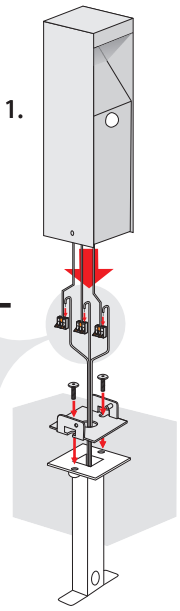

GLN6310/B/SB
GLN6410/B/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN6310/B/AN
GLN6410/B/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN6310/B/BL
GLN6410/B/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC

2x COB

LED 6W

LED

KON ERD1

~230V/50Hz IP44




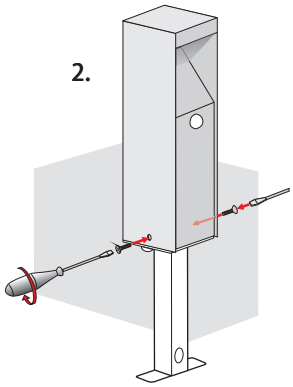


KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED
**NW** - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
**WW**- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
**AN** - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
**BL** - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

**GLN6310/B/AN** - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED

LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

- Bewegungsschalter/ motion sensor/ czujnik ruchu

100° 8m 3Min

# Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen
# Stainless steel garden lighting post with sockets
# Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami

GLN4310/2G/SB
GLN4410/2G/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN4310/2G/AN
GLN4410/2G/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN4310/2G/BL
GLN4410/2G/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC
2x G
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD1

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44









GLN6310/3G/SB
GLN6410/3G/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN6310/3G/AN
GLN6410/3G/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN6310/3G/BL
GLN6410/3G/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC
3x G
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD1

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

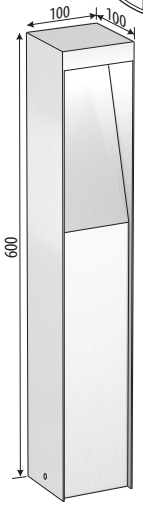


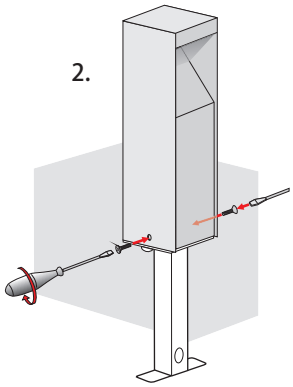

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

**NW** - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
**WW**- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
**AN** - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
**BL** - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

**GLN6310/3G/AN** - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED

LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

G - Steckdose/ socket/ gniazdko

typ **E**

oder or lub

typ **F**

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

# Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Bewegungsschalter
# Stainless steel garden lighting post with sockets + motion sensor
# Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami + czujnik ruchu

GLN4310/2GB/SB
GLN4410/2GB/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN4310/2GB/AN
GLN4410/2GB/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN4310/2GB/BL
GLN4410/2GB/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC
2x
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD1




~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44




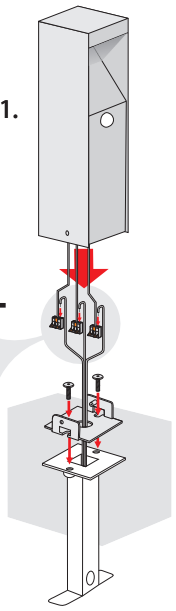

GLN6310/3GB/SB
GLN6410/3GB/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN6310/3GB/AN
GLN6410/3GB/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN6310/3GB/BL
GLN6410/3GB/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC
3x
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD1

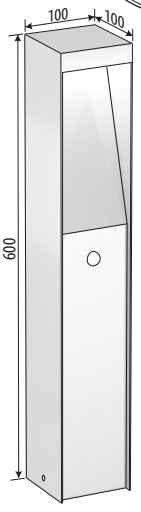


~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

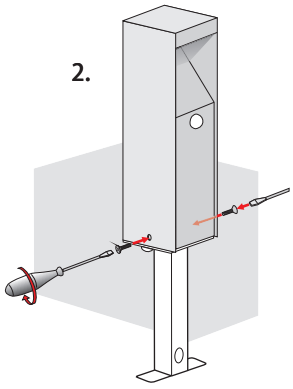


KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED
**NW** - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
**WW**- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
**AN** - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
**BL** - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie
Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

**GLN6310/3GB/AN** - Art.nr/cat.No/nr kat.
2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED
LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa
230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające
- Steckdose/ socket/ gniazdko
typ E oder or lub typ F
Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie
- Bewegungsschalter/ motion sensor/ czujnik ruchu
100° 8m 3Min

# Edelstahl Garten Leuchte  Stainless steel garden lighting post
# Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej

GLN4316/SB
GLN4416/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN4316/AN
GLN4416/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN4316/BL
GLN4416/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

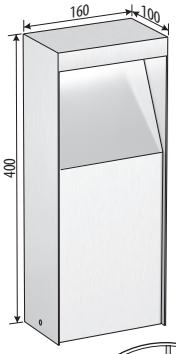


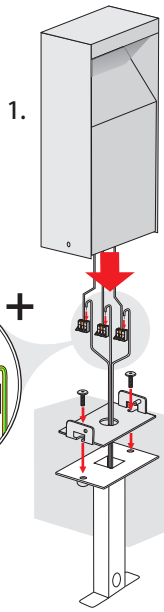





~230V/50Hz IP44

GLN6316/SB
GLN6416/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN6316/AN
GLN6416/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN6316/BL
GLN6416/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

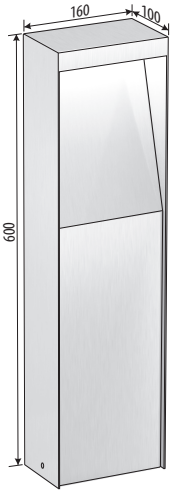


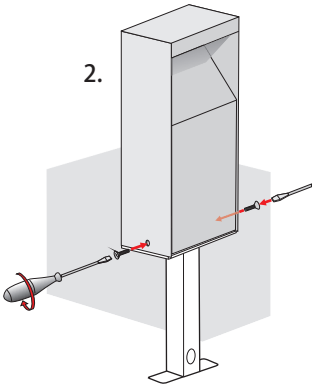


~230V/50Hz IP44

KON ERD2 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED
**NW** - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
**WW**- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
**AN** - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
**BL** - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

**GLN6316/AN** - Art.nr/cat.No/nr kat.
LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła
2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED
LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa
230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

# Edelstahl Garten Leuchte mit Bewegungsschalter
# Stainless steel garden lighting post with motion sensor
# Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z czujnikiem ruchu

GLN4316/B/SB
GLN4416/B/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN4316/B/AN
GLN4416/B/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN4316/B/BL
GLN4416/B/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC

2x COB

LED 6W

LED

KON ERD2

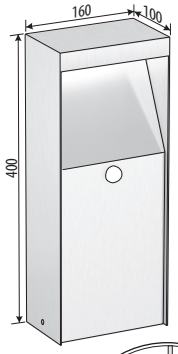


~230V/50Hz IP44




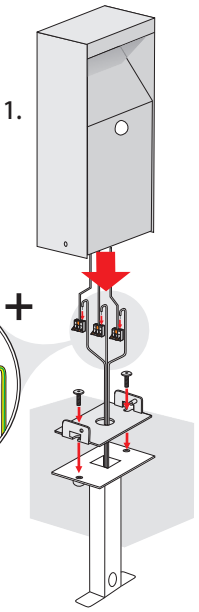

GLN6316/B/SB
GLN6416/B/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN6316/B/AN
GLN6416/B/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN6316/B/BL
GLN6416/B/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC

2x COB

LED 6W

LED

KON ERD2

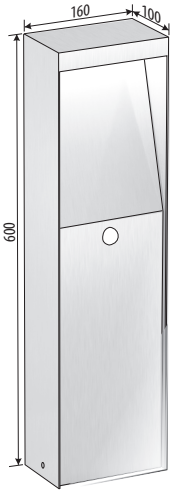


~230V/50Hz IP44

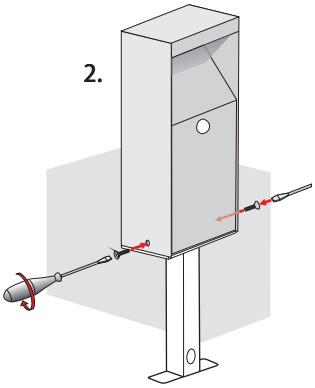

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

**NW** - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
**WW**- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
**AN** - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
**BL** - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

**GLN6316/B/AN** - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED

LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

- Bewegungsschalter/ motion sensor/ czujnik ruchu

100° 8m 3Min

# Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen
# Stainless steel garden lighting post with sockets
# Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami

GLN4316/2G/SB
GLN4416/2G/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN4316/2G/AN
GLN4416/2G/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN4316/2G/BL
GLN4416/2G/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC
2x G
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

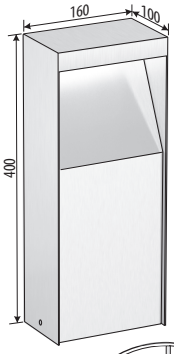


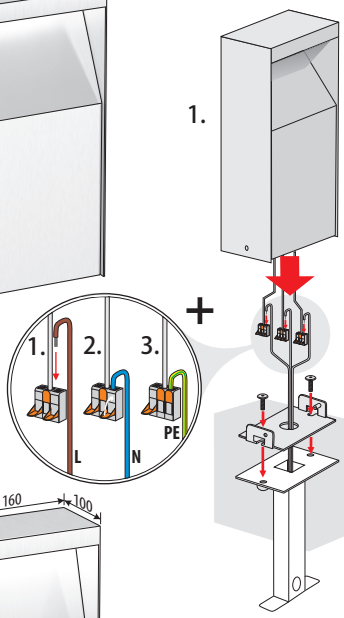

GLN6316/4G/SB
GLN6416/4G/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN6316/4G/AN
GLN6416/4G/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN6316/4G/BL
GLN6416/4G/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

230V AC
4x G
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

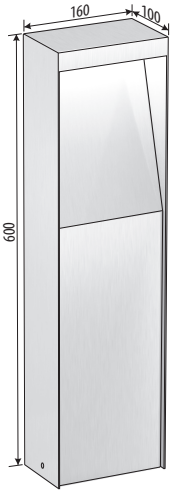


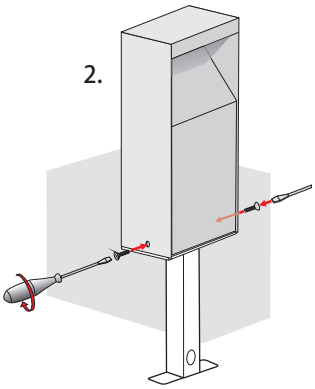

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

**NW** - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
**WW**- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
**AN** - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
**BL** - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

**GLN6316/4G/AN** Art.nr/cat.No/nr kat.

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED

LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

G - Steckdose/ socket/ gniazdko

typ **E**

oder or lub

typ **F**

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

# Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Bewegungsschalter
# Stainless steel garden lighting post with sockets + motion sensor
# Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami + czujnik ruchu

GLN4316/2GB/SB
GLN4416/2GB/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN4316/2GB/AN
GLN4416/2GB/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN4316/2GB/BL
GLN4416/2GB/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

2x
230V AC
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

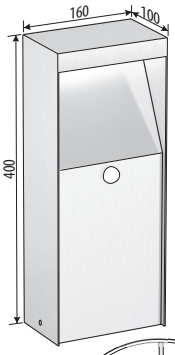


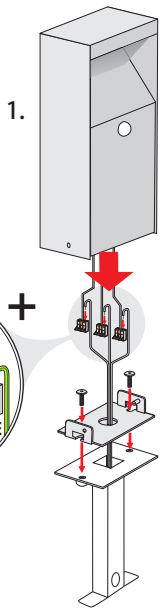





~230V/50Hz
POUT(MAX)=3500W
IP44

GLN6316/4GB/SB
GLN6416/4GB/SB

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

SB

GLN6316/4GB/AN
GLN6416/4GB/AN

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

AN

GLN6316/4GB/BL
GLN6416/4GB/BL

WW 2900K LM:410lm
NW 4000K LM:425lm

BL

4x
230V AC
2x COB
LED 6W
LED
KON ERD2

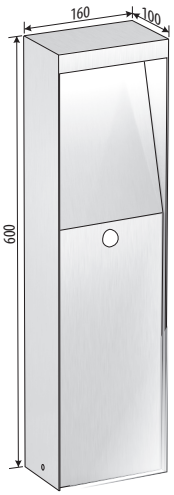


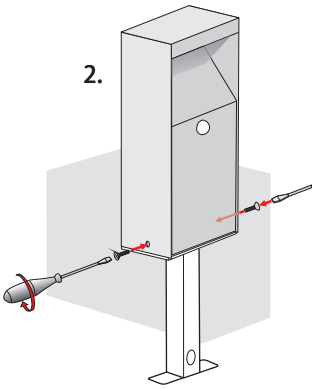


~230V/50Hz POUT(MAX)=3500W
IP44

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

NW 4000K LM:425lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

**NW** - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
**WW**- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
**AN** - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
**BL** - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

**GLN6316/4GB/AN** - Art.nr/cat.No/nr kat.

2x COB - Anzahl LED/ LED quantity/ ilość LED

LED 6W - Gesamtleistung/ rated power/ moc znamionowa

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

- Steckdose/ socket/ gniazdko
oder or lub
typ E
typ F
Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

- Bewegungsschalter/ motion sensor/ czujnik ruchu
100
8m
3Min

**Erdstück Edelstahl** **Stainless steel underground base** **Podstawa ze stali nierdzewnej**

## KON/ERD1

Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2G/SB
KON2GW/SB
KON3G/SB
KON2GS/SB
KON4010/2G
KON4010/3G

GLN4310
GLN4410
GLN4310/B
GLN4410/B
GLN4310/2G
GLN4410/2G
GLN4310/2GB
GLN4410/2GB
GLN6310
GLN6410
GLN6310/B
GLN6410/B
GLN6310/3G
GLN6410/3G
GLN6310/3GB
GLN6410/3GB

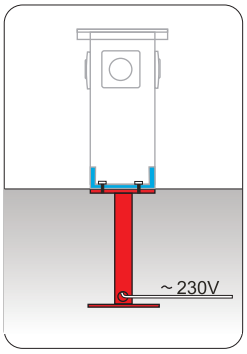


SB

KON
ERD1

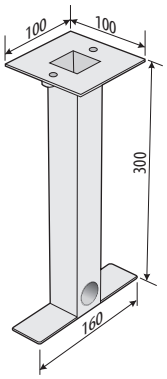


## KON/ERD2

Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2G
KON4G
KON3GW
KON/MPS/600
KON4016/2G
KON4016/4G
KON6016/6G

GLN4316
GLN4416
GLN4316/B
GLN4416/B
GLN4316/2G
GLN4416/2G
GLN4316/2GB
GLN4416/2GB
GLN6316
GLN6416
GLN6316/B
GLN6416/B
GLN6316/4G
GLN6416/4G
GLN6316/4GB
GLN6416/4GB

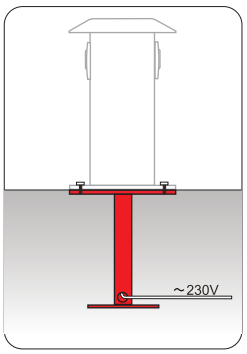


SB

KON
ERD2

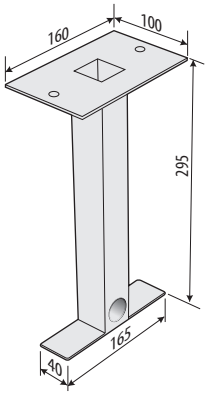


KON
ERD1

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

**KON/ERD1** - Art.nr/cat.No/nr kat

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
**AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

# LED Beleuchtung/ LED lighting/ oświetlenie LED

## GAMA

GA/AL/... | 3 led | 0,24 W | IP 20

GA/SA/... | 3 led | 0,24 W | IP 20

GA/BR/... | 3 led | 0,24 W | IP 20

GA/WH/... | 3 led | 0,24 W | IP 20

GA/BL/... | 3 led | 0,24 W | IP 20

CW 6000K LM:17lm
NW 4000K LM:16lm
WW 3000K LM:15lm

12V DC | 0,3m | A F | LED







Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
installation in holes
instalacja w otworach

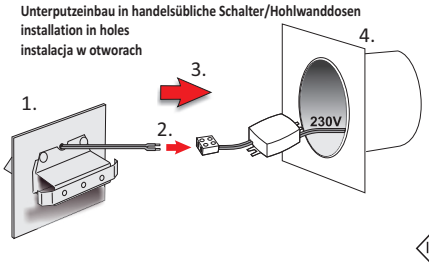


## LIFE

LV/AL/... | 3 led | 0,24 W | IP 20

LV/SA/... | 3 led | 0,24 W | IP 20

LV/BR/... | 3 led | 0,24 W | IP 20

LV/WH/... | 3 led | 0,24 W | IP 20

LV/BL/... | 3 led | 0,24 W | IP 20

CW 6000K LM:17lm
NW 4000K LM:16lm
WW 3000K LM:15lm

12V DC | 0,3m | A F | LED







Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
installation in holes
instalacja w otworach

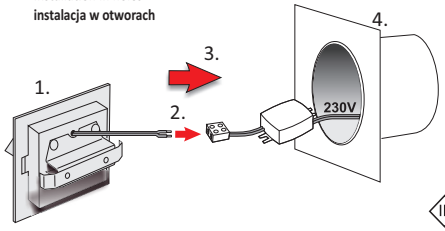


Adapterrahmen für Aussenmaß 75x75mm/ Adapter frame for external dimensions 75x75mm/ Ramka adaptera do wymiarów zewnętrznych 75x75mm

NR: LVO/AL

NR: LVO/SA

NR: LVO/BR

NR: LVO/WH

NR: LVO/BL






CW NW WW
20000K 10000K 6000K 4000K 3000K 2000K 1000K

WW 3000K LM:15lm/LED - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

AL Gehäusefarbe-finishing color- kolor wykończenia:

**AL** - aluminium
**SA** - nickel matt/ satin/ satyna
**BR** - braun/ brown/ brąz
**WH** - weiß/ white/ biały
**BL** - schwarz/ black/ czarny

A F - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

**GA/AL/NW** - Art.nr/cat.No/nr kat.

3 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

0,24 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

0,3m - Kabellänge und Steckertyp/ cable length and type of plug/ długość kabla i rodzaj wtyku

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

# LED Beleuchtung/ LED lighting/ oświetlenie LED

## MAGO

MG1/SB/...

3 led | 0,24 W | IP 20

CW 6000K LM:17lm
NW 4000K LM:16lm
WW 3000K LM:15lm

MG2/SB/...

6 led | 0,48 W | IP 20

CW 6000K LM:34lm
NW 4000K LM:32lm
WW 3000K LM:30lm

12V DC | 0,3m | A F | LED | SB







Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
installation in holes
instalacja w otworach

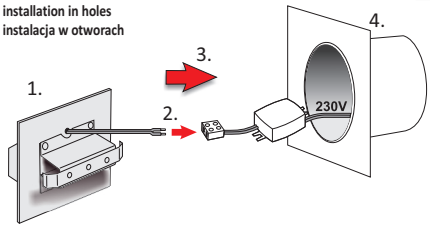


## KRISTAL

CR01/.../„

6 led | 0,48 W | IP 20

CR02/.../„

6 led | 0,48 W | IP 20

CR03/.../„

6 led | 0,48 W | IP 20

CW 6000K LM:39lm
NW 4000K LM:38lm
WW 3000K LM:34lm

CR04/AL/„

3 led | 0,24 W | IP 20

CW 6000K LM:17lm
NW 4000K LM:16lm
WW 3000K LM:15lm

12V DC | 0,3m | A F | LED | AL | SB







Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
installation in holes
instalacja w otworach

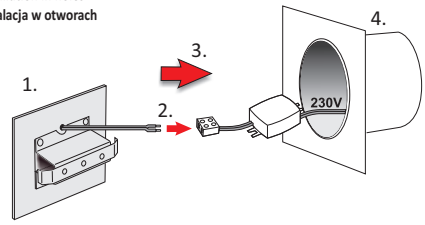





WW 3000K LM:15lm/LED - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

AL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

**AL** - aluminium
**SB** - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana

A F - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

**CR03/AL/CW** - Art.nr/cat.No/nr kat.

6 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

0,48 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

0,3m - Kabellänge und Steckertyp/ cable length and type of plug/ długość kabla i rodzaj wtyku

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

# LED Beleuchtung/ LED lighting/ oświetlenie LED

## BRILLANZA

BZR/.../„

12 led | 0,96 W | IP 20

CW 6000K LM:30lm
NW 4000K LM:30lm
WW 3000K LM:25lm

BZO/.../„

15 led | 1,2 W | IP 20

BZK/.../„

15 led | 1,2 W | IP 20

CW 6000K LM:39lm
NW 4000K LM:39lm
WW 3000K LM:33lm

12V DC | 0,3m | A↓G F | LED

MR | GG | GW | GB

IP20 CE







Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
installation in holes
instalacja w otworach

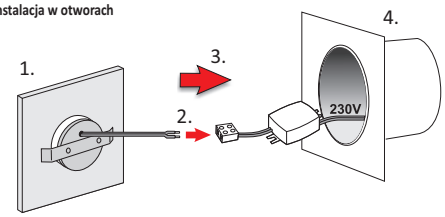


## LUCCIO

LU/.../„

18 led | 1,8 W | IP 20

CW 6000K LM:144lm
NW 4000K LM:144lm
WW 3000K LM:131lm

LU 2/.../„

24 led | 2,4 W | IP 20

CW 6000K LM:194lm
NW 4000K LM:194lm
WW 3000K LM:175lm

12V DC | 0,3m | A↓G F | LED

MR | GW | GB

IP20 CE







Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/ Hohlwanddosen
installation in holes
instalacja w otworach

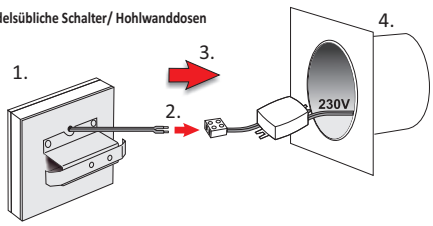





CW 6000K LM:108lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW- warm weiss/ warm white/ biały ciepły

GW Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

**MR** - Spiegel/ mirror/ lustro
**GG** - grey Lacobel glas/ gray Lacobel glass/ lacobel szary
**GB** - schwarz Lacobel glas/ black Lacobel glass/ lacobel czarny
**GW** - weiß Lacobel glas/ white Lacobel glass/ lacobel biały

A↓G F - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

**BZR/GB/NW** - Art.nr/cat.No/nr kat.

48 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

7,2 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

0,3m - Kabellänge und Steckertyp/ cable length and type of plug/ długość kabla i rodzaj wtyku

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

# LED-Streifen/ LED strips/ Taśmy LED

IP20

## LN48P 4,8W/1m

LN48P/5000/...

5000mm | 300 led | 24 W | 0,15m

LED 2835:
- CW 6000K LM:8lm/LED
- NW 4000K LM:8lm/LED

LED 3528:
- R LM:1lm/LED
- G LM:3,5lm/LED
- B LM:1,5lm/LED

12V DC | 3M | A-G F | LED

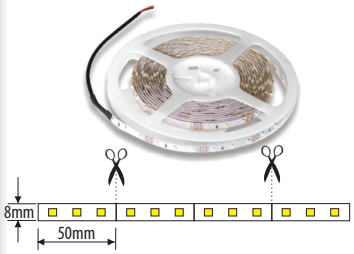


Montage mit Selbstklebefolie auf der Rückseite
installation with adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej

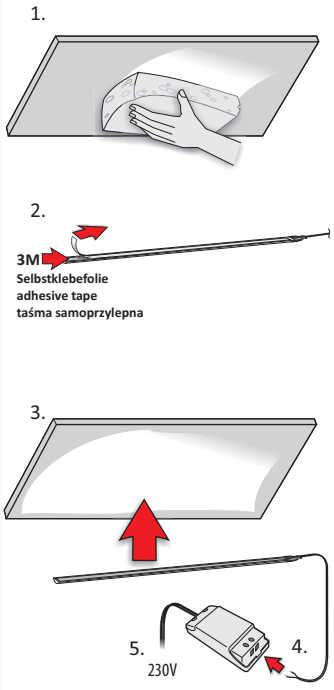


## LN60P 6W/1m CRI > 80 LED 2835

LN60P/5000/...

5000mm | 300 led | 30 W | 0,15m

- CW 6000K LM:10lm/LED
- NW 4000K LM:10lm/LED
- WW 3000K LM:9lm/LED

12V DC | 3M | A-G F | LED

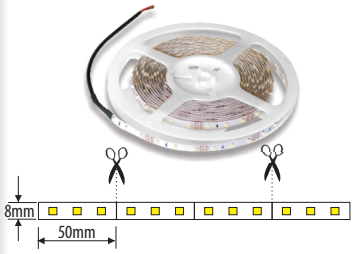


## LN12P 12W/1m CRI > 80 LED 2835

LN12P/5000/...

5000mm | 300 led | 60 W | 0,15m

- CW 6000K LM:22lm/LED
- NW 4000K LM:21,5lm/LED
- WW 3000K LM:20,5lm/LED

12V DC | 3M | A-G F | LED

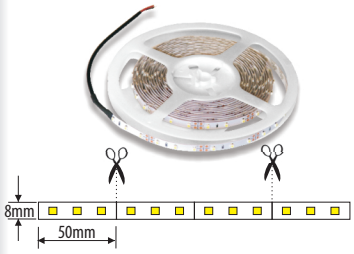


LED Bänder sind immer auf wärmeleitende Materialen zu kleben. Hiermit ist eine optimale Lebensdauer zu erreichen.

Install LED strips on the heat-conducting surfaces to increase the lifespan.

Paski LED montować na materiałach przewodzących ciepło. Przedłuży to ich żywotność.




WW 3000K LM:9lm/LED - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
R - rot/ red/ czerwony
G - grün/ green/ zielony
B - blau/ blue/ niebieski

A-G F - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna/

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

**LN60P/5000/WW**- Art.nr/cat.No/nr kat.

- 300 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED
- 12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające
- 30 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa
- 3M - Montage mit 3M Selbstklebefolie/ installation with 3M adhesive tape montaż na taśmie samoprzylepnej 3M
- 0,15m - Kabellänge/ cable length/ długość kabla

# LED-Streifen/ LED strips/ Taśmy LED

IP20

## LN60F 6W/1m CRI > 80 LED 2835

LN60F/5000/...

5000mm | 300 led | 30 W | 0,15m

CW 6000K LM:10lm/LED
NW 4000K LM:10lm/LED
WW 3000K LM:9lm/LED

12V DC | 3M | A F | LED

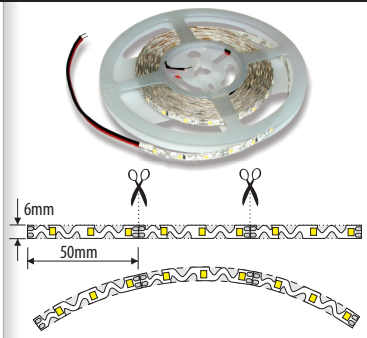


Montage mit Selbstklebefolie auf der Rückseite
installation with adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej




## LN96D 9,6W/1m CRI > 80 LED 2835

LN96D/5000/...

5000mm | 600 led | 48 W | 0,15m

CW 6000K LM:8lm/LED
NW 4000K LM:8lm/LED
WW 3000K LM:7lm/LED

12V DC | 3M | A F | LED

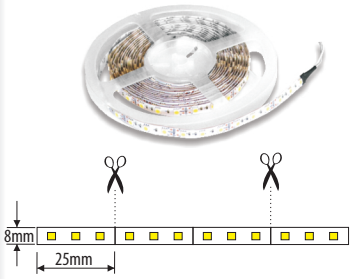

## LN12D 12W/1m CRI > 80 LED 2835

LN12D/5000/...

5000mm | 600 led | 60 W | 0,15m

CW 6000K LM:10lm/LED
NW 4000K LM:10lm/LED
WW 3000K LM:9lm/LED

12V DC | 3M | A F | LED

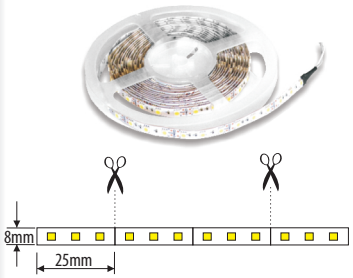





LED Bänder sind immer auf wärmeleitende Materialen zu kleben. Hiermit ist eine optimale Lebensdauer zu erreichen.

Install LED strips on the heat-conducting surfaces to increase the lifespan.

Paski LED montować na materiałach przewodzących ciepło. Przedłuży to ich żywotność.

## LN18D 18W/1m CRI > 80 LED 2835

LN18D/5000/...

5000mm | 600 led | 90 W | 0,15m

CW 6000K LM:14lm/LED
NW 4000K LM:14lm/LED
WW 3000K LM:12,5lm/LED

12V DC | 3M | A F | LED

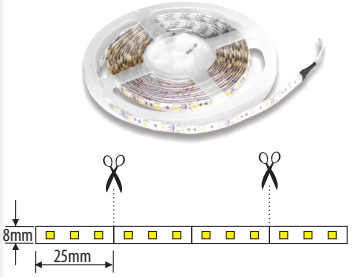





WW 3000K LM:9lm/LED - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

A F - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

**LN18D/5000/WW**- Art.nr/cat.No/nr kat.

600 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

90 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

3M - Montage mit 3M Selbstklebefolie/ installation with 3M adhesive tape montaż na taśmie samoprzylepnej 3M

0,15m - Kabellänge/ cable length/ długość kabla

# LED-Streifen Zubehör/ Accessories for LED strips/ Akcesoria do pasków LED

## PP/LED

Quick-Click Schnellverbinder
für 8mm IP20 LED-Streifen 2 pin
Connector for 8mm LED strip 2pin
Połączenie proste do taśm LED 8mm 2pin

12V DC | IP 20 | max 60 W

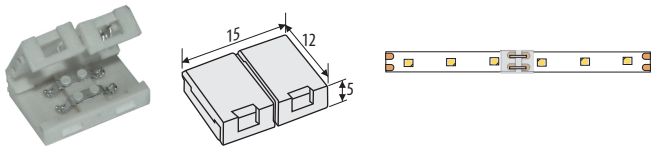


## PL/LED

Quick-Click-Eckverbinder
für 8mm IP20 LED-Streifen 2 pin
Corner connector for 8mm LED strip 2pin
Połączenie kątowe do taśm LED 8mm 2pin

12V DC | IP 20 | max 60 W

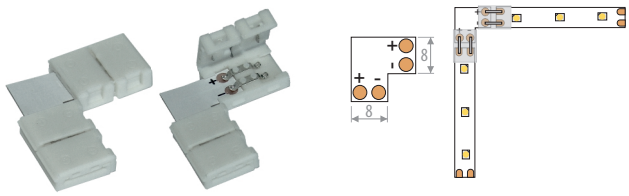


## PT/LED

Quick-Click Schnellverbinder
für 8mm IP20 LED-Streifen 2 pin
T- connector for 8mm LED strip 2pin
Połączenie T do taśm LED 8mm 2pin

12V DC | IP 20 | max 60 W

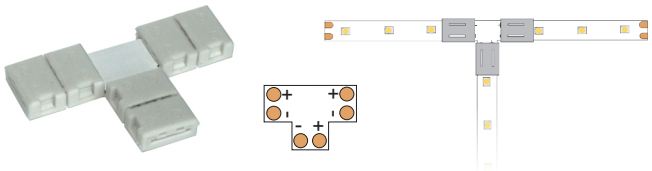

## PX/LED

Quick-Click Schnellverbinder
für 8mm IP20 LED-Streifen 2 pin
X- connector for 8mm LED strip 2pin
Połączenie X do taśm LED 8mm 2pin

12V DC | IP 20 | max 60 W

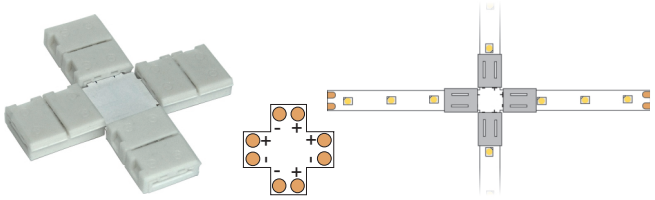

## PPK/LED

Quick-Click-Anschlusskabel 15cm für 8mm IP20 LED-Streifen 2 pin
Connection linear with cable 15cm 2 pin
Połączenie proste z kablem 15cm 2 pin

12V DC | IP 20 | max 60 W

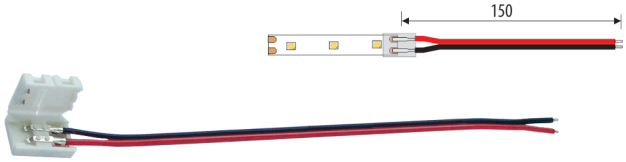


## PP2K/LED

Quick-Click Doppelverbinder für 8mm IP20 LED-Streifen 2 pin
Double connector for 8mm LED strip 2pin
Połączenie proste podwójne do taśm LED 8mm 2pin

12V DC | IP 20 | max 60 W

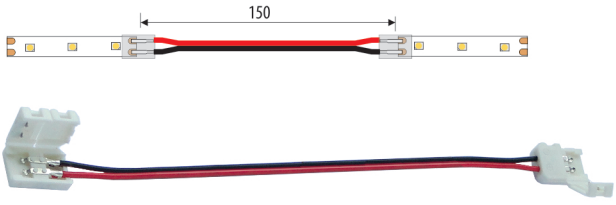


12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

max 60 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

# LED-Streifen/ LED strips/ Taśmy LED

IP65

## LS48P 4,8W/1m

LS48P/5000/...

5000mm | 300 led | 24 W | 0,15m

LED 2835:
- CW 6000K LM:8lm/LED
- NW 4000K LM:8lm/LED

LED 3528:
- R LM:1lm/LED
- G LM:3,5lm/LED
- B LM:1,5lm/LED

12V DC | 3M | A↑G F | LED

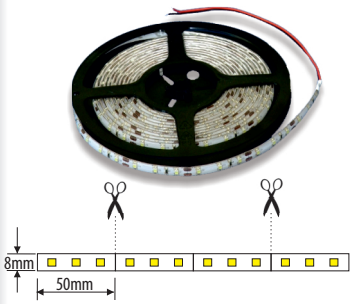


IP65 CE

## LS60P 6W/1m CRI > 80 LED 2835

LS60P/1000/...
LS60P/2000/...
LS60P/3000/...
LS60P/5000/...

5000mm | 300 led | 30 W | 0,15m

- CW 6000K LM:10lm/LED
- NW 4000K LM:10lm/LED
- WW 3000K LM:9lm/LED

12V DC | 3M | A↑G F | LED

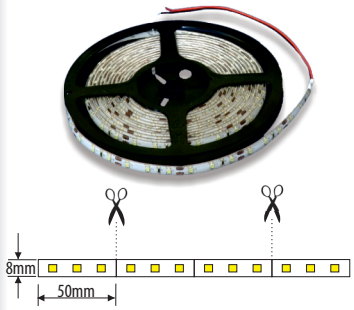


IP65 CE

## LS12D 12W/1m CRI > 80 LED 2835

LS12D/5000/...

5000mm | 600 led | 60 W | 0,15m

- CW 6000K LM:10lm/LED
- NW 4000K LM:10lm/LED
- WW 3000K LM:9lm/LED

12V DC | 3M | A↑G F | LED

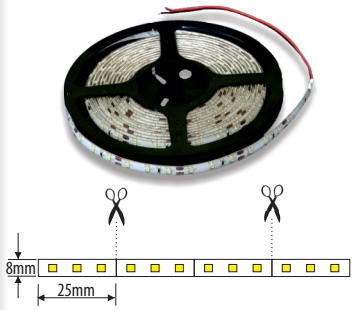


IP65 CE

**Montage mit Selbstklebefolie auf der Rückseite**
**installation with adhesive tape**
**montaż na taśmie samoprzylepnej**

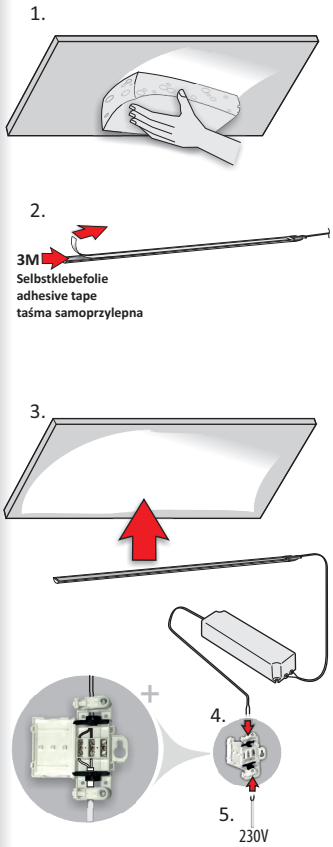


LED Bänder sind immer auf wärmeleitende Materialen zu kleben. Hiermit ist eine optimale Lebensdauer zu erreichen.

Install LED strips on the heat-conducting surfaces to increase the lifespan.

Paski LED montować na materiałach przewodzących ciepło. Przedłuży to ich żywotność.




WW 3000K LM:9lm/LED - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
R - rot/ red/ czerwony
G - grün/ green/ zielony
B - blau/ blue/ niebieski

A↑G F - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

**LS12D/5000/CW** - Art.nr/cat.No/nr kat.

600 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

60 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

3M - Montage mit 3M Selbstklebefolie/ installation with 3M adhesive tape montaż na taśmie samoprzylepnej 3M

0,15m - Kabellänge/ cable length/ długość kabla

# Aluminium-Profile/ Aluminium - Profiles/ Profile aluminiowe

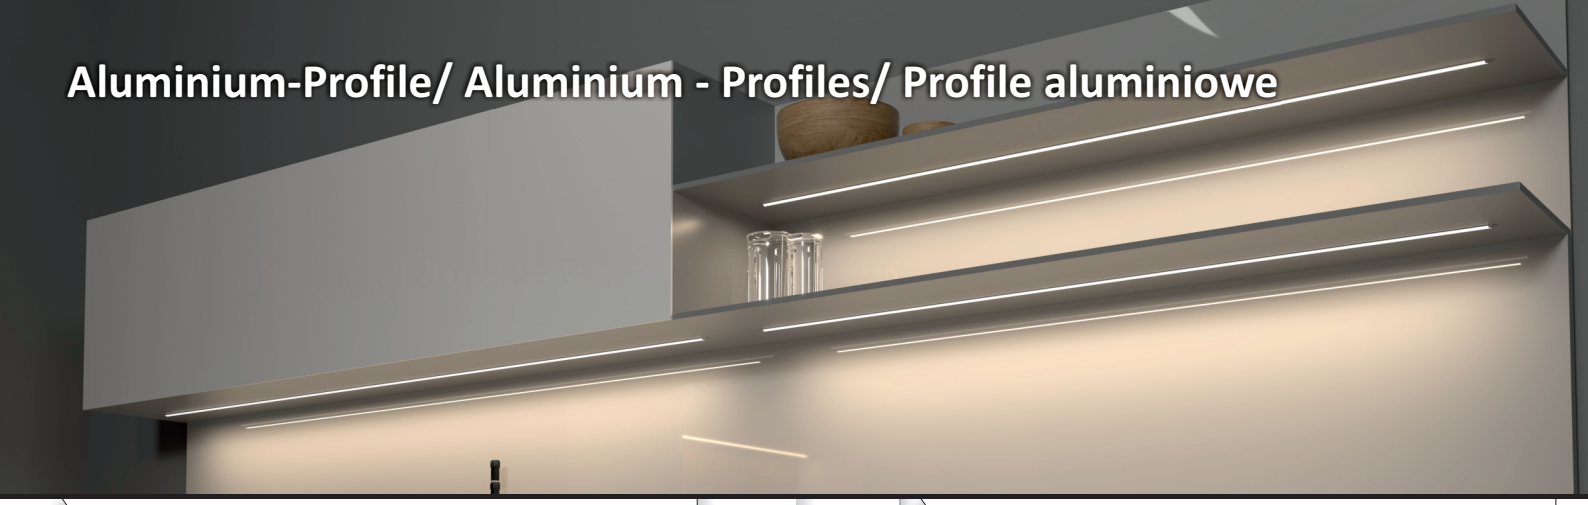

## ULP7/...




| | |
|---|---|
| ULP 7/1 | 1m |
| ULP 7/2 | 2m |
| UZP 7 | |
| UZPO 7 | |



## ULPW7/...






| | |
|---|---|
| ULPW 7/1 | 1m |
| ULPW 7/2 | 2m |
| UZPW | |

## ULPS12/...









| | |
|---|---|
| ULPS 12/1 | 1m |
| ULPS 12/2 | 2m |
| ULK | |
| UZP 12 | |
| UZPO 12 | |



## ULPU17/...









| | |
|---|---|
| ULPU 17/1 | 1m |
| ULPU 17/2 | 2m |
| UZPU | |
| UZPUO | |

## ULP12/...




| | |
|---|---|
| ULP 12/1 | 1m |
| ULP 12/2 | 2m |
| UZP 12 | |
| UZPO 12 | |

## ULPW12/...









| | |
|---|---|
| ULPW 12/1 | 1m |
| ULPW 12/2 | 2m |
| UZPW | |

## ULPS17/...









| | |
|---|---|
| ULPS 17/1 | 1m |
| ULPS 17/2 | 2m |
| ULK | |
| UZP 17 | |
| UZPO 17 | |

## ULRP/... LRM/...

| | |
|---|---|
| ULRP/1 | 1m |
| ULRP/2 | 2m |

| | |
|---|---|
| LRM/1 | 1m |
| LRM/2 | 2m |




**ULP7/2** - Art.nr/cat.No/nr kat.

1m Länge- length-długość

AL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia

**AL** - aluminium
**TR** - transparent/ przezroczysty
**WT** - weiß semi-transparent /white semi-translucent/ biały półprzezroczysty

# Aluminium-Profile/ Aluminium - Profiles/ Profile aluminiowe

## ULSO/...

| | |
|---|---|
| ULSO/1 | 1m |
| ULSO/2 | 2m |

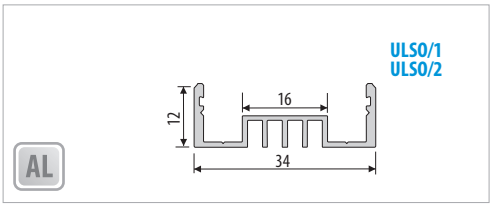


## URST/...

| | |
|---|---|
| URST/1 | 1m |
| URST/2 | 2m |
| UZSTP | |
| UZSTL | |

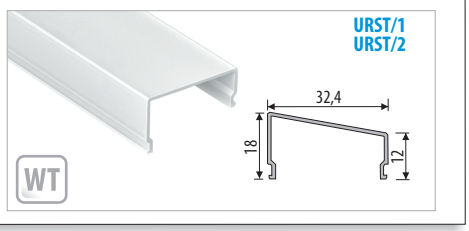

## URSP/...

| | |
|---|---|
| URSP/1 | 1m |
| URSP/2 | 2m |
| UZSP | |

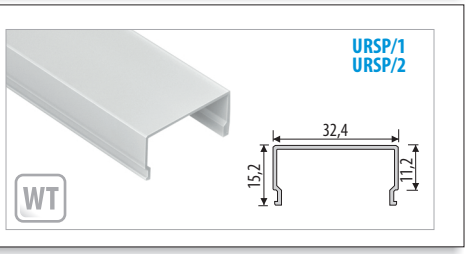

## URSR/...

| | |
|---|---|
| URSR/1 | 1m |
| URSR/2 | 2m |
| UZSR | |

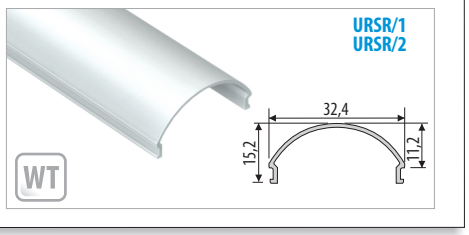

## ULSU/...

| | |
|---|---|
| ULSU/1 | 1m |
| ULSU/2 | 2m |

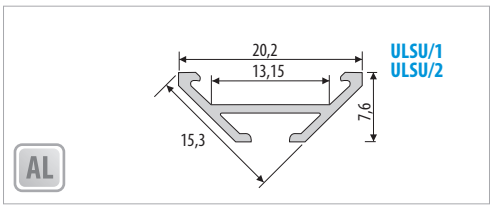


## URSK/...

| | |
|---|---|
| URSK/1 | 1m |
| URSK/2 | 2m |
| UZSUK | |



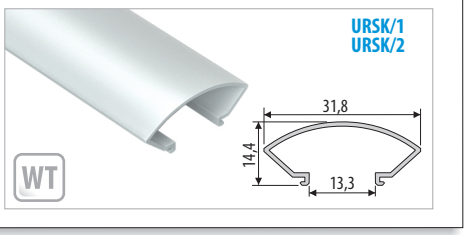

## URSU/...

| | |
|---|---|
| URSU/1 | 1m |
| URSU/2 | 2m |
| UZSUU | |

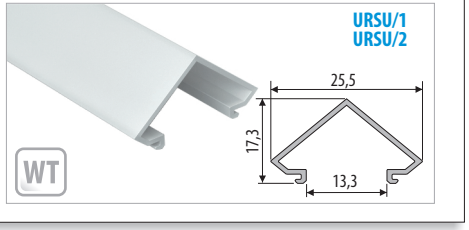

**URSK/1**- Art.nr/cat.No/nr kat.

1m Länge- length-długość

AL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia

**AL** - aluminium
**TR** - transparent/ przezroczysty
**WT** - weiß semi-transparent /white semi-translucent/ biały półprzezroczysty

# LED Beleuchtung/ LED lighting/ oświetlenie LED

## DL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DLA 400 x 250 .../,,, | 400mm | 45 led | 6,7 W | CW 6000K LM:141m/LED | 12V DC |
| DLA 600 x 250 .../,,, | 600mm | 69 led | 10,3 W | NW 4000K LM:141m/LED | 1,2m mini-AMP |
| DLA 800 x 250 .../,,, | 800mm | 93 led | 13,9 W | WW 3000K LM:121m/LED | A F G |
| DLS 360 x 200 .../,,, | 360mm | 42 led | 6,3 W | CW 6000K LM:141m/LED | LED |
| DLS 560 x 200 .../,,, | 560mm | 66 led | 9,9 W | NW 4000K LM:141m/LED | SG |
| DLS 760 x 200 .../,,, | 760mm | 90 led | 13,5 W | WW 3000K LM:121m/LED | |

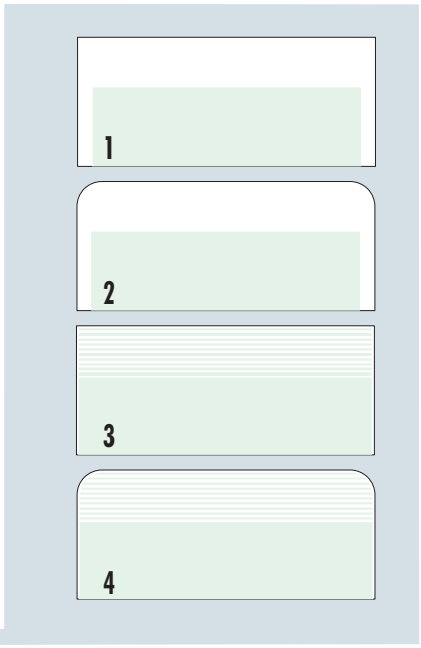


## DLA

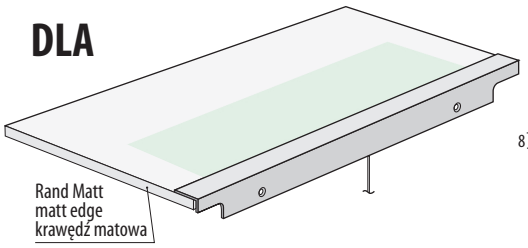


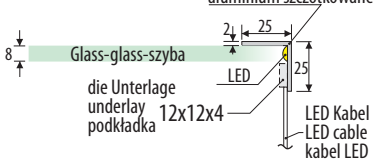


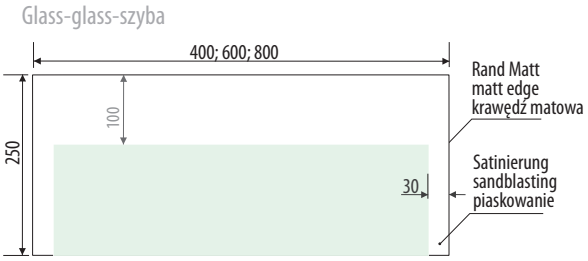


## DLS

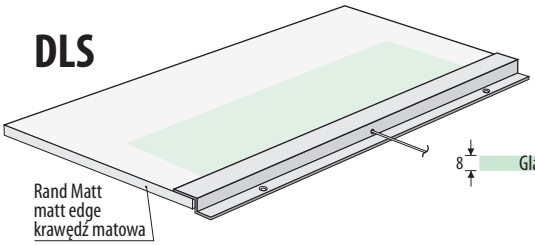


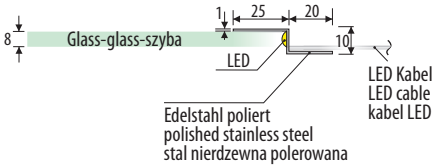


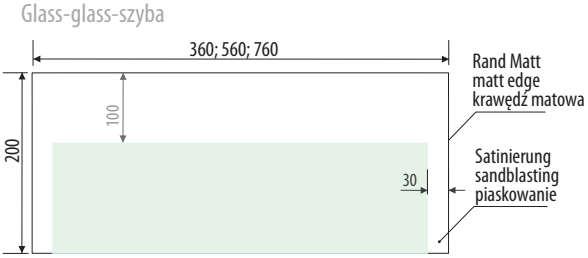


III M M IP20 CE




NW 4000K LM:1302lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SG Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

**SG** - satinierung Glas- sandblasted glass - szyba piaskowana

A F G - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

**DLS 360 x 200 NW/4** - Art.nr/cat.No/nr kat.

69 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

6,7 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

1,2m mini-AMP - Kabellänge und Steckertyp/ cable length and type of plug/ długość kabla i rodzaj wtyku

# LED-Beleuchtung für Glasregale/ LED lighting for glass shelves/ Oświetlenie do półek szklanych

## NSP

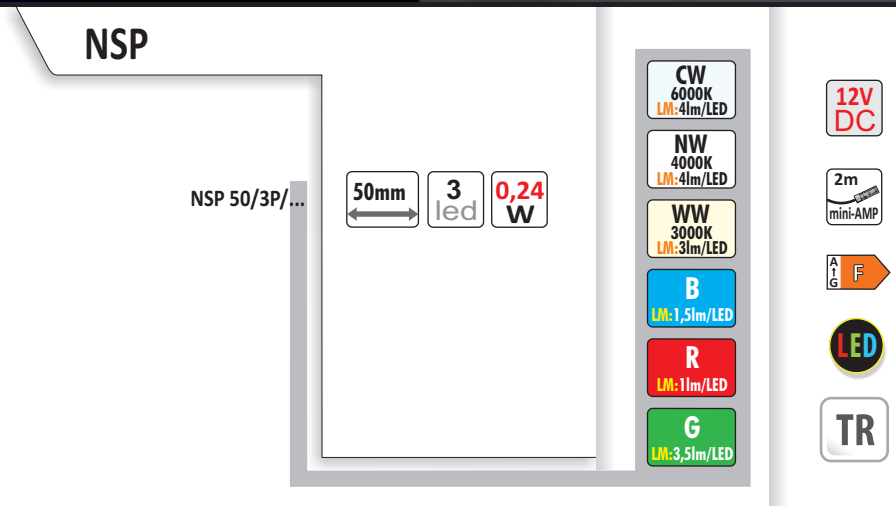


*Beispiel example przykład:* **NSP50/3P/NW => LM x LED = 4 x 3 = 12lm**

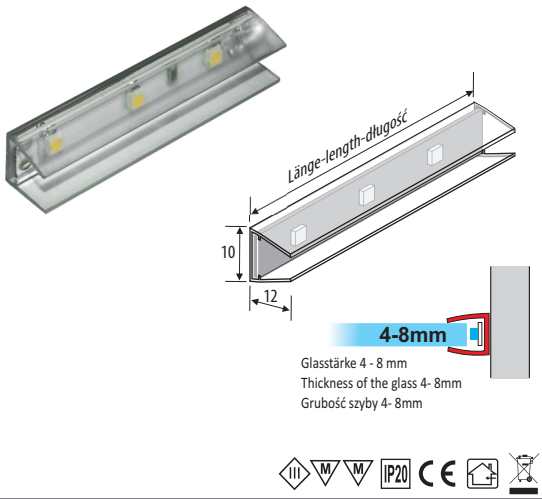


## NSS

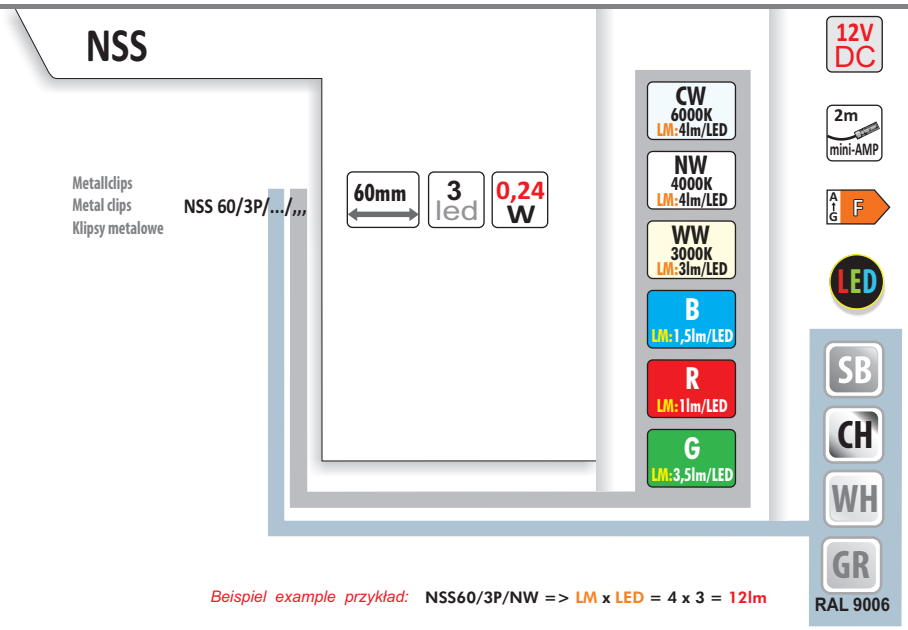


*Beispiel example przykład:* **NSS60/3P/NW => LM x LED = 4 x 3 = 12lm**




CW 6000K LM:4lm/LED - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
R - rot/ red/ czerwony
G - grün/ green/ zielony
B - blau/ blue/ niebieski

**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

WH Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

**SB** - stahl gebürstet - scratched steel - stal drapana
**WH** - weiß/ white/ biały
**CH** - chrom/ chrome
**GR** - grau/ gray/szary **(RAL 9006)**
**TR** - transparent/ przezroczysty

A F G - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

**NSP/60/3P/NW** - Art.nr/cat.No/nr kat.

60mm - Länge/ length/ długość

3 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

0,24 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

2m mini-AMP - Kabellänge und Steckertyp/ cable length and type of plug/ długość kabla i rodzaj wtyku

## LED-Beleuchtung für Glasregale/ LED lighting for glass shelves/ Oświetlenie do półek szklanych

### NSP-3D

NSP-3D/...

9 led | 0,5 W | 2m mini-AMP | IP 20

CW 6000K LM:65lm

WW 3000K LM:61lm

12V DC | 2m mini-AMP | F | LED | TR






## LED-Beleuchtung für Vitrinen/ LED lighting for display cabinets/ Oświetlenie LED do witryn

### NLP60

NLP60/...

3 led | 0,6 W | 1m mini-AMP | IP 20

CW 6000K LM:49lm

NW 4000K LM:48,5lm

WW 3000K LM:44,1lm

12V DC | F | LED | 3M | TR + WT






CW NW WW

20000K | 10000K | 6000K | 4000K | 3000K | 2000K | 1000K

NW 4000K LM:48,5lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

TR - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

**TR** - transparent/ przezroczysty
**WT** - weiß semi-transparent /white semi-translucent/ biały półprzezroczysty

A F G - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

**NLP60/NW** - Art.nr/cat.No/nr kat.

18 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

0,6 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

2m mini-AMP - Kabellänge und Steckertyp/ cable length and type of plug/ długość kabla i rodzaj wtyku

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

# LED Möbelfüße/ LED furniture foot/ Nogi meblowe LED

## NM

NM/.../„

12 led | 1,8 W | IP 20

CW 6000K LM:51m
NW 4000K LM:51m
WW 3000K LM:4,2lm

12V DC | 2m mini-AMP | A F G | LED

AL | WH | BL










III M M IP20 CE

## TL

TL/...

6 led | 0,6 W | IP 20

CW 6000K LM:10lm
NW 4000K LM:10lm
WW 3000K LM:9lm

12V DC | 2m mini-AMP | A F G | LED | AL






III M M IP20 CE

CW NW WW

20000K | 10000K | 6000K | 4000K | 3000K | 2000K | 1000K

NW 4000K LM:10lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

CW - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
NW - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
WW - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

**LM** - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

WH Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

**AL** - aluminium
**WH** - weiß/ white/ biały
**BL** - schwarz/ black/ czarny
**SB** - stahl gebürstet - scratched steel - stal drapana

A F G - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

**TL/BC** - Art.nr/cat.No/nr kat.

6 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

0,6 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

2m mini-AMP - Kabellänge und Steckertyp/ cable length and type of plug/ długość kabla i rodzaj wtyku

# LED-Netzgeräte Flache Bauform / Slim LED power supply / Płaskie zasilacze LED

IP20

## ZP-LED/6W20

230V AC | 12V DC | 6 W

SELV IP20




## ZP-LED/15W20

230V AC | 12V DC | 15 W

SELV IP20




## ZP-LED/20W20

230V AC | 12V DC | 20 W

SELV IP20

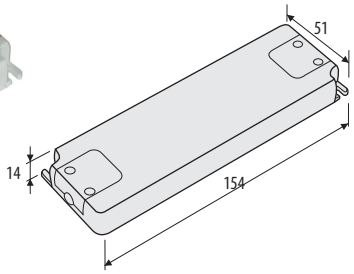


# LED-Netzgeräte Flache Bauform / Slim LED power supply / Płaskie zasilacze LED

IP44

## ZP-LED/6W44

230V AC | 12V DC | 6 W

SELV IP44

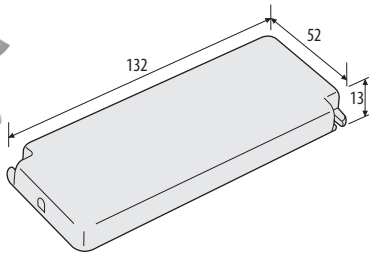


## ZP-LED/12W44

230V AC | 12V DC | 12 W

SELV IP44

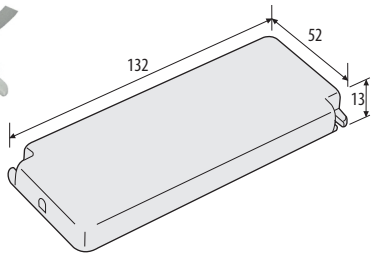


## ZP-LED/30W44

230V AC | 12V DC | 30 W

SELV IP44

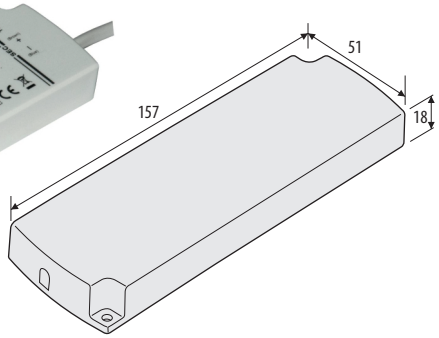


**ZP-LED/20W20** - Art.nr/cat.No/nr kat.

20 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

# LED-Netzgeräte / Led power supply / Zasilacze led

## Z-LED/3W65

230V AC | 12V DC | 3,0 W




SELV | IP65 | CE

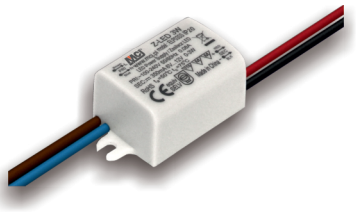




IP65

## ZY-LED/6W67

230V AC | 12V DC | 6,0 W




SELV | IP67 | CE




IP67

## ZW-12W

LED Netzteil
Plug-in AC adapter
Zasilacz wtyczkowy

ZW-N/12W: 230V AC | 12V DC | 12 W

ZW-P/12W: 230V AC | 12V DC | 12 W

Schalter-Switches-Wyłączniki




Kabelschalter
Passage switch
Wyłącznik przelotowy

Fußschalter
Foot switch
Wyłącznik nożny

equiv. SELV | IP20 | CE






IP20

## ZY-LED/12W20

230V AC | 12V DC | 12 W

SELV | IP20 | CE




IP20

## ZY-LED/15W20

230V AC | 12V DC | 15 W

SELV | IP20 | CE

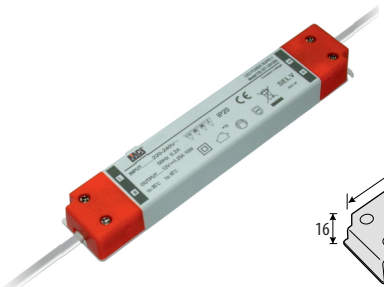




IP20

## ZB-LED/18W67

230V AC | 12V DC | 18 W

equiv. SELV | IP67 | CE | TÜV




IP67

**ZY-LED/15W20** - Art.nr/cat.No/nr kat.

15 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

# LED-Netzgeräte / Led power supply / Zasilacze led

## ZY-LED/30W20

230V AC | 12V DC | 30 W

IP20

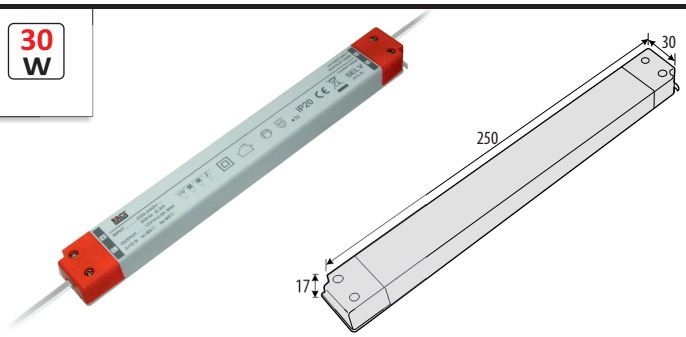


SELV IP20

## ZB-LED/36W67

230V AC | 12V DC | 36 W

IP67




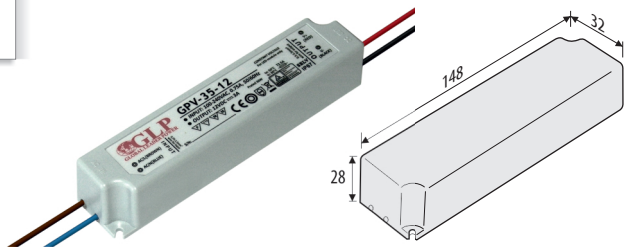


equiv. SELV IP67 TÜV

## ZY-LED/60W20

230V AC | 12V DC | 60 W

IP20

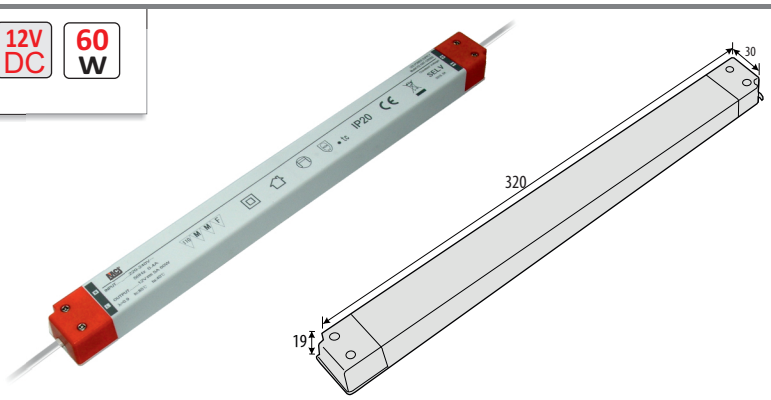


SELV IP20

## ZY-LED/60W20E

230V AC | 12V DC | 60 W

IP20

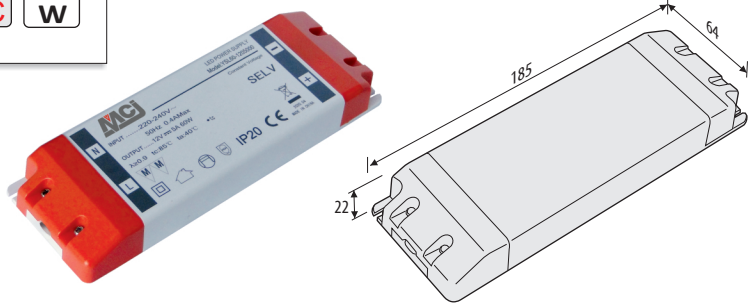


SELV IP20

## ZB-LED/60W67

230V AC | 12V DC | 60 W

IP67




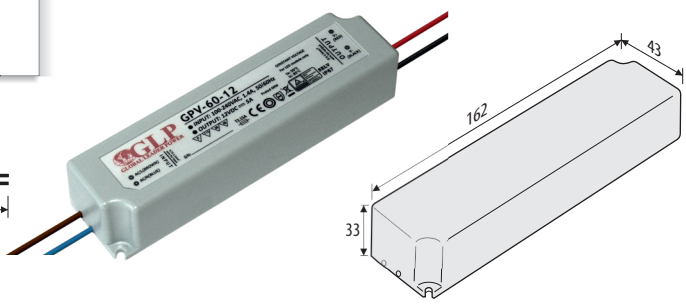


equiv. SELV IP67 TÜV

**ZY-LED/60W20** - Art.nr/cat.No/nr kat.

60 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

# LED-Netzgeräte / Led power supply / Zasilacze led

## ZY-LED/100W20

230V AC | 12V DC | 100 W | IP20

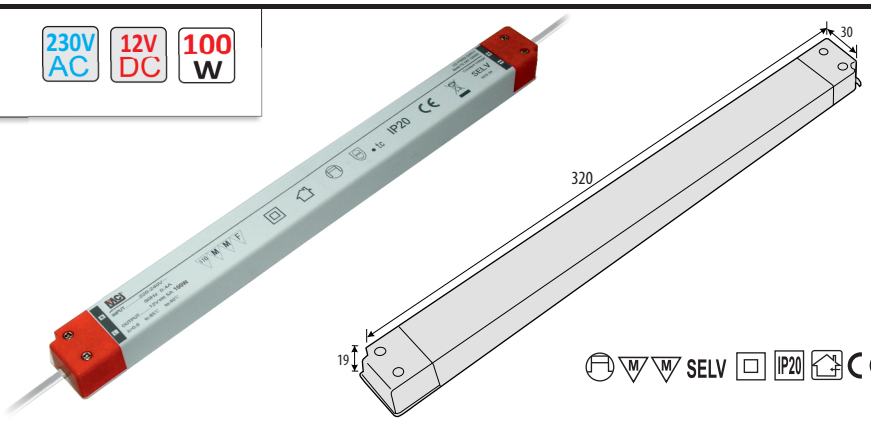


SELV IP20

## ZY-LED/100W20E

230V AC | 12V DC | 100 W | IP20

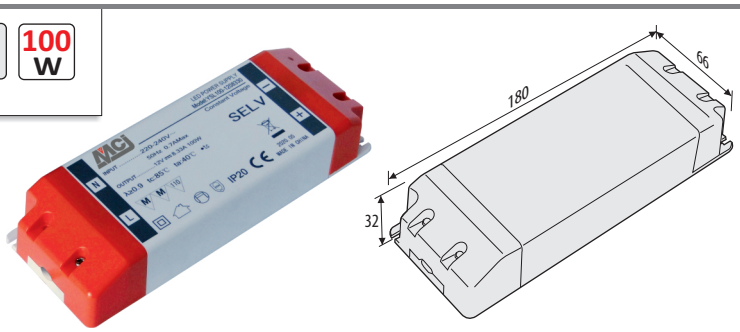


SELV IP20

## ZB-LED/100W67

230V AC | 12V DC | 100 W | IP67




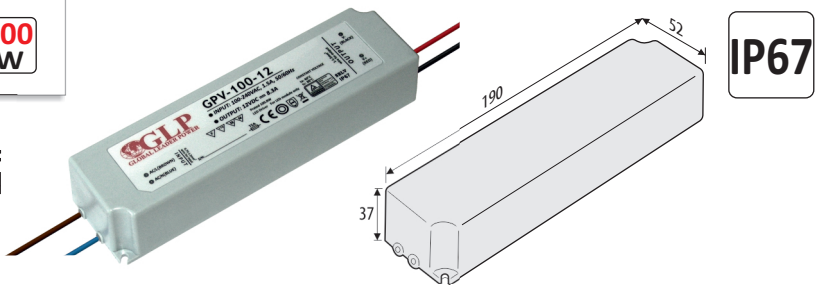


equiv. SELV IP67 TÜV

# LED-Streifen Zubehör/ Accessories for LED strips/ Akcesoria do pasków LED

## DIM-T/SR

**Einfarbige LED-Dimmer mit Funk-Fernbedienung Funktion**
-max. Last 18A
**LED single color dimmer with RF remote control**
-max load 18A, has a memory
**Ściemniacz jednokolorowych modułów LED z pilotem radiowym**
-maks. obiążenie 18A, posiada pamięć

12V DC | IP 20 | 216 W

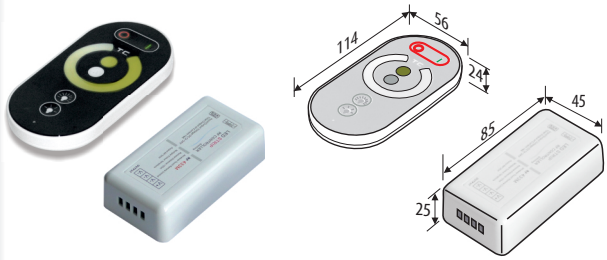


## CCT/SR

**LED-Controller Controlled white mit Touch-Funkfernbedienung**
-Beliebige Weißtöne von Warm-Weiss bis Kalt-Weiss
**LED controller with remote control**
-Control cold/warm white color, has a memory
**Sterownik LED z pilotem radiowym**
-Steruje kolorami biały zimny/ ciepły, posiada pamięć

12V DC | IP 20 | 216 W

**ZB-LED/60W67** - Art.nr/cat.No/nr kat.

60 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

# Schalter / Switches / Wyłączniki

## WDP

Touch-Schalter mit Dimmer
Touch switch with dimmer
Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem

WDP/...

12V DC | 30 W

AL | WH




## WDP1

Touch-Schalter mit Dimmer
Touch switch with dimmer
Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem

WDP1/...

12V DC | 30 W

AL | CH




## PIR

IR-Näherungsschalter
IR proximity switches
Wyłącznik zbliżeniowy IR

PIR

12V DC | 30 W

SB + AL






## PB18 POWER BOX

LED-Netzteil 18W, Typ F-Steckdose, Schalter
LED power supply 18W, Typ F socket, switch
Zasilacz LED 18W, gniazdo Typ F, wyłącznik

PB18

250V ~ | 16 A | LED 18W

AL






## WDM4

Näherungsschalter
Proximity switches
Wyłącznik zbliżeniowy

WDM/4

12V DC | 48 W

WT

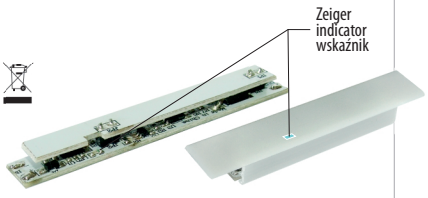


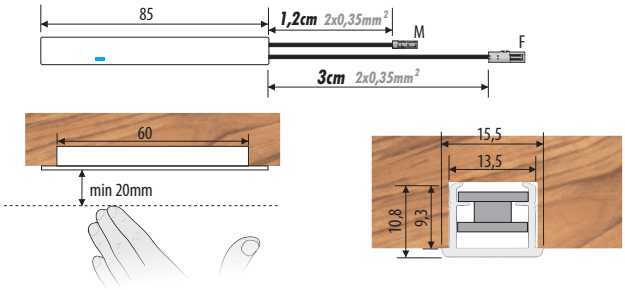


## W/M

Möbel Schalter
Furniture circular switch
Wyłącznik meblowy

W/M/...

250V ~ | 10(4) A

WH | GR | BL




## W/N

Fußtretschalter
Foot switch
Wyłącznik nożny

W/N/...

250V ~ | 2,5 A

WH | BL




## GW

Steckdose mit Schalter
Socket with switch
Gniazdo z wyłącznikiem

GW/...

230V ~ | 16 A | IP 44

WH

Steckdose-Socket-Gniazdo
oder or lub
typ E | typ F







W/N - Art.nr/cat.No/nr kat.

AL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

**AL** - aluminium
**WH** - weiß/ white/ biały
**TR** - transparent/ przezroczysty
**WT** - weiß semi-transparent /white semi-translucent/ biały półprzezroczysty
**BL** - schwarz/ black/ czarny
**GR** - grau/ gray/szary
**SB** - stahl gebürstet/ scratched steel/ stal drapana
**CH** - chrom/ chrome

250V ~ PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

2(1) A - Last max/ max load/ maks obciążenie

15 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

# IR-Näherungsschalter an der Tür/ IR door proximity switches/ Wyłączniki zbliżeniowe IR do drzwi

## WIR/D1

WIR/D1

12V DC | 30 W | AL










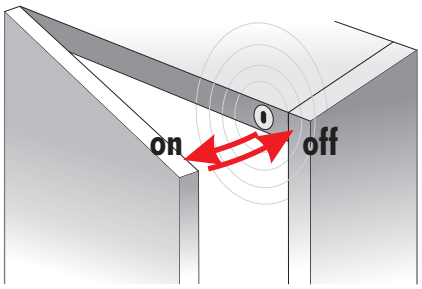


IP20 CE

## WIR/D2

WIR/D2

12V DC | 30 W | AL










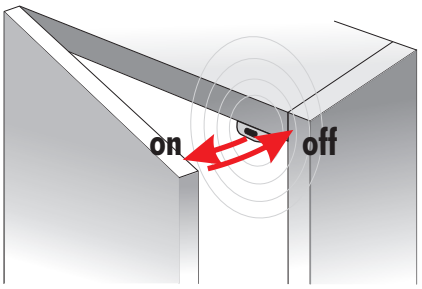


IP20 CE

## WIR/DK

WIR/DK

12V DC | 60 W | AL + CH







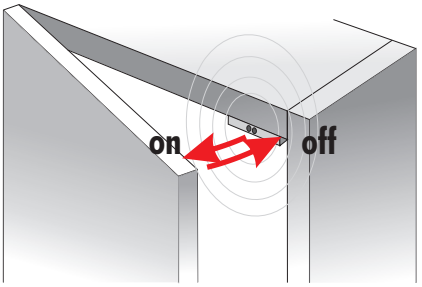


IP20 CE

**WIR/D1** - Art.nr/cat.No/nr kat.

AL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

**AL** - aluminium
**CH** - chrom/ chrome

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

30 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

# IR-Näherungsschalter/ IR proximity switches/ Wyłączniki zbliżeniowe

## WIR/Z1

WIR/Z1

12V DC | 30 W | AL

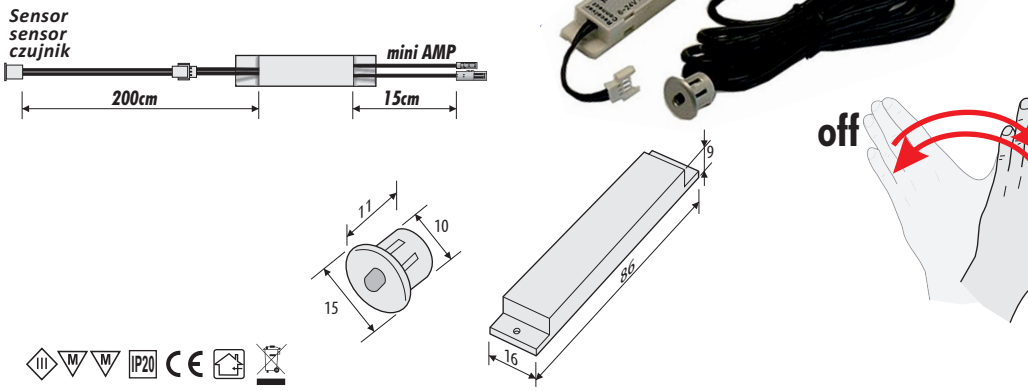





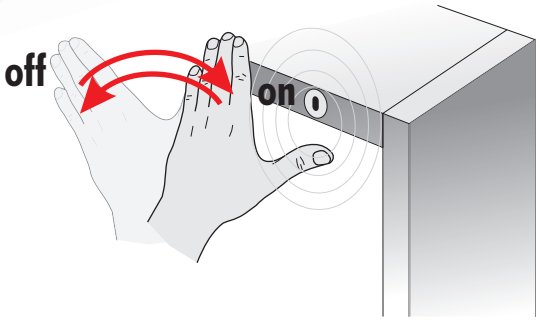


IP20

## WIR/Z2

WIR/Z2

12V DC | 30 W | AL

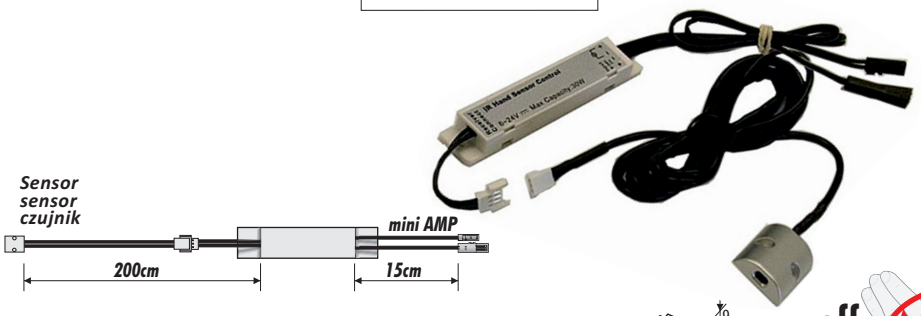


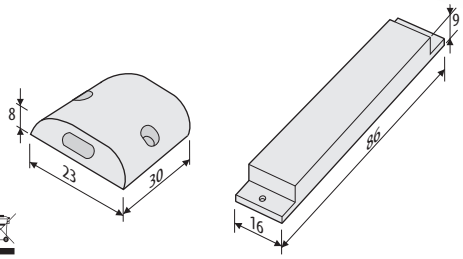


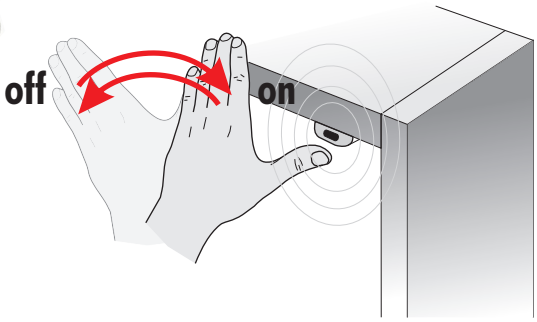


IP20

## WIR/ZK

WIR/ZK

12V DC | 60 W | AL + CH






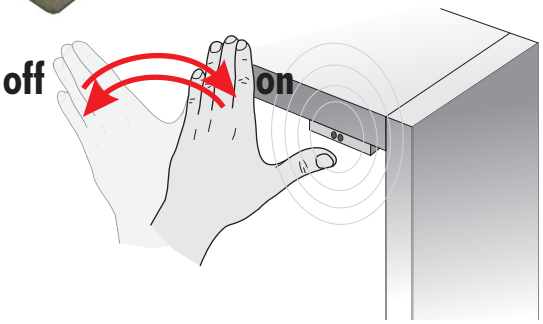


IP20

**WIR/Z1** - Art.nr/cat.No/nr kat.

AL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

**AL** - aluminium
**CH** - chrom/ chrome

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

30 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

# Selbstklebender Halter für kabel/ Self-adhesive cable holders
# Uchwyty samoprzylepne przewodów

## US 1130

TR




## US 1013

WH




## US 2020

WH




## US 1616

WH




## US 2020/O

WH

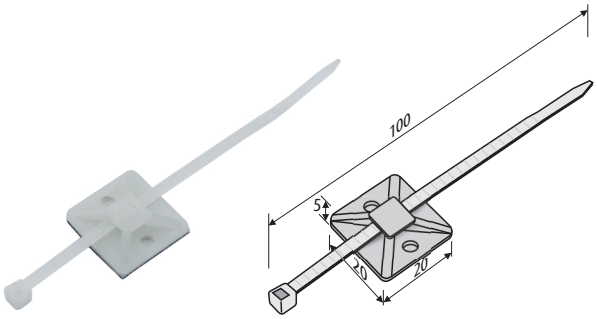


## US 1220

AL




**US 1130** - Art.nr/cat.No/nr kat.

WH Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
WH - weiß/ white/ biały
AL- aluminium
TR - transparent/ przezroczysty

## Wandarm schwenkbar für LKW-Ladetore
## Adjustable arm for luminaires
## Ramię regulowane do lamp

**RA1G/BL**

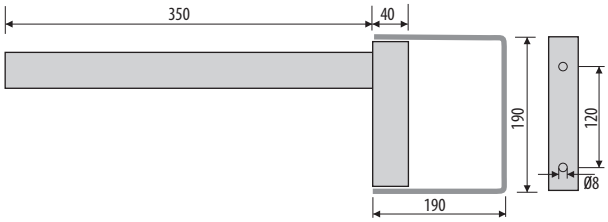


STL

*ohne Leuchte nur Beispiel*
*example of use, without the lamp*
*bez lampy, przykład użycia*

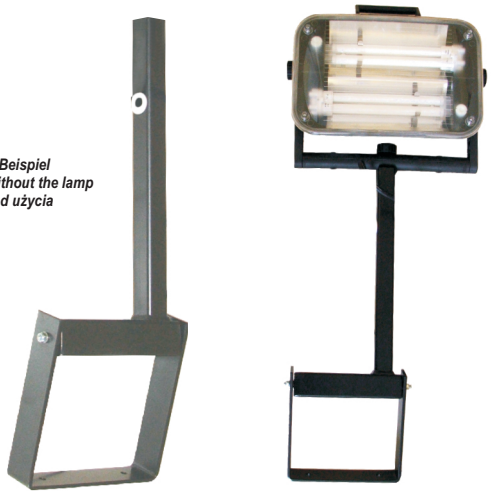

## Kabelabrollhilfe (der Partner auf jeder Baustelle)
## Cable roller
## Rozwijacz kabla

**KR2/200**

≤200kg

9 kg

STV

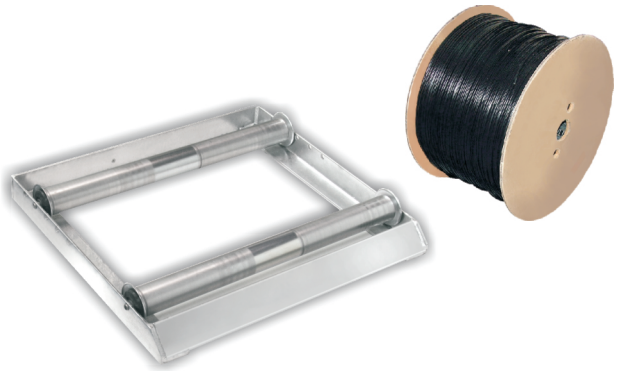

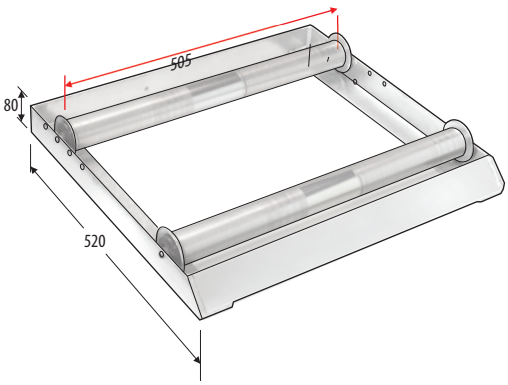


STL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia

**STL** - stahl-lackiert/ steel-coated/ stal powlekana
**STV** - stahl-verzinkt/ zinc plated steel/ stal ocynkowana

**KR2/200** - Art.nr/cat.No/nr kat.

≤200kg - Tragkraft/ loading/ obciążenie

9 kg - Gesamtgewicht/ weight/ waga

WWW.MCJ.PL

## IM ANGEBOT AUCH / WE OFFER ALSO / OFERUJEMY TAKŻE:

**Built-in Stainless steel containers/ Edelstahl Wandeinbaucontaineren/ Półki ze stali nierdzewnej do zabudowy we wnęce**

**Spiegel/ Mirrors/ Lustra**

**Spiegel/ Mirrors/ Lustra**

**Built-in Stainless steel containers/ WC Edelstahl Wandeinbau Module/ Schowki ze stali nierdzewnej do zabudowy**


**MCJ**
**ul.Sumińska 2a**
**44-293 Szczerbice**
**Poland**
**tel. +48 32 423 45 44**
**e-mail: mcj@mcj.pl**
**www.mcj.pl**

**Bernd Guse**
**Industrievertretungen**
**Inhaber Sven Köhler e.K.**
**Bahndamm 15**
**33803 Steinhagen**
**tel. [05204] 91 41 80**
**fax. [05204] 91 41 88**
**e-mail: info@bernd-guse.de**
**www.bernd-guse.de**