Neuheiten 2024 / 2025

Garten-Edelstahl-CEE Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor CEE socket post
Ogrodowy słupek zasilający z gniazdem trójfazowym ze stali nierdzewnej

KON6010/2G1	2x	1x 16A	SB	
6/SB	2x	32A		
KON6010/2G3				
2/SB				

KON6010/2G16	2x	1x 16A	AN	
/AN	2x	1x 32A		
KON6010/2G32				
/AN	2x			

KON6010/2G1	2x	16A	BL	
6/BL		32A		
KON6010/2G3				
2/BL				

230 V 400 V

KON ERD1

Seite 22
page 22
str. 22

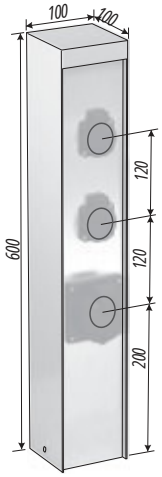

~ 230/400V 50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500/6000W IP44

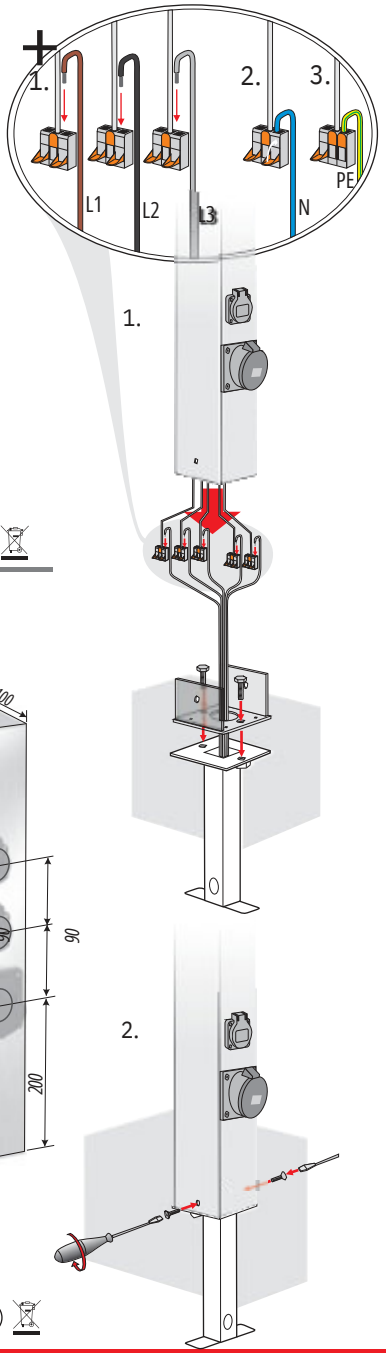

GLN6310/2G1	3 2900K LM:618lm	2x	1x 16A	SB
6/SB	3 2900K LM:618lm	2x	32A	
GLN6310/2G3				
GLN6410/2G16/SB	4 4000K LM:654lm	2x	16A	
2/SB				
GLN6410/2G32/SB	4 4000K LM:654lm	2x	32A	

GLN6310/2G16/AN	3 2900K LM:618lm	2x	1x 16A	AN
GLN6310/2G32/AN	3 2900K LM:618lm	2x	32A	
GLN6410/2G16/AN	4 4000K LM:654lm	2x	16A	
GLN6410/2G32/AN	4 4000K LM:654lm	2x	32A	

GLN6310/2G16/BL	3 2900K LM:618lm	2x	1x 16A	BL
GLN6310/2G32/BL	3 2900K LM:618lm	2x	32A	
GLN6410/2G16/BL	4 4000K LM:654lm	2x	16A	
GLN6410/2G32/BL	4 4000K LM:654lm	2x	32A	

230 V 400 V

6 W

A G F

LED COB

KON ERD1

Seite 22
page 22
str. 22

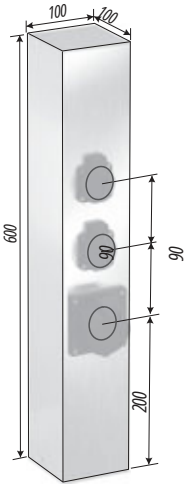

~ 230/400V 50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500/6000W IP44

KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

A G F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

GLN6410/2G32/BL Art.nr/cat.No/nr kat.

230 V 400 - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage moc źródła światła

16A - CEE Steckdose/ CEE socket/ gniazdo trójfazowe 16A 3P+N+PE IP44

32A - CEE Steckdose/ CEE socket/ gniazdo trójfazowe 32A 3P+N+PE IP44

- Steckdose/ socket/ gniazdo

typ E oder/ or/ lub typ F

Andere Typen auf Anfrage Other types on request Inne typy na zapytanie

Erdstück Edelstahl
Stainless steel underground base
Podstawa ze stali nierdzewnej

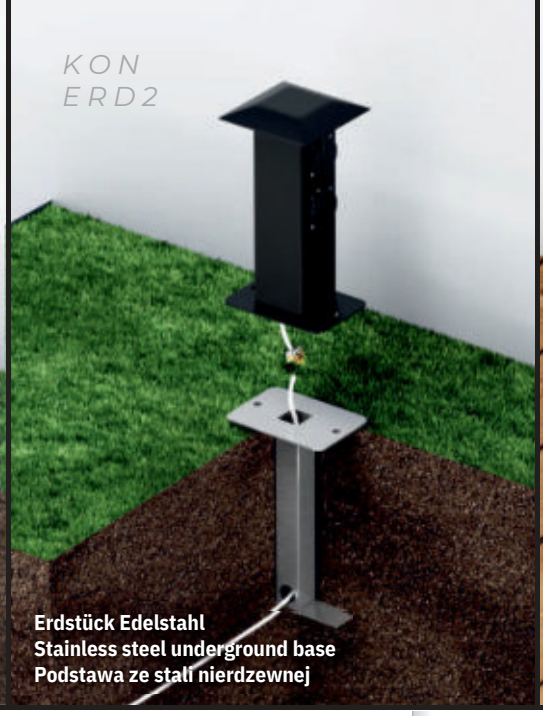

Erdstück Edelstahl
Stainless steel underground base
Podstawa ze stali nierdzewnej

Aluminium-Montagesockel für Terrassendielen
Aluminium mounting base for terrace boards
Podstawa montażowa z aluminium
na deski tarasowe

KON/ERD1

Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2G/SB
KON2GW/SB
KON3G/SB
KON2GS/SB
KON4010/2G
KON4010/3G

GLN4310
GLN4410
GLN4310/B
GLN4410/B
GLN4310/D
GLN4410/D
GLN4310/2G
GLN4410/2G
GLN4310/2GD
GLN4410/2GD
GLN4310/2GB
GLN4410/2GB

GLN6310
GLN6410
GLN6310/B
GLN6410/B
GLN6310/D
GLN6410/D
GLN6310/3G
GLN6410/3G
GLN6310/3GD
GLN6410/3GD
GLN6310/3GB
GLN6410/3GB

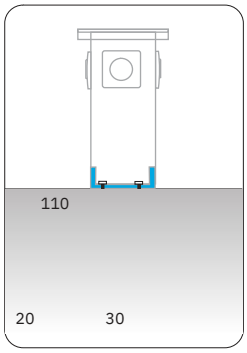

SB

KON ERD1

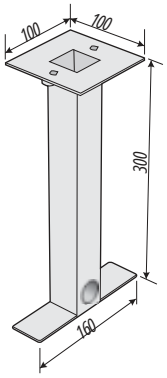

KON/ERD2

Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2G
KON4G
KON3GW
KON/MPS/600
KON4016/2G
KON4016/4G
KON6016/6G

GLN4316
GLN4416
GLN4316/B
GLN4416/B
GLN4316/D
GLN4416/D
GLN4316/2G
GLN4416/2G
GLN4316/2GD
GLN4416/2GD
GLN4316/2GB
GLN4416/2GB

GLN6316
GLN6416
GLN6316/B
GLN6416/B
GLN6316/D
GLN6416/D
GLN6316/4G
GLN6416/4G
GLN6316/4GD
GLN6416/4GD
GLN6316/4GB
GLN6416/4GB

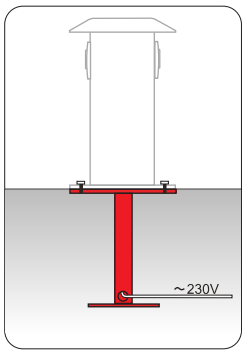

SB

KON ERD2

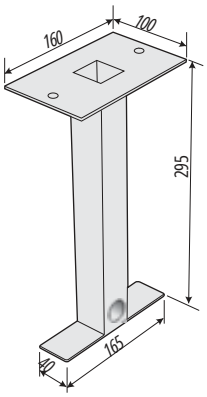

KON/FP

KON/FP/...

AL
AN
BL

Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2G KON4G
KON3GW
KON/MPS/600/S
B



KON FP

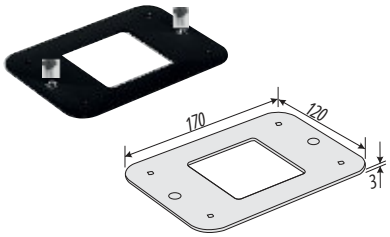

KON ERD1

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AL - graualuminium / grey aluminium/ szary aluminiowy (RAL 9006)
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)

KON/FP/BL- Art.nr/cat.No/nr kat

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

Wandleuchten/ Wall lighting/ Kinkiety

ZUZA 2

ZUZ 2/... | G9 LED | 230V AC | 1 x max 10 W | IP 20

AL WH BL GL

keine Leuchtmittel / light source not included / brak źródła światła





Montage installation montaż

1.



2.



3.

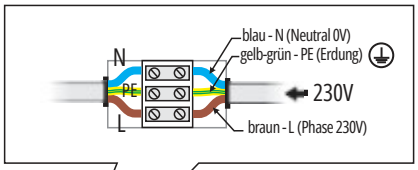

4.

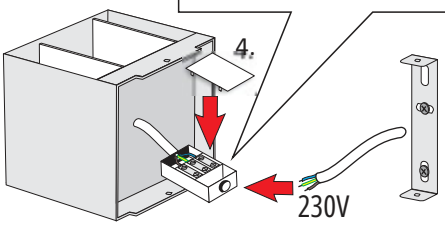

5.

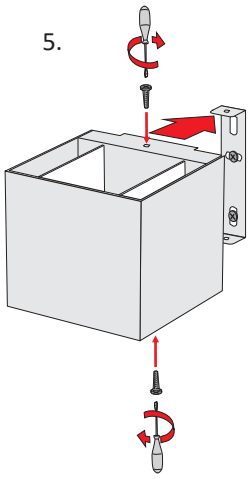

6.

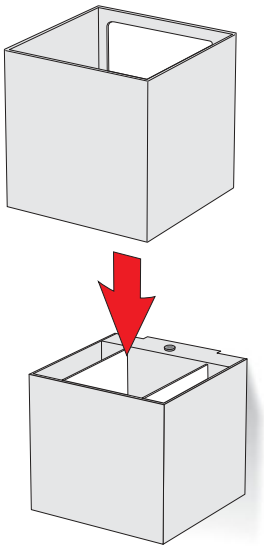

7.



AL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

AL - aluminium (RAL 9006)
WH - weiß/ white/ biały (RAL 9003)
BL - schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
GL - gold/ złoty (Tiger- Farbe)

ZUZ2/A-L Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

LED - keine Leuchtmittel / light source not included / brak źródła światła

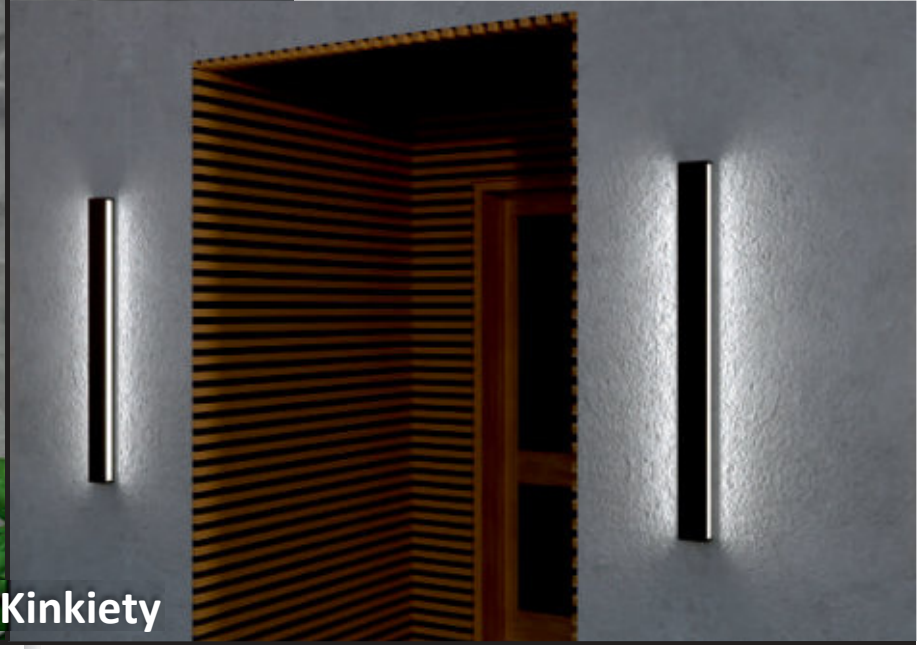

Wandleuchten/ Wall lighting/ Kinkiety

POSTA

P4...2/,	13,2 W	IP 20	6 >6000K LM:1936 lm 4 4000K LM:1936lm 3 3000K LM:1936lm	230V AC
,,		IP 44		
P4...4/,	13,2 W		6 >6000K LM:2992 lm 4 4000K LM:2992lm 3 3000K LM:2992lm	LED
P6...2/,,,		IP 20		
,,				
P6...4/,,,	20,4 W			
P8...2/,	20,4 W	IP 44	6 >6000K LM:4048 lm 4 4000K LM:4048lm 3 3000K LM:4048lm	A-G D
,,				
P8...4/,	27,6 W	IP 20		
P10...2/			6 >6000K LM:5104 lm 4 4000K LM:5104lm 3 3000K LM:5104lm	AL
,,				WH
,,,				
P10...4/	27,6 W	IP 44		
P12...2/			6 >6000K LM:6160 lm 4 4000K LM:6160lm 3 3000K LM:6160lm	BL
,,,				GL
,,,				
P12...4/	34,8 W	IP 20		

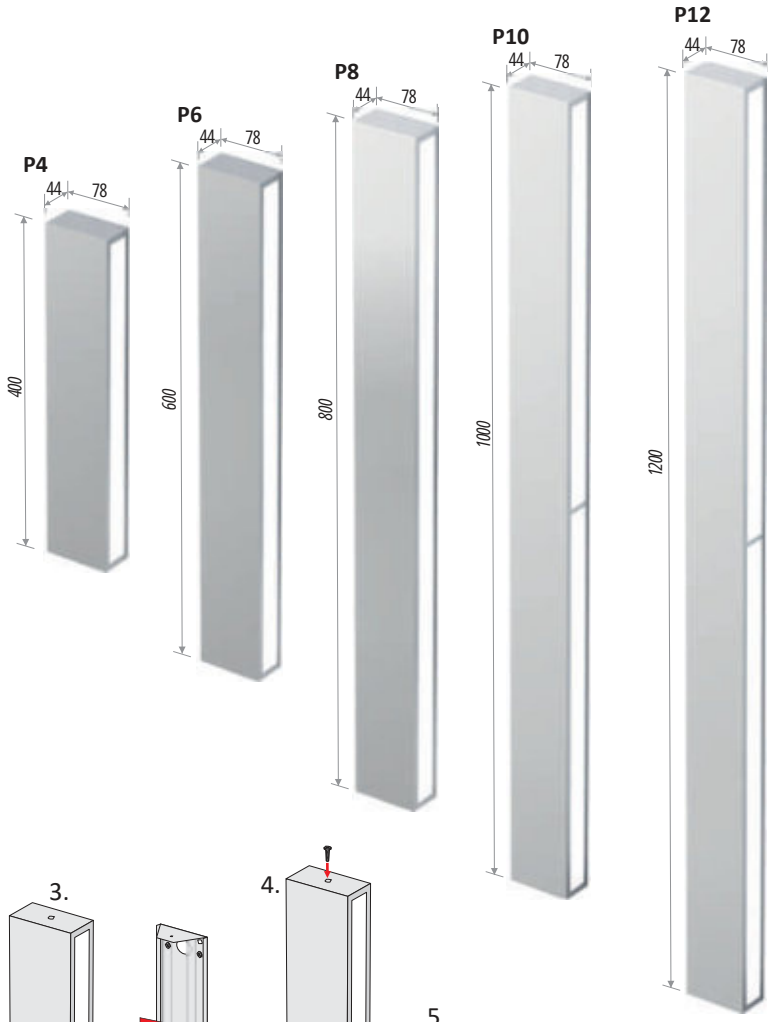

Montage installation montaż

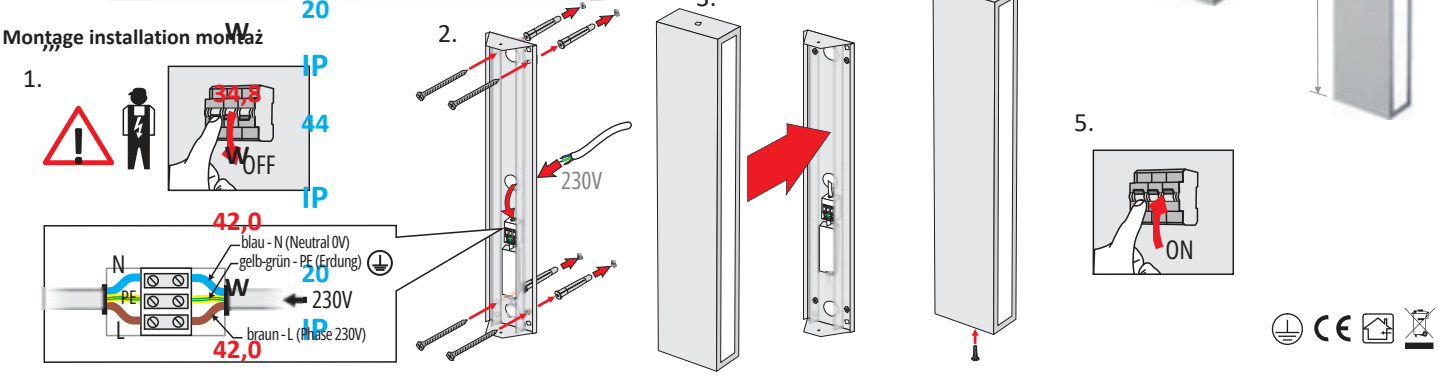



4 4000K LM:1936lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Li chtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

AL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

AL - aluminium (RAL 9006)
WH - weiß/ white/ biały (RAL 9003)
BL - schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
GL - gold/ złoty (Tiger- Farbe)

A-G D - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

P634/WH Art.nr/cat.No/nr kat.

13,2 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

LED - Leuchtmittel / light source / źródło światła

Wandleuchten/Wall lighting/ Kinkiety

VOLA

VA4...4/,,,	6,6 W	IP 44	6 >6000K LM:968lm 4 4000K LM:968lm 3 3000K LM:968lm	230V AC
VA6...4/,,,	10,2 W	IP 44	6 >6000K LM:1496lm 4 4000K LM:1496lm 3 3000K LM:1496lm	LED
VA8...4/,,,	13,8 W	IP 44	6 >6000K LM:2024lm 4 4000K LM:2024lm 3 3000K LM:2024lm	D
VA10...4/,,,	17,4 W	IP 44	6 >6000K LM:2552lm 4 4000K LM:2552lm 3 3000K LM:2552lm	AL, WH
VA12...4/,,,	21 W	IP 44	6 >6000K LM:3080lm 4 4000K LM:3080lm 3 3000K LM:3080lm	BL, GL

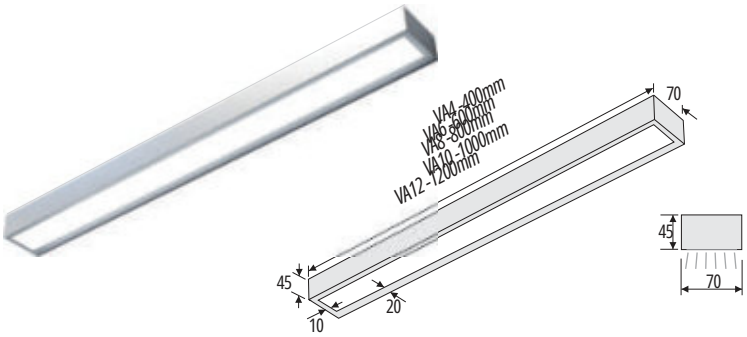

Montage installation montaż

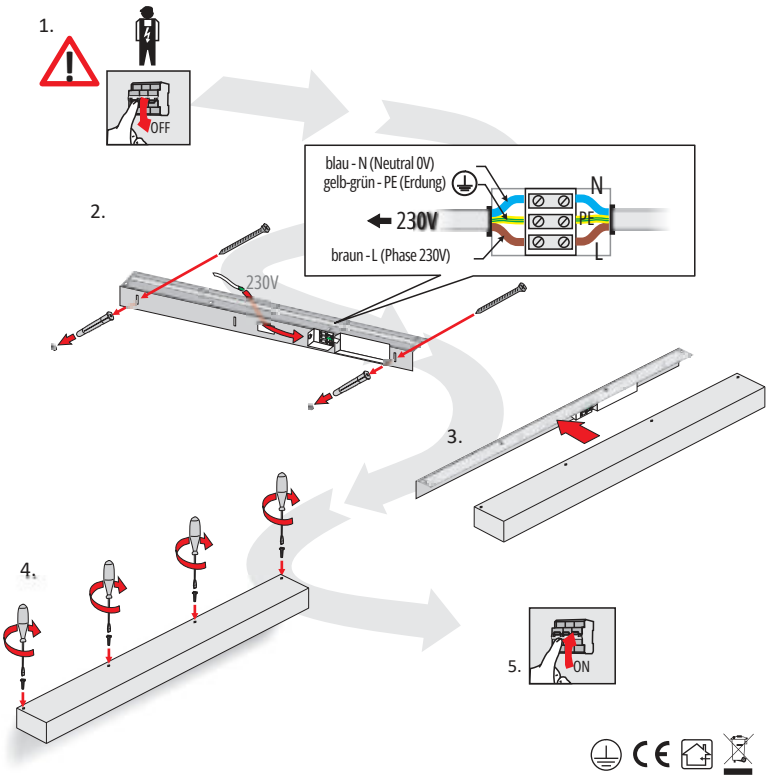

6 4 3

20000K 10000K 6000K 4000K 3000K 2000K 1000K

4 4000K LM:644lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Li chtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

BL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

BL - schwarz/ black/ czarny
WH - weiß/ white/ biały
GR - gray/ grey/ szary
GL - gold/ złoty

D - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

VA664/BL Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

6,6 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

IP 44 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

LED - Leuchtmittel / light source / źródło światła

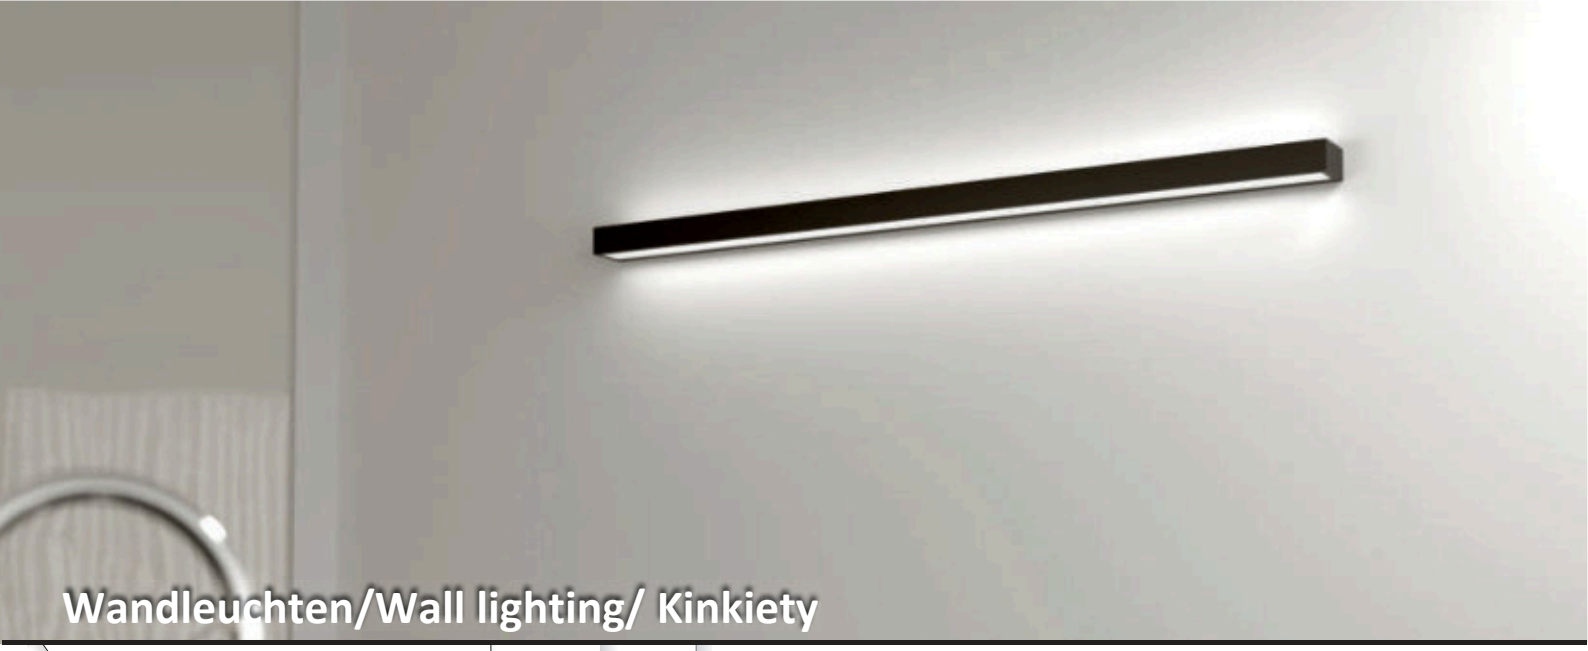

Wandleuchten/Wall lighting/ Kinkiety

ASTRA

230V AC

LED

A D G

AST8...2/,,,	18,4 W	IP 20	6 >6000K LM:2688lm 4 4000K LM:2688lm 3 3000K LM:2688lm	
AST10...2/,,,	23 W	IP 20	6 >6000K LM:3360lm 4 4000K LM:3360lm 3 3000K LM:3360lm	
AST12...2/,,,	27,6 W	IP 20	6 >6000K LM:4032lm 4 4000K LM:4032lm 3 3000K LM:4032lm	

AL WH GR BL CH GL

Montage installation montaż

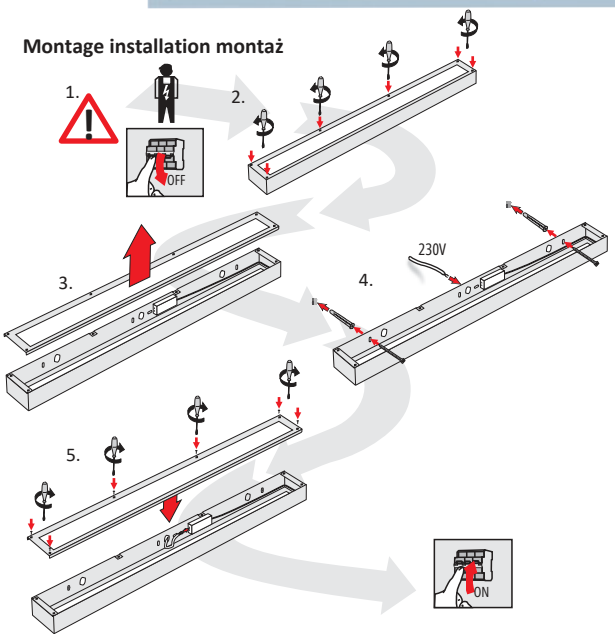

AST8

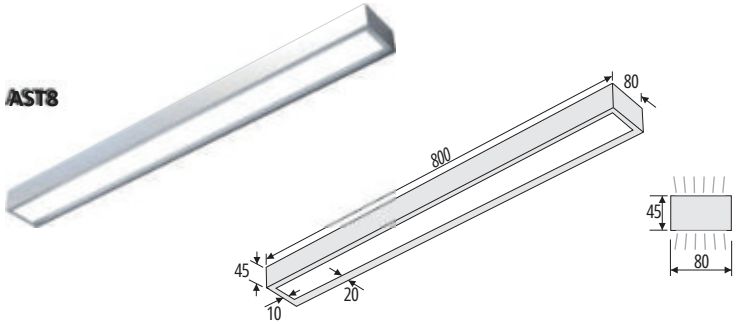

AST10

AST12



4 4000K LM:3360lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Li chtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

AL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

AL - aluminium
WH - weiß/ white/ biały
GR - gray/ grey/ szary
BL - schwarz/ black/ czarny
CH - chrome/ chrom
GL - gold/złoty

A D G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

AST862/BL Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

18,4 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

LED - Leuchtmittel / light source / źródło światła

Deckenbeleuchtung/ Ceiling lighting/ Oświetlenie sufitowe

WENUS

WS4...2,,,/ ...	6,6 W	IP 20	6 >6000K LM:968lm 4 4000K LM:968lm 3 3000K LM:968lm	230V AC
WS6...2,,,/ ...	10,2 W	IP 20	6 >6000K LM:1496lm 4 4000K LM:1496lm 3 3000K LM:1496lm	LED
WS8...2,,,/ ...	13,8 W	IP 20	6 >6000K LM:2024lm 4 4000K LM:2024lm 3 3000K LM:2024lm	A–G D
WS10...2,,,/ ...	17,4 W	IP 20	6 >6000K LM:2552lm 4 4000K LM:2552lm 3 3000K LM:2552lm	AL WH
WS12...2,,,/ ...	21 W	IP 20	6 >6000K LM:3080lm 4 4000K LM:3080lm 3 3000K LM:3080lm	BL GL

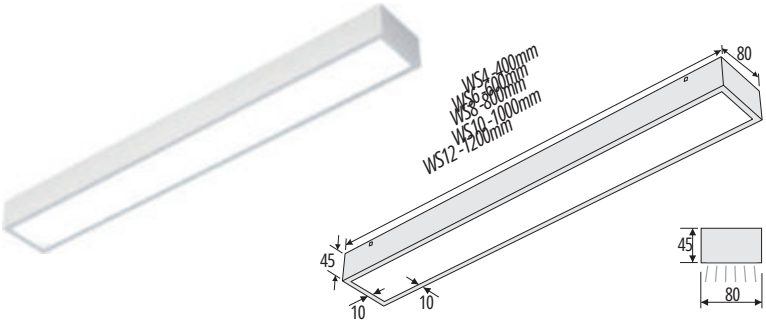

Montage installation montaż

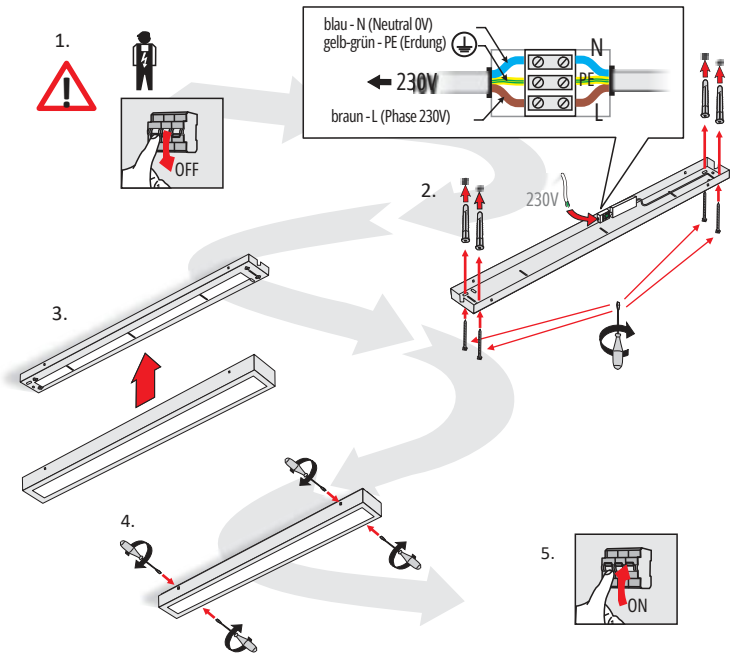



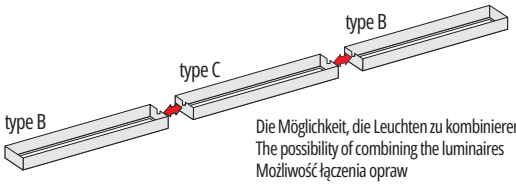

Die Möglichkeit, die Leuchten zu kombinieren
The possibility of combining the luminaires
Możliwość łączenia opraw



4 4000K LM:968lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

BL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

BL - schwarz/ black/ czarny
WH - weiß/ white/ biały
GR - gray/ grey/ szary
GL - gold/ złoty

A–G D - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

WS642A/BŁ Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

6,6 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

LED - Leuchtmittel / light source / źródło światła

Ohne Lichtpunkt COB - LED-Streifen
Pointless COB - LED strips/ Bezpunktowe taśmy LED - COB

CN112 max 11W/1m

CN112/5000/...

5000m	320	55	IP	6 >6000K LM:950lm/1m
m	led	W	20	4 >4000K LM:850lm/1m
5000m	320	55	IP	3 >3000K LM:813lm/1m
m	led	W	20	
5000m	320	55	IP	
m	led	W	20	

IP20 CE

12V DC | 0,15m | 3M | G | LED COB



CS122 max 12W/1m

CS122/5000/...

5000m	320	60	IP	6 >6000K LM:1036lm /1m
m	led	W	65	4 >4000K LM:998lm /1m
5000m	320	60	IP	3 >3000K LM:914lm /1m
m	led	W	65	
5000m	320	60	IP	
m	led	W	65	

IP65 CE

12V DC | 0,15m | 3M | G | LED COB

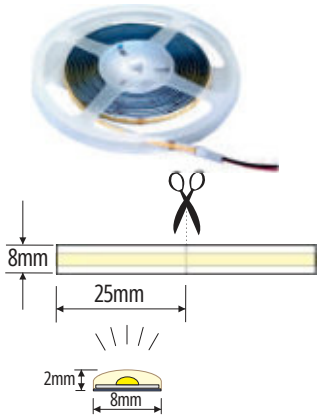

Montage mit Selbstklebefolie auf der Rückseite
installation with adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej

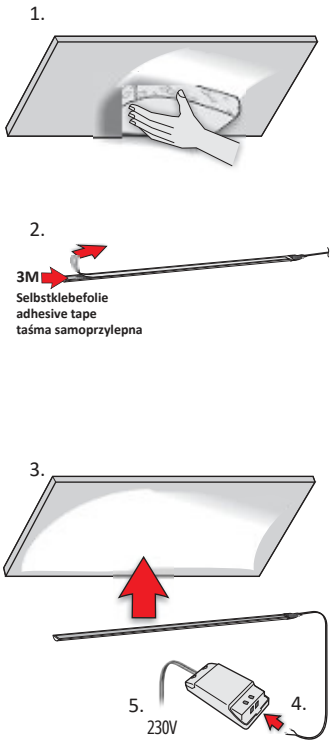

PPK/COB

Quick-Click-Anschlusskabel 15cm für COB-LED-Streifen
Connection linear with cable 15cm
Połączenie proste z kablem 15cm

IP20

12V DC | IP 20 | max 6W/0

PP/COB

Quick-Click Schnellverbinder für COB-LED-Streifen
Connector for COB-LED strip
Połączenie proste do taśm LED-COB

IP20

12V DC | IP 20 | max 6W/0

PL/COB

Quick-Click-Eckverbinder für COB-LED-Streifen
Corner connector for COB-LED
Połączenie kątowe do taśm LED-COB

IP20

12V DC | IP 20 | max 6W/0

COB-LED Bänder sind immer auf wärmeleitende Materia
zu kleben. Hiermit ist eine optimale Lebensdauer zu erre
Install COB-LED strips on the heat-conducting surfaces
to increase the lifespan.
Paski LED-COB montować na materiałach przewodzących
Przedłuży to ich żywotność.



4 4000K LM:736lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Li chtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

G - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

0,15m - Kabellänge/ cable length/ długość kabla

CS122/5000/3- Art.nr/cat.No/nr kat.

320 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

60 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

3M - Montage mit 3M Selbstklebefolie/ installation with 3M adhesive tape montaż na taśmie samoprzylepnej 3M

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

ZP-LED/20W44

230V AC DC | 12V | 18 W

equiv. SELV | IP44 | CE | UK CA



ZP-LED/40W44

230V AC DC | 12V | 40 W

equiv. SELV | IP44 | CE | UK CA



ZP-LED/60W44

230V AC DC | 12V | 60 W

equiv. SELV | IP44 | CE | UK CA



ZP-LED/100W44

230V AC DC | 12V | 100 W

equiv. SELV | IP44 | CE | UK CA



ZP-LED/20W44 Art.nr/cat.No/nr kat.

40 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

ZDY-LED/30W20

230V AC 12V DC 30 W





SELV IP20 CE UK CA

ZDY-LED/50W20

230V AC 12V DC 50 W



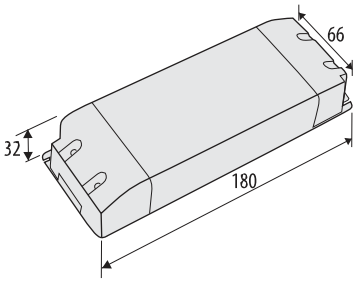

SELV IP20 CE UK CA

ZDY-LED/75W20

230V AC 12V DC 75 W



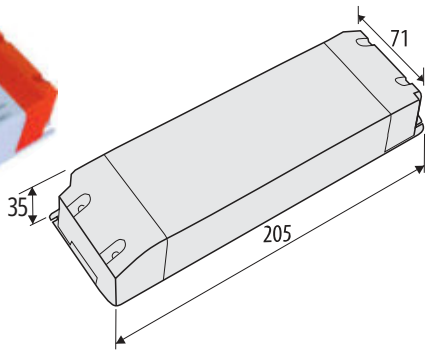

SELV IP20 CE UK CA

ZDY-LED/50W20 Art.nr/cat.No/nr kat.

50 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

WWW.MCJ.PL

IM ANGEBOT AUCH / WE OFFER ALSO / OFERUJEMY TAKŻE:

Built-in Stainless steel containers/ Edelstahl Wandeinbaucontaineren/ Półki ze stali nierdzewnej do zabudowy we wnęce

Spiegel/ Mirrors/ Lustra

Spiegel/ Mirrors/ Lustra

Built-in Stainless steel containers/ WC Edelstahl Wandeinbau Module/ Schowki ze stali nierdzewnej do zabudowy

Bernd Guse
Industrievertretungen
Inhaber Sven Köhler e.K.
Bahndamm 15
33803 Steinhagen
tel. [05204] 91 41 80
fax. [05204] 91 41 88
e-mail: info@bernd-guse.de
www.bernd-guse.de