MCj®









Collection 2025 / 2026

INDEX

Für Garten/ For garden/ Do ogrodu

Garten-Aluminium-Steckdosen-Tank Aluminium outdoor socket post Ogrodowy słupek zasilający z aluminium 4-5

Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej 6-10

Garten-Edelstahl-CEE Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor CEE socket post
Ogrodowy słupek zasilający z gniazdem trójfazowym ze stali nierdzewnej 6-7

Edelstahl Garten Leuchte Stainless steel garden lighting post Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej..11-22

Erdstück Underground base Podstawy do słupków..... 23

Beleuchtung/ Lighting/ Oświetlenie

Wandleuchten Wall lighting Kinkiety 24-26

Deckenbeleuchtung Ceiling lighting Oprawy sufitowe 27

Treppenbeleuchtung Stairs lighting Oprawy schodowe 28

LED-Streifen und Zubehör/ LED strips and accessories/ Taśmy LED i akcesoria

Ohne Lichtpunkt COB - LED-Streifen IP20
Pointless COB - LED strips IP20 Bezpunktowe taśmy LED - COB IP20.....29

Ohne Lichtpunkt COB - LED-Streifen IP44
Pointless COB - LED strips IP44 Bezpunktowe taśmy LED - COB IP44.....30

LED-Streifen IP20 LED strips IP20 Taśmy LED IP20 31

LED-Streifen Zubehör Accessories for LED strips Akcesoria do pasków LED 32

LED-Streifen IP44 LED strips IP44 Taśmy LED IP44..... 33

Aluminium-Profile Aluminium - Profiles Profile aluminiowe..... 34
Wandarm schwenkbar für LKW-Ladetore Adjustable arm for luminaires Ramię regulowane do lamp.....34

LED-Netzgeräte Flache Bauform Slim LED power supply Płaskie zasilacze LED 35

Dimmbare LED-Netzteil Dimmable LED Power Supply Ściemnialny zasilacz LED 36

LED-Netzgeräte Led power supply Zasilacze led 37-39





Garten-Aluminium-Steckdosen-Tank
Aluminium outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający z aluminium



KON2S/SG 2x
KONST/SG 1x (24H TIMER O-I + S)

SG



KON2S/AN 2x
KONST/AN 1x (24H TIMER O-I + S)

AN



KON2S/BL 2x
KONST/BL 1x (24H TIMER O-I + S)

BL

230V AC



KON ERD2



KON FP

Seite 23
page 23
str. 23



KON4S/SG 4x
KON3SU/SG 3x 1x (USB)
KON3ST/SG 2x 1x (24H TIMER O-I + S)

SG



KON4S/AN 4x
KON3SU/AN 3x 1x (USB)
KON3ST/AN 2x 1x (24H TIMER O-I + S)

AN



KON4S/BL 4x
KON3SU/BL 3x 1x (USB)
KON3ST/BL 2x 1x (24H TIMER O-I + S)

BL

230V AC



KON ERD2



KON FP


Seite 23
page 23
str. 23


KON2S




KONST



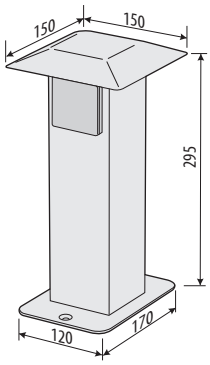

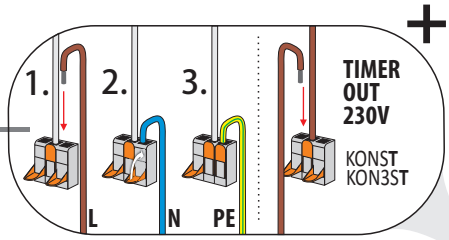

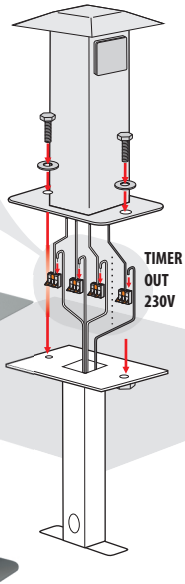

KON4S



KON3ST



KON3SU



~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44



KON ERD2

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

KON2S/AN- Art.nr/cat.No/nr kat.

SG Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SG - Steingrau / stone grey/ szary kamienny (RAL 7030)
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie
Material/ Materiał: Aluminium

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

USB - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A

S - Steckdose/ socket/ gniazdo  oder/ or/ lub  Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

typ **E** typ **F**

24H TIMER O-I - Zeitschaltuhr (24-Stunden-Programm, kürzester Schaltintervall: 15 Minuten). Zeitschaltuhr nur für einzelne 230V Steckdose
Timer switch (24-hour program, minimum switching interval: 15 minutes). Timer only for single 230V socket
Wyłącznik czasowy (24-godzinny program, najkrótszy interwał przełączania 15 min). Wyłącznik czasowy tylko dla jednego gniazda 230V



Garten-Aluminium-Steckdosen-Tank
Aluminium outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający z aluminium



KON3SSW/AN 3x S 1x SW AN



KON3SSW/BL 3x S 1x SW BL

230V AC




KON ERD2




KON FP

Seite 23
page 23
str. 23



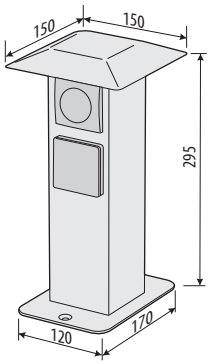

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44 CE





KON2SUSW/AN 2x S 1x USB 1x SW AN



KON2SUSW/BL 2x S 1x USB 1x SW BL

230V AC




KON ERD2



KON FP

Seite 23
page 23
str. 23



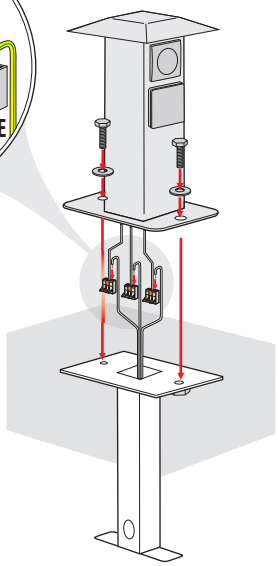

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44 CE



KON ERD2

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

AN Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

KON3SSW/BL - Art.nr/cat.No/nr kat.


Material/ Materiał: Aluminium

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

SW - Schalter/ switch/ wyłącznik

USB - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A

S - Steckdose/ socket/ gniazdo



Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie



Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej



KON2SU/SB 2x 1x



KON3S/SB 3x


230V AC

SB

KON ERD1

Seite 23
page 23
str. 23



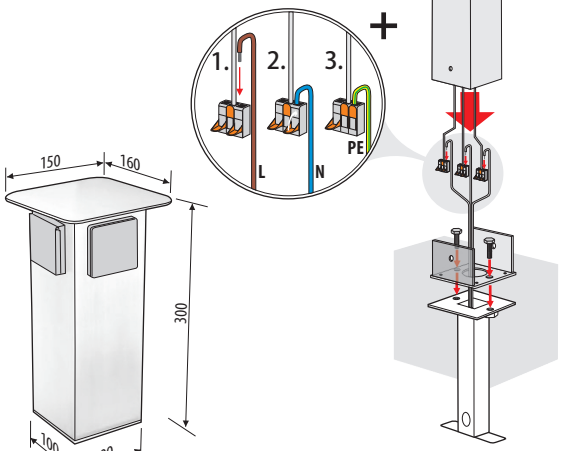

~230V/ 50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

Garten-Edelstahl-CEE Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor CEE socket post
Ogrodowy słupek zasilający z gniazdem trójfazowym ze stali nierdzewnej



KON2SC16/SB 2x 1x 16A


230V 400V AC

SB

KON ERD1

Seite 23
page 23
str. 23



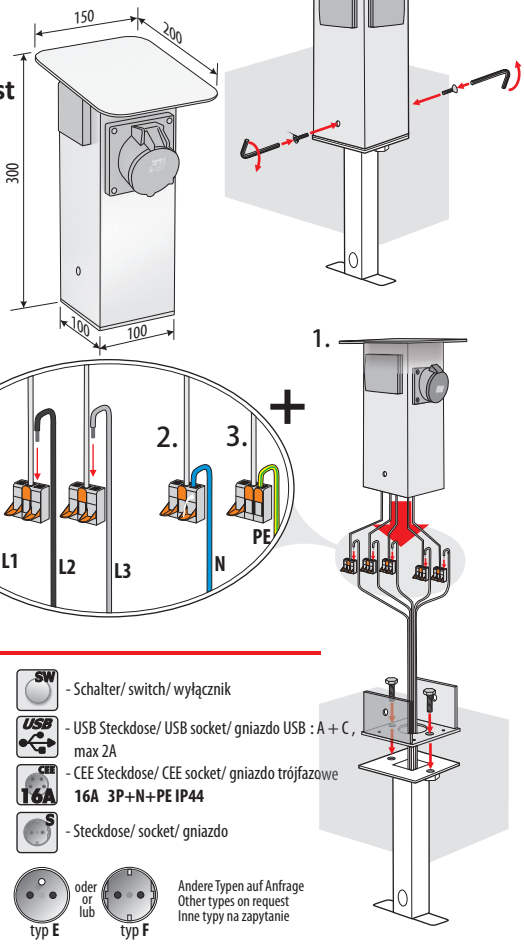

~230/400V 50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500/6000W IP44

KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
KON3S/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

SW - Schalter/ switch/ wyłącznik
USB - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C, max 2A
CEE 16A - CEE Steckdose/ CEE socket/ gniazdo trójfazowe
16A 3P+N+PE IP44
S - Steckdose/ socket/ gniazdo

typ E oder or lub typ F

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie



Garten-Edelstahl-CEE Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor CEE socket post
Ogrodowy słupek zasilający z gniazdem trójfazowym ze stali nierdzewnej



KON60102SC16/SB — 2x S, 1x CEE 16A

KON60102SC32/SB — 2x S, 1x CEE 32A

SB



KON60102SC16/AN — 2x S, 1x CEE 16A

KON60102SC32/AN — 2x S, 1x CEE 32A

AN




KON60102SC16/BL — 2x S, 1x CEE 16A

KON60102SC32/BL — 2x S, 1x CEE 32A

BL


~ 230/400V 50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500/6000W IP44 CE


230V 400V AC





Seite 23
page 23
str. 23



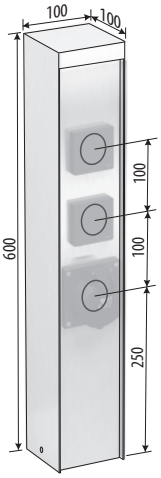

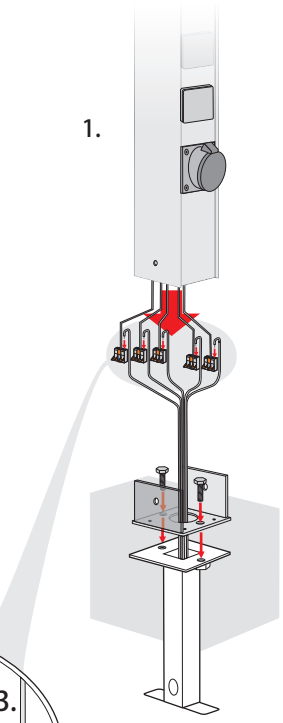

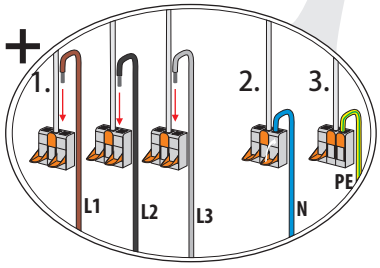

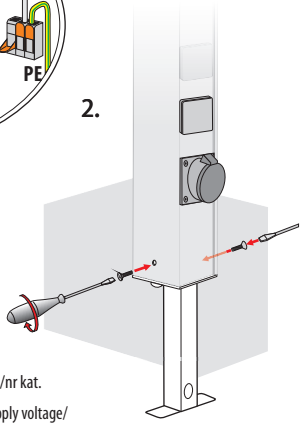

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)


KON60102SC16/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V 400V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

CEE 16A - CEE Steckdose/ CEE socket/ gniazdo trójfazowe
16A 3P+N+PE IP44

CEE 32A - CEE Steckdose/ CEE socket/ gniazdo trójfazowe
32A 3P+N+PE IP44

S - Steckdose/ socket/ gniazdo



Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie



Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej



KON40102S/SB 2x S SB



KON40102S/AN 2x S AN



KON40102S/BL 2x S BL


230V AC


KON ERD1

Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44 CE

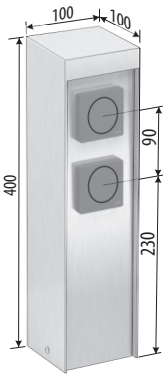

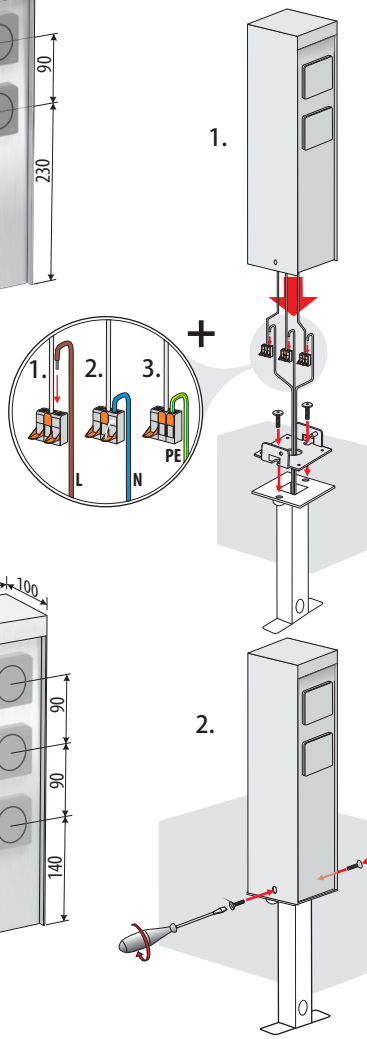



KON40103S/SB 3x S
KON40102SU/SB 2x S 1x USB SB



KON40103S/AN 3x S
KON40102SU/AN 2x S 1x USB AN



KON40103S/BL 3x S
KON40102SU/BL 2x S 1x USB BL


230V AC

KON ERD1

Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44 CE

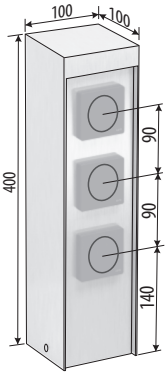

KON ERD1
- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

KON40103S/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/
napiecie zasilające

USB - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A

S - Steckdose/ socket/ gniazdko

typ E oder or lub typ F

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie



Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej



KON40164S/SB **4x** S **SB**



KON40164S/AN **4x** S **AN**




KON40164S/BL **4x** S **BL**

230V AC


KON ERD2


Seite 23
page 23
str. 23









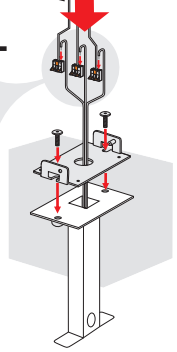

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44 CE



KON60166S/SB **6x** S **SB**



KON60166S/AN **6x** S **AN**




KON60166S/BL **6x** S **BL**


230V AC

KON ERD2

Seite 23
page 23
str. 23



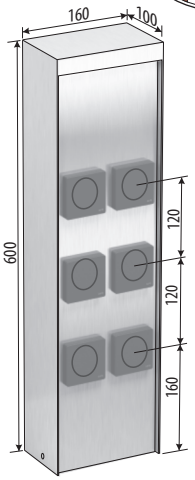

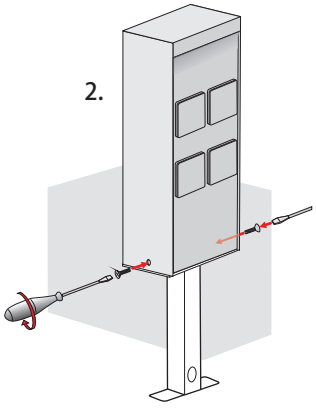

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44 CE



KON ERD2

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1


SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

KON60166S/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

S - Steckdose/ socket/ gniazdko



Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie



Edelstahl-Steckdosen-Tank mit Schloss
Stainless steel outdoor post with key-lock sockets
Ogrodowy słupek ze stali nierdzewnej z gniazdami zamykanymi kluczem



KONMPS600/SB

2x

2x

230V AC


SB


KON ERD2

KON FP


Seite 23
page 23
str. 23

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

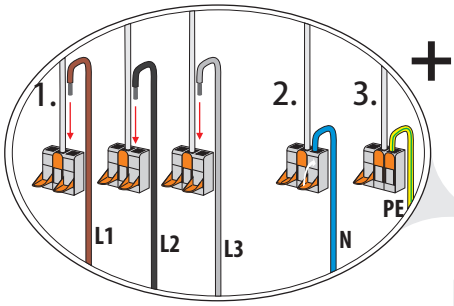

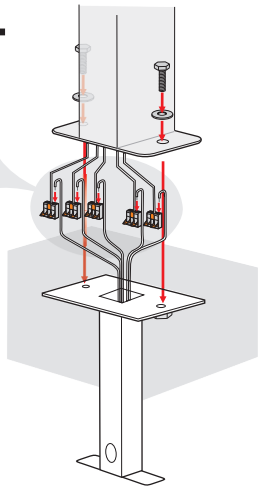



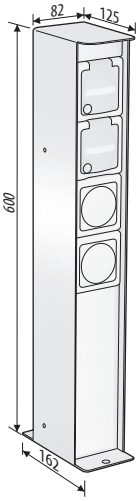



mit Schlüsseln/with keys/z kluczami





KON ERD2

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
  montage - stainless steel underground base KON/ERD2
  montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

KONMPS600/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

- Steckdose abschliessbar/ socket with key-lock/ gniazdko z zabezpieczeniem

typ **F**

- Multidose-Leerplatz/ plug/ zaślepka



Edelstahl Garten Leuchte Stainless steel garden lighting post
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej



GLN4310/SB
GLN4410/SB

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

SB



GLN4310/AN
GLN4410/AN

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

AN



GLN4310/BL
GLN4410/BL

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm


BL


230V AC
6 W
A F G
LED COB
KON ERD1


Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz IP44





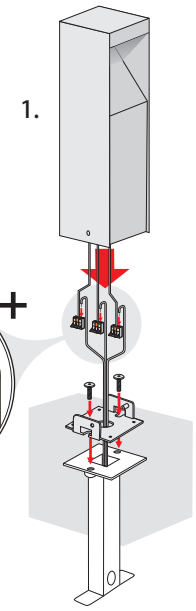



GLN6310/SB
GLN6410/SB

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

SB



GLN6310/AN
GLN6410/AN

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

AN



GLN6310/BL
GLN6410/BL

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm


BL


230V AC
6 W
A F G
LED COB
KON ERD1

Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz IP44

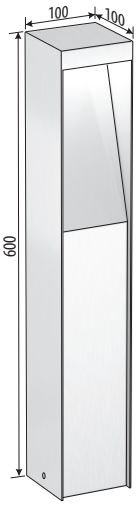

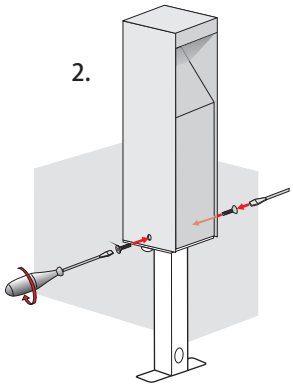

KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A F G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

GLN6310/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/
źródło światła

6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/
napiecie zasilające



Edelstahl Garten Leuchte mit Dämmerungsschalter
Stainless steel garden lighting post with twilight switch
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem zmierzchowym



GLN4310D/SB — 3 2900K LM:618lm
GLN4410D/SB — 4 4000K LM:654lm
SB



GLN4310D/AN — 3 2900K LM:618lm
GLN4410D/AN — 4 4000K LM:654lm
AN




GLN4310D/BL — 3 2900K LM:618lm
GLN4410D/BL — 4 4000K LM:654lm
BL

230V AC | D | 6 W | A F | LED COB | KON ERD1

Seite 23
page 23
str. 23





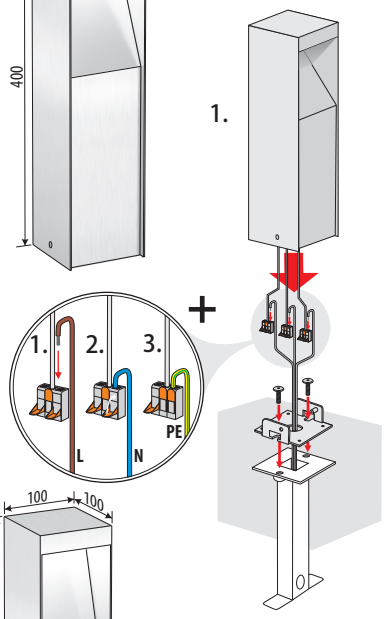

~230V/50Hz IP44



GLN6310D/SB — 3 2900K LM:618lm
GLN6410D/SB — 4 4000K LM:654lm
SB



GLN6310D/AN — 3 2900K LM:618lm
GLN6410D/AN — 4 4000K LM:654lm
AN





GLN6310D/BL — 3 2900K LM:618lm
GLN6410D/BL — 4 4000K LM:654lm
BL

230V AC | D | 6 W | A F | LED COB | KON ERD1

Seite 23
page 23
str. 23



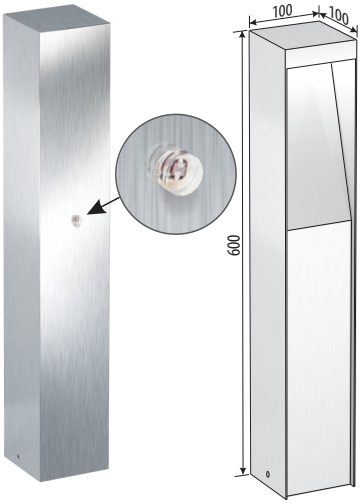

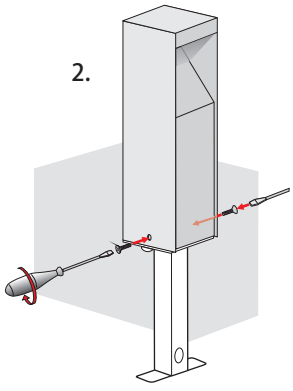

~230V/50Hz IP44

KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

GLN6310D/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/
źródło światła

6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/
napiecie zasilające

D - Dämmerungsschalter, Schaltpunkt: < 3 Lux – EIN / > 50 Lux – AUS
Twilight switch, activation threshold: < 3 lux – ON / > 50 lux – OFF
Czujnik zmierzchu, próg zadziałania: < 3 lux - WŁ. / >50 lux - WYŁ.



Edelstahl Garten Leuchte mit Bewegungsschalter
Stainless steel garden lighting post with motion sensor
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z czujnikiem ruchu



GLN4310B/SB — 3 2900K LM:618lm
GLN4410B/SB — 4 4000K LM:654lm
SB



GLN4310B/AN — 3 2900K LM:618lm
GLN4410B/AN — 4 4000K LM:654lm
AN





GLN4310B/BL — 3 2900K LM:618lm
GLN4410B/BL — 4 4000K LM:654lm
BL


230V AC | B I | 6 W | A1G F | LED COB | KON ERD1

Seite 23
page 23
str. 23







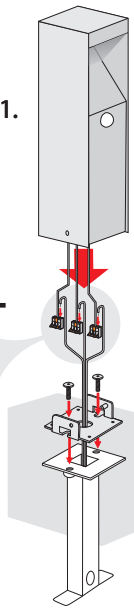

~230V/50Hz IP44 CE



GLN6310B/SB — 3 2900K LM:618lm
GLN6410B/SB — 4 4000K LM:654lm
SB



GLN6310B/AN — 3 2900K LM:618lm
GLN6410B/AN — 4 4000K LM:654lm
AN





GLN6310B/BL — 3 2900K LM:618lm
GLN6410B/BL — 4 4000K LM:654lm
BL

230V AC | B I | 6 W | A1G F | LED COB | KON ERD1

Seite 23
page 23
str. 23





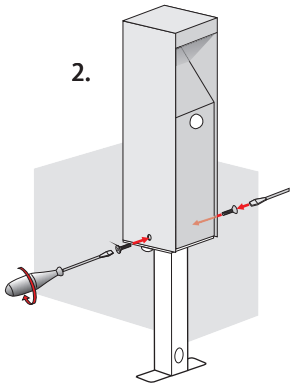

~230V/50Hz IP44 CE

KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1


4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A1G F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**


GLN6310B/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.
LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła
6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage moc źródła światła
230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające
B I - Bewegungsschalter/ motion sensor/ czujnik ruchu







Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen
Stainless steel garden lighting post with sockets
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami

GLN43102S/SB	2x S	3 2900K LM:618lm	SB	230V AC
GLN4310SU/SB	1x S + 1x USB			6 W
GLN44102S/SB	2x S	4 4000K LM:654lm		A F G
GLN4410SU/SB	1x S + 1x USB			LED COB
GLN43102S/AN	2x S	3 2900K LM:618lm	AN	KON ERD1
GLN4310SU/AN	1x S + 1x USB			Seite 23 page 23 str. 23
GLN44102S/AN	2x S	4 4000K LM:654lm		
GLN4410SU/AN	1x S + 1x USB			
GLN43102S/BL	2x S	3 2900K LM:618lm	BL	
GLN4310SU/BL	1x S + 1x USB			
GLN44102S/BL	2x S	4 4000K LM:654lm		
GLN4410SU/BL	1x S + 1x USB			

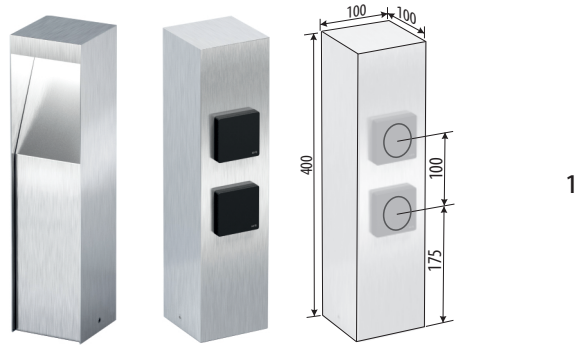

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44




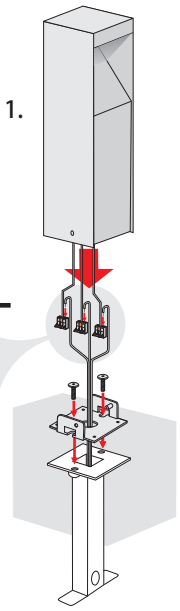

GLN63103S/SB	3x S	3 2900K LM:618lm	SB	230V AC
GLN63102SU/SB	2x S + 1x USB			6 W
GLN64103S/SB	3x S	4 4000K LM:654lm		A F G
GLN64102SU/SB	2x S + 1x USB			LED COB
GLN63103S/AN	3x S	3 2900K LM:618lm	AN	KON ERD1
GLN63102SU/AN	2x S + 1x USB			Seite 23 page 23 str. 23
GLN64103S/AN	3x S	4 4000K LM:654lm		
GLN64102SU/AN	2x S + 1x USB			
GLN63103S/BL	3x S	3 2900K LM:618lm	BL	
GLN63102SU/BL	2x S + 1x USB			
GLN64103S/BL	3x S	4 4000K LM:654lm		
GLN64102SU/BL	2x S + 1x USB			



~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

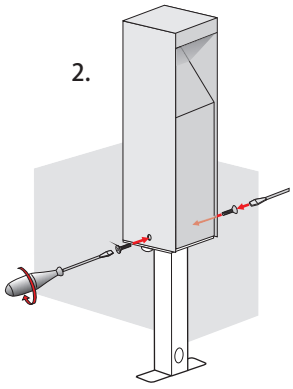

KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A F G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

GLN63103S/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage moc źródła światła

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

S - Steckdose/ socket/ gniazdko

typ E oder or lub typ F

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

USB - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A




Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Dämmerungsschalter
Stainless steel garden lighting post with sockets + twilight switch
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami + wyłącznik zmierzchowy

GLN43102SD/SB	2x S	3 2900K LM:618lm	SB	
GLN4310SUD/SB	1x S + 1x USB			
GLN44102SD/SB	2x S	4 4000K LM:654lm		
GLN4410SUD/SB	1x S + 1x USB			
GLN43102SD/AN	2x S	3 2900K LM:618lm	AN	
GLN4310SUD/AN	1x S + 1x USB			
GLN44102SD/AN	2x S	4 4000K LM:654lm		
GLN4410SUD/AN	1x S + 1x USB			
GLN43102SD/BL	2x S	3 2900K LM:618lm	BL	
GLN4310SUD/BL	1x S + 1x USB			
GLN44102SD/BL	2x S	4 4000K LM:654lm		
GLN4410SUD/BL	1x S + 1x USB			

230V AC · D · 6 W · A F · LED COB · KON ERD1

Seite 23
page 23
str. 23



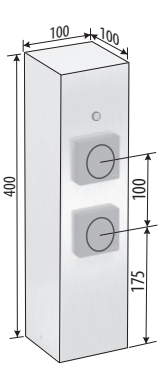


~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44


GLN63103SD/SB	3x S	3 2900K LM:618lm	SB	
GLN63102SUD/SB	2x S + 1x USB			
GLN64103SD/SB	3x S	4 4000K LM:654lm		
GLN64102SUD/SB	2x S + 1x USB			
GLN63103SD/AN	3x S	3 2900K LM:618lm	AN	
GLN63102SUD/AN	2x S + 1x USB			
GLN64103SD/AN	3x S	4 4000K LM:654lm		
GLN64102SUD/AN	2x S + 1x USB			
GLN63103SD/BL	3x S	3 2900K LM:618lm	BL	
GLN63102SUD/BL	2x S + 1x USB			
GLN64103SD/BL	3x S	4 4000K LM:654lm		
GLN64102SUD/BL	2x S + 1x USB			

230V AC · D · 6 W · A F · LED COB · KON ERD1

Seite 23
page 23
str. 23



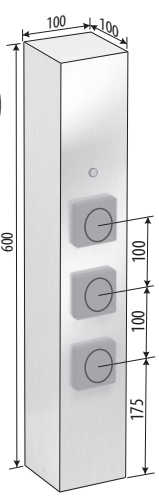

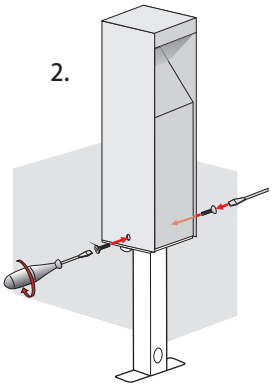

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**
GLN43102SD/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

S - Steckdose/ socket/ gniazdko — typ **E** oder or lub typ **F**

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

USB - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A

D - Dämmerungsschalter, Schaltpunkt: < 3 Lux – EIN / > 50 Lux – AUS
Twilight switch, activation threshold: < 3 lux – ON / > 50 lux – OFF
Czujnik zmierzchu, próg zadziałania: < 3 lux - Wł. / >50 lux - WYŁ.



Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Bewegungsschalter
Stainless steel garden lighting post with sockets + motion sensor
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami + czujnik ruchu



GLN43102SB/SB 2x S
GLN4310SUB/SB 1x S 1x USB
3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm
GLN44102SB/SB 2x S
GLN4410SUB/SB 1x S 1x USB

SB



GLN43102SB/AN 2x S
GLN4310SUB/AN 1x S 1x USB
3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm
GLN44102SB/AN 2x S
GLN4410SUB/AN 1x S 1x USB

AN




GLN43102SB/BL 2x S
GLN4310SUB/BL 1x S 1x USB
3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm
GLN44102SB/BL 2x S
GLN4410SUB/BL 1x S 1x USB

BL


230V AC
B I
6 W
A F G
LED COB
KON ERD1
Seite 23
page 23
str. 23








~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W
IP44



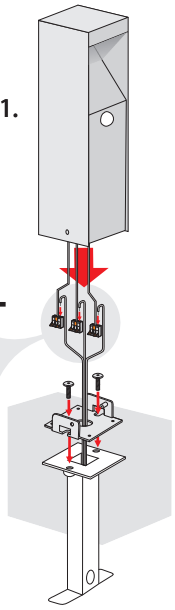



GLN63103SB/SB 3x S
GLN63102SUB/SB 2x S 1x USB
3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm
GLN64103SB/SB 3x S
GLN64102SUB/SB 2x S 1x USB

SB



GLN63103SB/AN 3x S
GLN63102SUB/AN 2x S 1x USB
3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm
GLN64103SB/AN 3x S
GLN64102SUB/AN 2x S 1x USB

AN




GLN63103SB/BL 3x S
GLN63102SUB/BL 2x S 1x USB
3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm
GLN64103SB/BL 3x S
GLN64102SUB/BL 2x S 1x USB

BL


230V AC
B I
6 W
A F G
LED COB
KON ERD1
Seite 23
page 23
str. 23





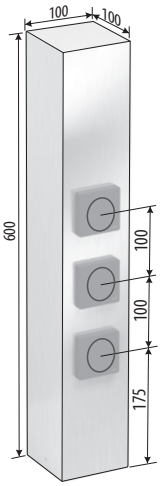

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

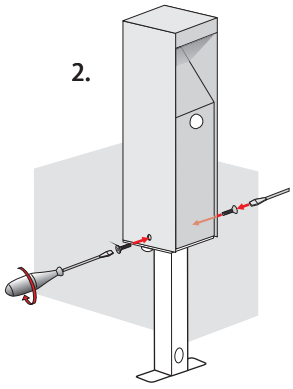

KON ERD1 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED
3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A F G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**
GLN43102SB/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła
6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage moc źródła światła
230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające
S - Steckdose/ socket/ gniazdko
typ E oder or lub typ F
Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie
B I - Bewegungsschalter/ motion sensor/ czujnik ruchu
100 8m 3Min
USB - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A



Edelstahl Garten Leuchte Stainless steel garden lighting post
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej



GLN4316/SB
GLN4416/SB

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

SB



GLN4316/AN
GLN4416/AN

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

AN



GLN4316/BL
GLN4416/BL

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

BL

230V AC

6 W


A F G

LED COB

KON ERD2

Seite 23
page 23
str. 23



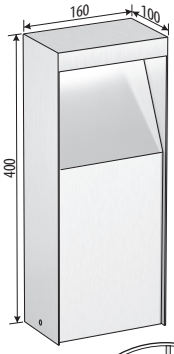

~230V/50Hz IP44



GLN6316/SB
GLN6416/SB

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

SB



GLN6316/AN
GLN6416/AN

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

AN



GLN6316/BL
GLN6416/BL

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

BL

230V AC

6 W


A F G


LED COB

KON ERD2

Seite 23
page 23
str. 23



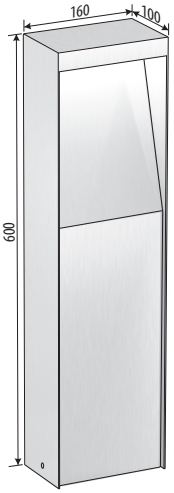

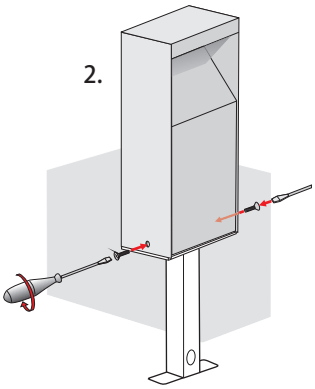

~230V/50Hz IP44

KON ERD2 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A F G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**
GLN6316/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/
źródło światła

6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/
napiecie zasilające



Edelstahl Garten Leuchte mit Dämmerungsschalter
Stainless steel garden lighting post with twilight switch
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem zmierzchowym



GLN4316D/SB
GLN4416D/SB

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

SB



GLN4316D/AN
GLN4416D/AN

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

AN



GLN4316D/BL
GLN4416D/BL

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

BL

230V AC

D


6 W

A F G


LED COB

KON ERD2

Seite 23
page 23
str. 23

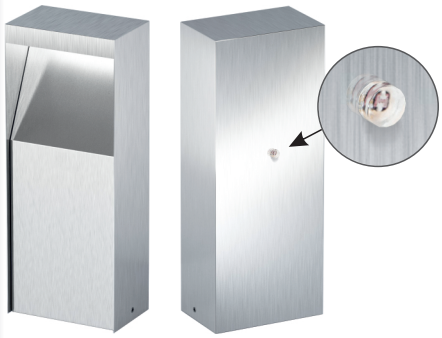

~230V/50Hz IP44

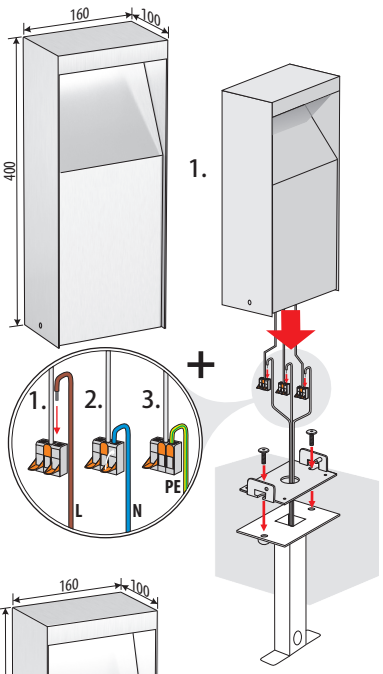



GLN6316D/SB
GLN6416D/SB

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

SB



GLN6316D/AN
GLN6416D/AN

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

AN



GLN6316D/BL
GLN6416D/BL

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

BL

230V AC

D


6 W

A F G


LED COB

KON ERD2

Seite 23
page 23
str. 23

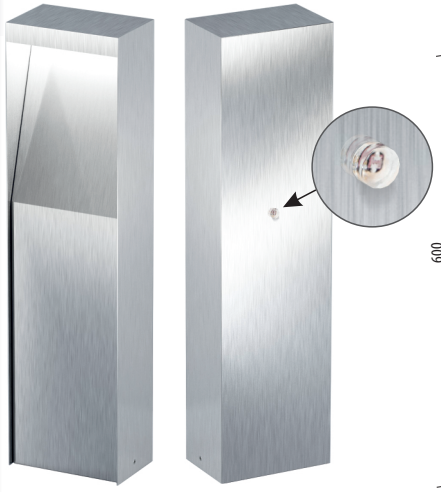

~230V/50Hz IP44

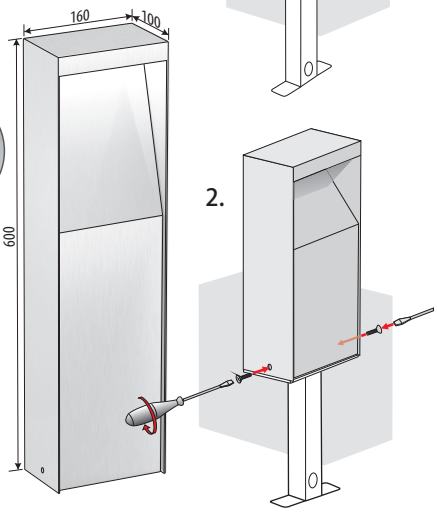

KON ERD2 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A F G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**
GLN6316D/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage moc źródła światła

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

D - Dämmerungsschalter, Schaltpunkt: < 3 Lux – EIN / > 50 Lux – AUS
Twilight switch, activation threshold: < 3 lux – ON / > 50 lux – OFF
Czujnik zmierzchu, próg zadziałania: < 3 lux - Wł. / >50 lux - WYŁ.



Edelstahl Garten Leuchte mit Bewegungsschalter
Stainless steel garden lighting post with motion sensor
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z czujnikiem ruchu



GLN4316B/SB
GLN4416B/SB

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

SB



GLN4316B/AN
GLN4416B/AN

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

AN



GLN4316B/BL
GLN4416B/BL

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

BL


230V AC

B I

6 W

A F G


LED COB




KON ERD2

Seite 23
page 23
str. 23



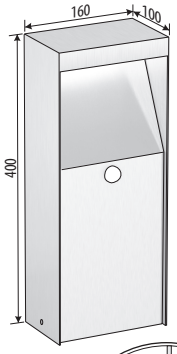

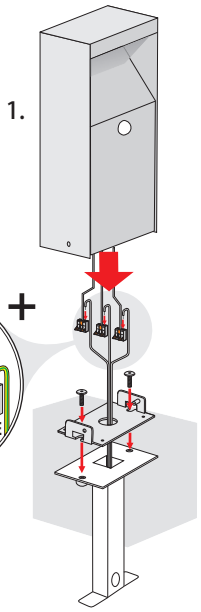

~230V/50Hz IP44



GLN6316B/SB
GLN6416B/SB

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

SB



GLN6316B/AN
GLN6416B/AN

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

AN



GLN6316B/BL
GLN6416B/BL

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

BL


230V AC

B I

6 W

A F G


LED COB




KON ERD2

Seite 23
page 23
str. 23



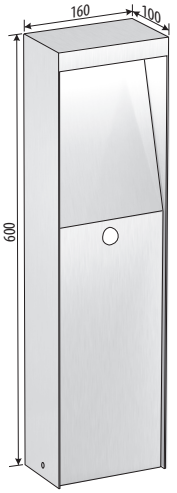

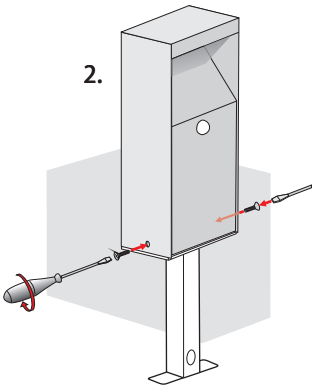

~230V/50Hz IP44

KON ERD2 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A F G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**
GLN6316B/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage moc źródła światła

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

B I - Bewegungsschalter/ motion sensor/ czujnik ruchu

100 | 8m | 3Min




Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen
Stainless steel garden lighting post with sockets
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami

GLN43162S/SB	2x S	3 2900K LM:618lm	SB
GLN4316SU/SB	1x S + 1x USB		
GLN44162S/SB	2x S	4 4000K LM:654lm	
GLN4416SU/SB	1x S + 1x USB		
GLN43162S/AN	2x S	3 2900K LM:618lm	AN
GLN4316SU/AN	1x S + 1x USB		
GLN44162S/AN	2x S	4 4000K LM:654lm	
GLN4416SU/AN	1x S + 1x USB		
GLN43162S/BL	2x S	3 2900K LM:618lm	BL
GLN4316SU/BL	1x S + 1x USB		
GLN44162S/BL	2x S	4 4000K LM:654lm	
GLN4416SU/BL	1x S + 1x USB		

230V AC | 6 W | A F | LED COB | KON ERD2

Seite 23 page 23 str. 23

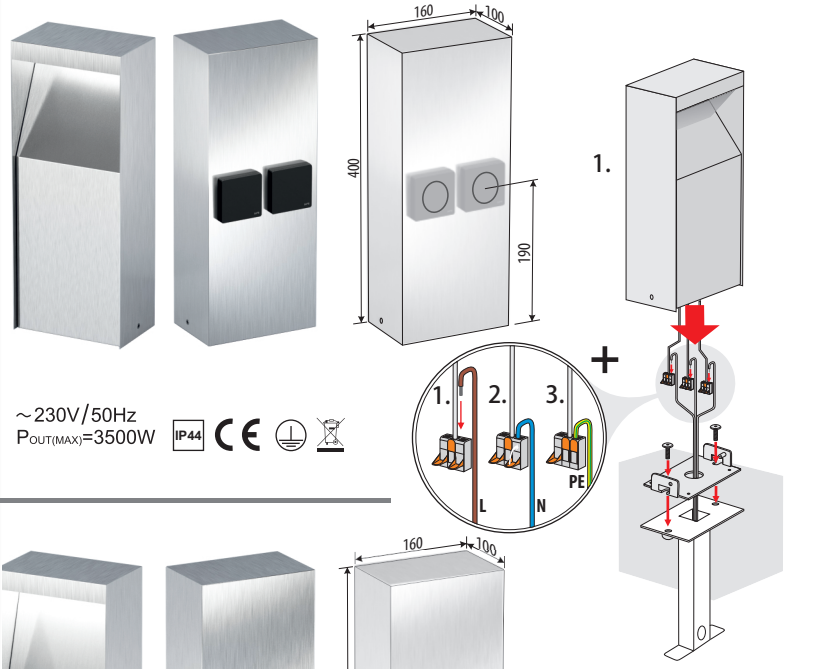


~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

GLN63164S/SB	4x S	3 2900K LM:618lm	SB
GLN63163SU/SB	3x S + 1x USB		
GLN64164S/SB	4x S	4 4000K LM:654lm	
GLN64163SU/SB	3x S + 1x USB		
GLN63164S/AN	4x S	3 2900K LM:618lm	AN
GLN63163SU/AN	3x S + 1x USB		
GLN64164S/AN	4x S	4 4000K LM:654lm	
GLN64163SU/AN	3x S + 1x USB		
GLN63164S/BL	4x S	3 2900K LM:618lm	BL
GLN63163SU/BL	3x S + 1x USB		
GLN64164S/BL	4x S	4 4000K LM:654lm	
GLN64163SU/BL	3x S + 1x USB		

230V AC | 6 W | A F | LED COB | KON ERD2

Seite 23 page 23 str. 23

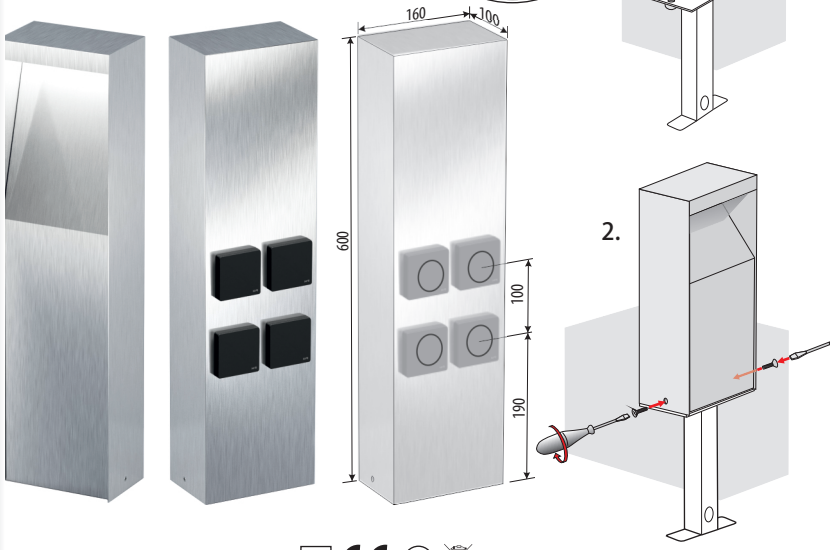

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

KON ERD2 - Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED
3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:
SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**
GLN43102S/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła
6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage moc źródła światła
230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające
S - Steckdose/ socket/ gniazdko
typ **E** oder or lub typ **F**
Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie
USB - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A





Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Dämmerungsschalter
Stainless steel garden lighting post with sockets + twilight switch
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami + wyłącznik zmierzchowy



GLN43162SD/SB 2x
GLN4316SUD/SB 1x 1x
GLN44162SD/SB 2x
GLN4416SUD/SB 1x 1x

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

SB



GLN43162SD/AN 2x
GLN4316SUD/AN 1x 1x
GLN44162SD/AN 2x
GLN4416SUD/AN 1x 1x

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

AN



GLN43162SD/BL 2x
GLN4316SUD/BL 1x 1x
GLN44162SD/BL 2x
GLN4416SUD/BL 1x 1x

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

BL

230V AC

D

6 W


A F

LED COB

KON ERD2

Seite 23
page 23
str. 23



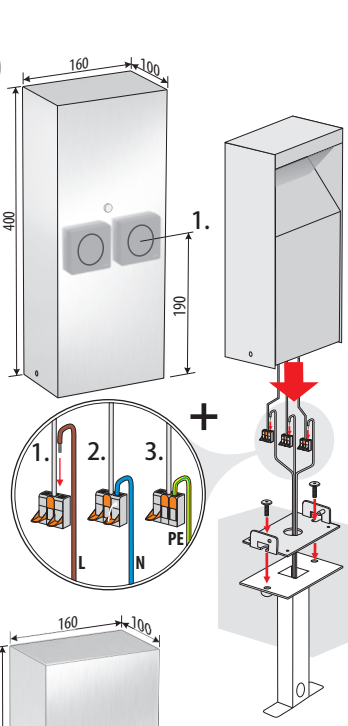

~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44



GLN63164SD/SB 4x
GLN63163SUD/SB 3x 1x
GLN64164SD/SB 4x
GLN64163SUD/SB 3x 1x

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

SB



GLN63164SD/AN 4x
GLN63163SUD/AN 3x 1x
GLN64164SD/AN 4x
GLN64163SUD/AN 3x 1x

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

AN



GLN63164SD/BL 4x
GLN63163SUD/BL 3x 1x
GLN64164SD/BL 4x
GLN64163SUD/BL 3x 1x

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

BL

230V AC

D

6 W


A F

LED COB

KON ERD2

Seite 23
page 23
str. 23



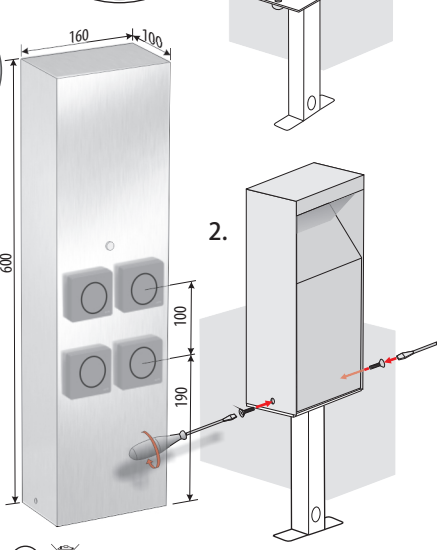

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

KON ERD2
- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**
GLN43102SD/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

- Steckdose/ socket/ gniazdko
typ **E** oder or lub typ **F**
Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

USB - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A

D - Dämmerungsschalter, Schaltpunkt: < 3 Lux – EIN / > 50 Lux – AUS
Twilight switch, activation threshold: < 3 lux – ON / > 50 lux – OFF
Czujnik zmierzchu, próg zadziałania: < 3 lux - Wł. / >50 lux - WYŁ.





Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Bewegungsschalter
Stainless steel garden lighting post with sockets + motion sensor
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami + czujnik ruchu



GLN43162SB/SB 2x
GLN4316SUB/SB 1x 1x
GLN44162SB/SB 2x
GLN4416SUB/SB 1x 1x

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

SB



GLN43162SB/AN 2x
GLN4316SUB/AN 1x 1x
GLN44162SB/AN 2x
GLN4416SUB/AN 1x 1x

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

AN



GLN43162SB/BL 2x
GLN4316SUB/BL 1x 1x
GLN44162SB/BL 2x
GLN4416SUB/BL 1x 1x

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

BL

230V AC

B I

6 W

A F


LED COB


KON ERD2


Seite 23
page 23
str. 23





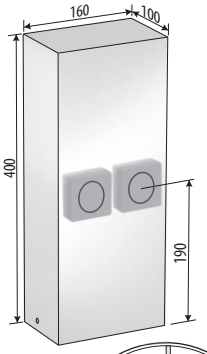

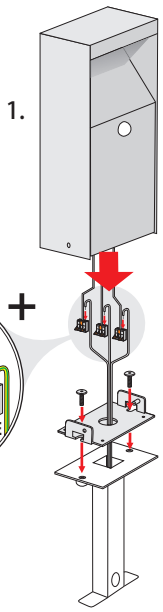



~230V/50Hz
$P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44



GLN63164SB/SB 4x
GLN63163SUB/SB 3x 1x
GLN64164SB/SB 4x
GLN64163SUB/SB 3x 1x

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

SB



GLN63164SB/AN 4x
GLN63163SUB/AN 3x 1x
GLN64164SB/AN 4x
GLN64163SUB/AN 3x 1x

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

AN



GLN63164SB/BL 4x
GLN63163SUB/BL 3x 1x
GLN64164SB/BL 4x
GLN64163SUB/BL 3x 1x

3 2900K LM:618lm
4 4000K LM:654lm

BL

230V AC

B I

6 W

A F


LED COB


KON ERD2

Seite 23
page 23
str. 23





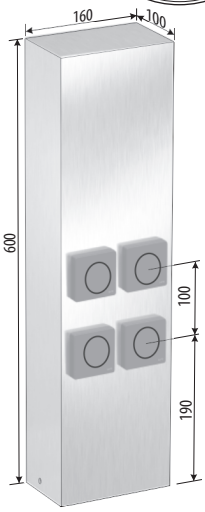

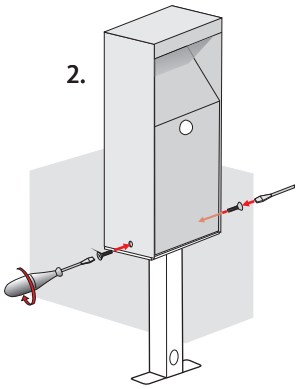

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}$=3500W IP44

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła


Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**
GLN43102SB/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

S - Steckdose/ socket/ gniazdko



Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

B I - Bewegungsschalter/ motion sensor/ czujnik ruchu



USB - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A








KON/ERD1


Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2SU/SB
KON3S/SB
KON2SC16/SB
KON60102SC16/SB/AN/BL
KON60102SC32/SB/AN/BL
KON40102S/SB/AN/BL
KON40103S/SB/AN/BL
KON40102SU/SB/AN/BL
GLN4310/SB/AN/BL
GLN4410/SB/AN/BL
GLN6310/SB/AN/BL
GLN6410/SB/AN/BL
GLN4310D/SB/AN/BL
GLN4410D/SB/AN/BL
GLN6310D/SB/AN/BL
GLN6410D/SB/AN/BL
GLN4310B/SB/AN/BL
GLN4410B/SB/AN/BL
GLN6310B/SB/AN/BL
GLN6410B/SB/AN/BL
GLN43102S/SB/AN/BL
GLN44102S/SB/AN/BL
GLN4310SU/SB/AN/BL
GLN4410SU/SB/AN/BL
GLN63103S/SB/AN/BL
GLN64103S/SB/AN/BL
GLN63102SU/SB/AN/BL
GLN64102SU/SB/AN/BL
GLN43102SD/SB/AN/BL
GLN44102SD/SB/AN/BL
GLN4310SUD/SB/AN/BL
GLN4410SUD/SB/AN/BL
GLN63103SD/SB/AN/BL
GLN64103SD/SB/AN/BL
GLN63102SUD/SB/AN/BL
GLN64102SUD/SB/AN/BL
GLN43102SB/SB/AN/BL
GLN44102SB/SB/AN/BL
GLN4310SUB/SB/AN/BL
GLN4410SUB/SB/AN/BL
GLN63103SB/SB/AN/BL
GLN64103SB/SB/AN/BL
GLN63102SBD/SB/AN/BL
GLN64102SBD/SB/AN/BL

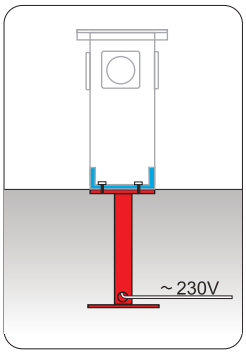

SB


KON
ERD1

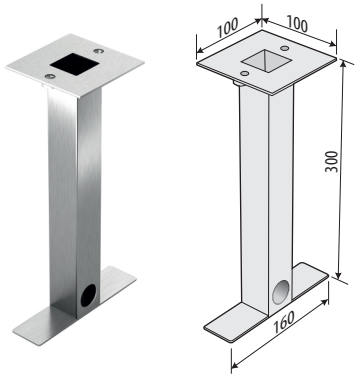

KON/ERD2


Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2S/SG/AN/BL
KON4S/SG/AN/BL
KON3SU/SG/AN/BL
KON3SSW/AN/BL
KON2SUSW/AN/BL
KONMPS600/SB
GLN4316/SB/AN/BL
GLN4416/SB/AN/BL
GLN6316/SB/AN/BL
GLN6416/SB/AN/BL
GLN4316D/SB/AN/BL
GLN4416D/SB/AN/BL
GLN6316D/SB/AN/BL
GLN6416D/SB/AN/BL
GLN4316B/SB/AN/BL
GLN4416B/SB/AN/BL
GLN6316B/SB/AN/BL
GLN6416B/SB/AN/BL
GLN43162S/SB/AN/BL
GLN44162S/SB/AN/BL
GLN3416SU/SB/AN/BL
GLN4416SU/SB/AN/BL
GLN63164S/SB/AN/BL
GLN64164S/SB/AN/BL
GLN63163SU/SB/AN/BL
GLN64163SU/SB/AN/BL
GLN43162SD/SB/AN/BL
GLN44162SD/SB/AN/BL
GLN3416SUD/SB/AN/BL
GLN4416SUD/SB/AN/BL
GLN63164SD/SB/AN/BL
GLN64164SD/SB/AN/BL
GLN63163SUD/SB/AN/BL
GLN64163SUD/SB/AN/BL
GLN43162SB/SB/AN/BL
GLN44162SB/SB/AN/BL
GLN3416SUB/SB/AN/BL
GLN4416SUB/SB/AN/BL
GLN63164SB/SB/AN/BL
GLN64164SB/SB/AN/BL
GLN63163SBD/SB/AN/BL
GLN64163SBD/SB/AN/BL

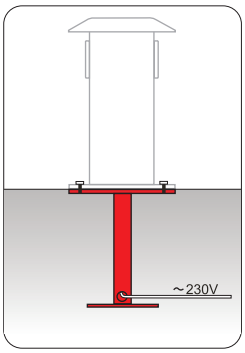

SB

KON
ERD2

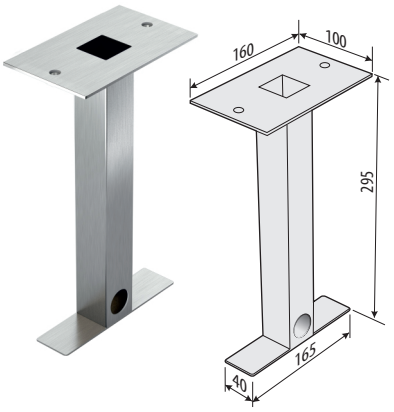


KONFP

KONFP/...


SG
AN
BL

Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2S/SG/AN/BL
KON4S/SG/AN/BL
KON3S.U/SG/AN/BL
KONMPS.600/SB



KON
FP

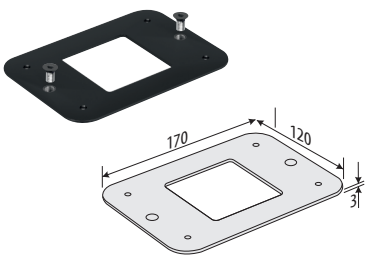

KON
ERD1

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
SG - Steingrau / stone grey/ szary kamienny (RAL 7030)
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)

KONFP/BL - Art.nr/cat.No/nr kat


Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)




Wandleuchten/ Wall lighting/ Kinkiety


POSTA

P4...2/„	6,7 W	IP 20	4 4000K LM:997lm	230V AC	
P4...4/„	6,7 W	IP 44	3 3000K LM:997lm		
P6...2/„	14,9 W	IP 20	4 4000K LM:1529lm	LED COB	
P6...4/„	14,9 W	IP 44	3 3000K LM:1529lm		
P8...2/„	20,1 W	IP 20	4 4000K LM:2061lm	A F G	
P8...4/„	20,1 W	IP 44	3 3000K LM:2061lm		
P10...2/„	25,3 W	IP 20	4 4000K LM:2593lm	AL	
P10...4/„	25,3 W	IP 44	3 3000K LM:2593lm	WH	
P12...2/„	30,5 W	IP 20	4 4000K LM:3125lm	BL	
P12...4/„	30,5 W	IP 44	3 3000K LM:3125lm	GL	

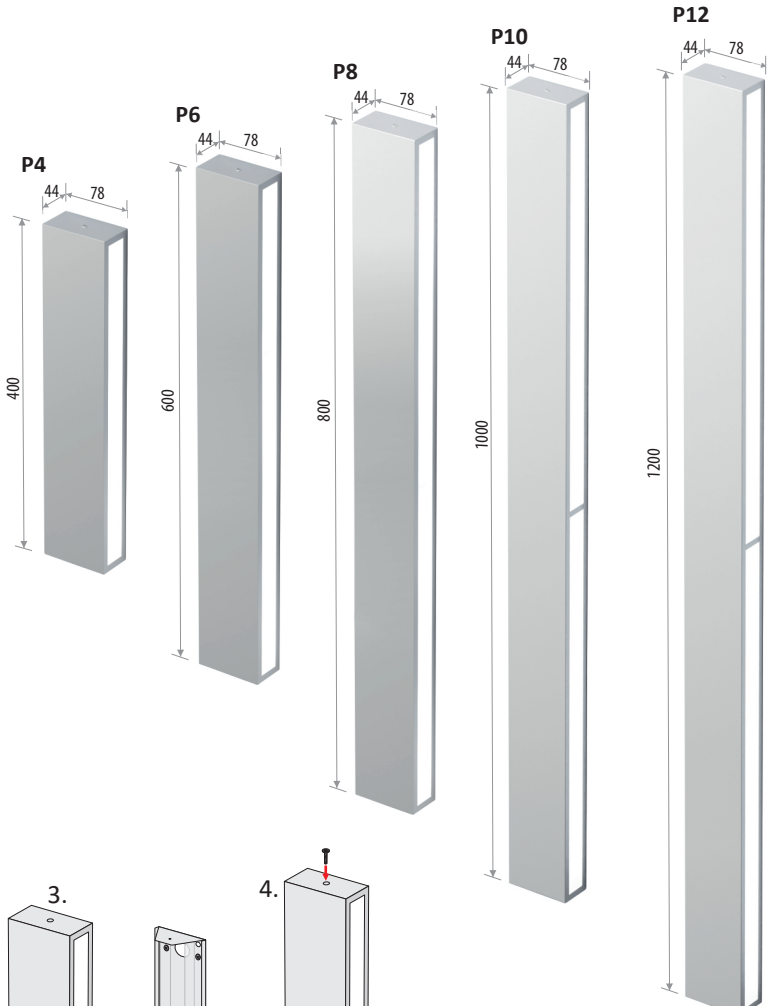

Montage installation montaż

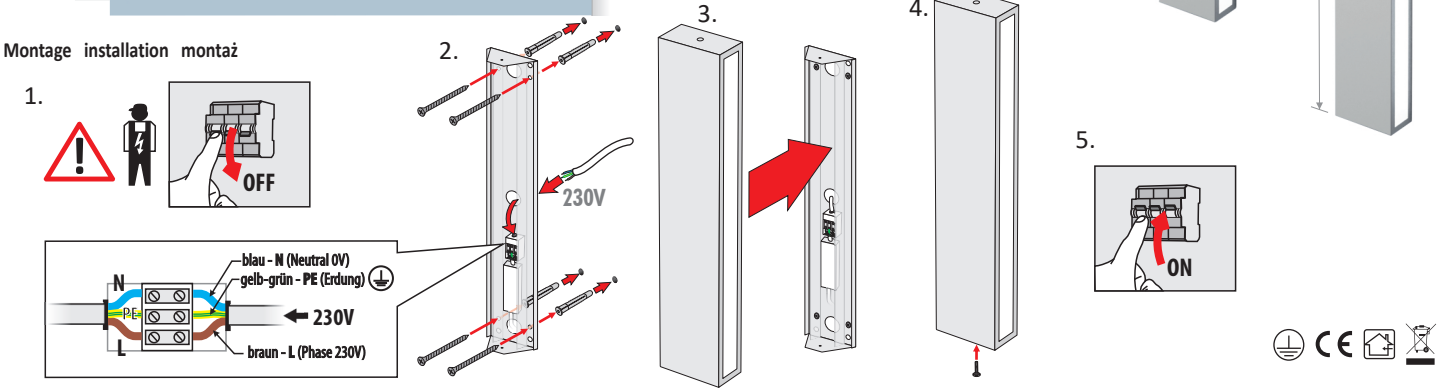



4 4000K LM:1529lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

AL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

AL - aluminium (RAL 9006)

WH - weiß/ white/ biały (RAL 9003)

BL - schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)

GL - gold/ złoty (Tiger- Farbe)

A F G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

P634/WH - Art.nr/cat.No/nr kat.

20,1 W - LED Leistung/ LED rated power/ moc znamionowa LED

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP


LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła




Wandleuchten/Wall lighting/ Kinkiety


VOLA

VA4...4/,,,	6,6 W	IP 44	6 >6000K LM:968lm 4 4000K LM:968lm 3 3000K LM:968lm	230V AC LED A1G D AL WH BL GL
VA6...4/,,,	10,2 W	IP 44	6 >6000K LM:1496lm 4 4000K LM:1496lm 3 3000K LM:1496lm	
VA8...4/,,,	13,8 W	IP 44	6 >6000K LM:2024lm 4 4000K LM:2024lm 3 3000K LM:2024lm	
VA10...4/,,,	17,4 W	IP 44	6 >6000K LM:2552lm 4 4000K LM:2552lm 3 3000K LM:2552lm	
VA12...4/,,,	21 W	IP 44	6 >6000K LM:3080lm 4 4000K LM:3080lm 3 3000K LM:3080lm	

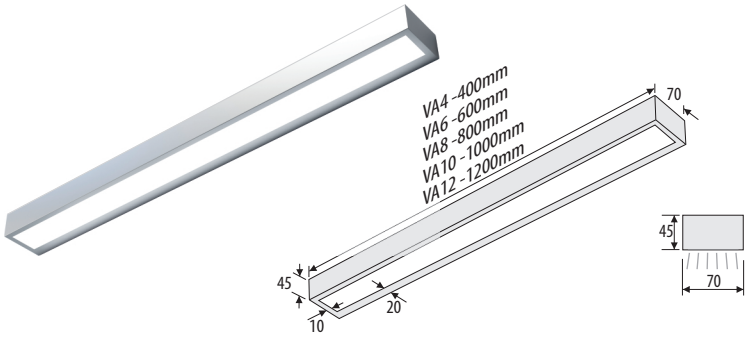

Montage installation montaż

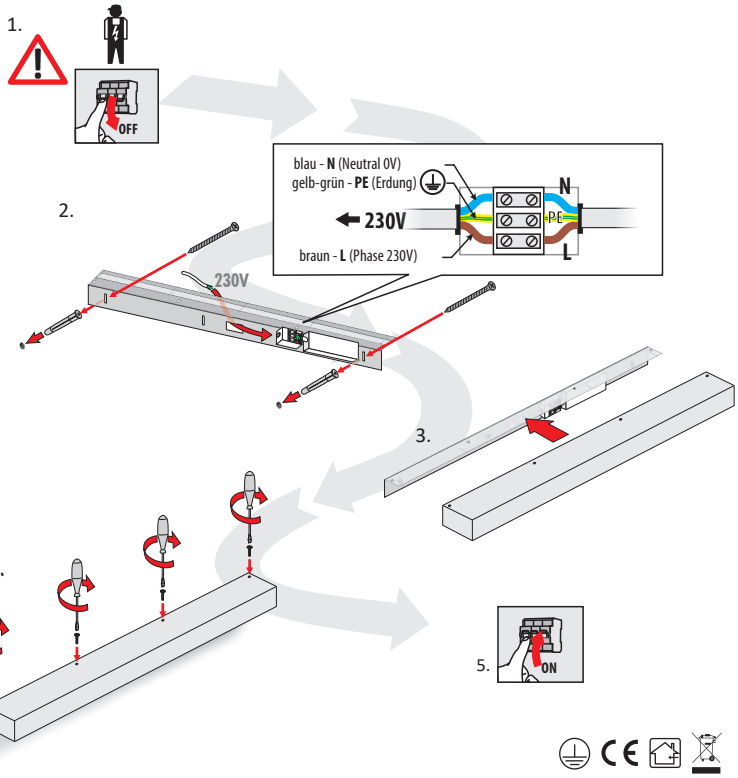



4 4000K LM:644lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny
6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

BL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

BL - schwarz/ black/ czarny
WH - weiß/ white/ biały
GR - gray/ grey/ szary
GL - gold/ złoty

A1G D - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

VA664/BL - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające
6,6 W - LED Leistung/ LED rated power/ moc znamionowa LED
IP 44 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP
LED - Leuchtmittel / light source / źródło światła



Wandleuchten/Wall lighting/ Kinkiety

ASTRA


230V AC

LED


A I G D

AST8...2/,,,	18,4 W	IP 20	6 >6000K LM:2688lm 4 4000K LM:2688lm 3 3000K LM:2688lm	AL WH GR BL CH GL
AST10...2/,,,	23 W	IP 20	6 >6000K LM:3360lm 4 4000K LM:3360lm 3 3000K LM:3360lm	
AST12...2/,,,	27,6 W	IP 20	6 >6000K LM:4032lm 4 4000K LM:4032lm 3 3000K LM:4032lm	


Montage installation montaż

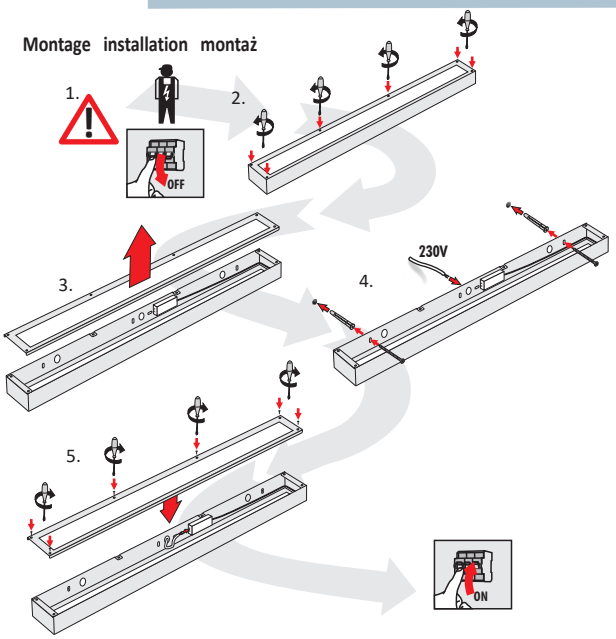


AST8

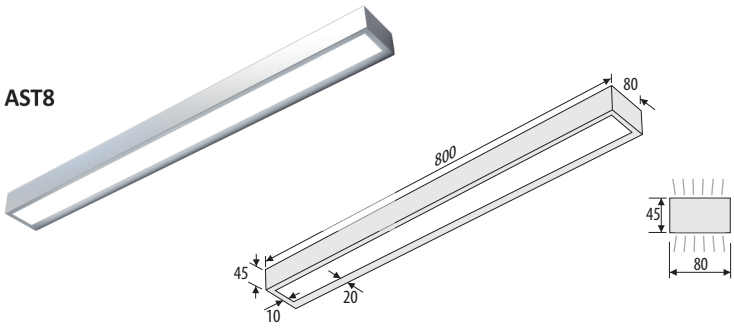


AST10

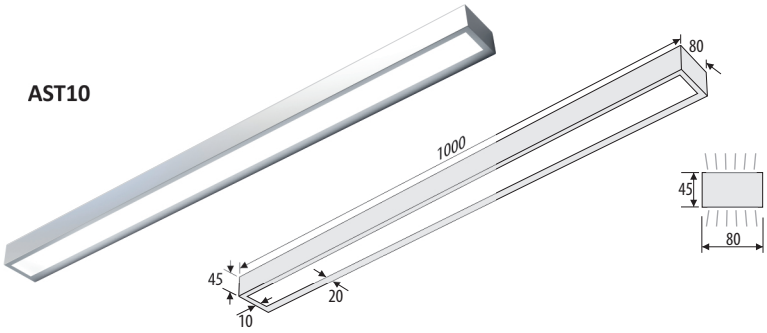

AST12

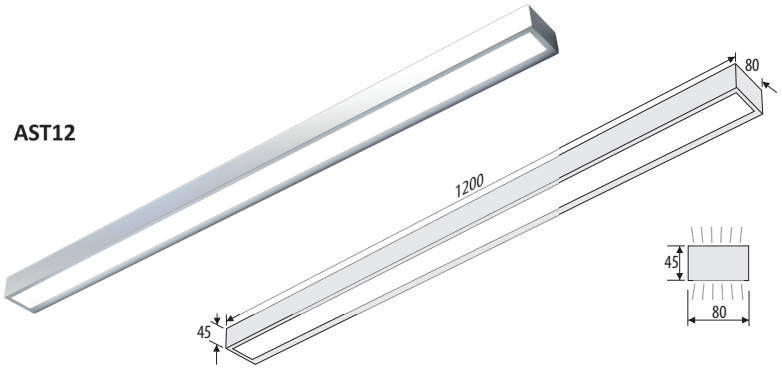





4 4000K LM:3360lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

AL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

AL - aluminium
WH - weiß/ white/ biały
GR - gray/ grey/ szary
BL - schwarz/ black/ czarny
CH - chrome/ chrom
GL - gold/złoty

A I G D - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

AST862/BL - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

18,4 W - LED Leistung/ LED rated power/ moc znamionowa LED

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP


LED - Leuchtmittel / light source / źródło światła




Deckenbeleuchtung/ Ceiling lighting/ Oświetlenie sufitowe


WENUS

WS4...2,,,/ ...	6,6 W	IP 20	6 >6000K LM:968lm 4 4000K LM:968lm 3 3000K LM:968lm	230V AC LED A D AL WH BL GL
WS6...2,,,/ ...	10,2 W	IP 20	6 >6000K LM:1496lm 4 4000K LM:1496lm 3 3000K LM:1496lm	
WS8...2,,,/ ...	13,8 W	IP 20	6 >6000K LM:2024lm 4 4000K LM:2024lm 3 3000K LM:2024lm	
WS10...2,,,/ ...	17,4 W	IP 20	6 >6000K LM:2552lm 4 4000K LM:2552lm 3 3000K LM:2552lm	
WS12...2,,,/ ...	21 W	IP 20	6 >6000K LM:3080lm 4 4000K LM:3080lm 3 3000K LM:3080lm	

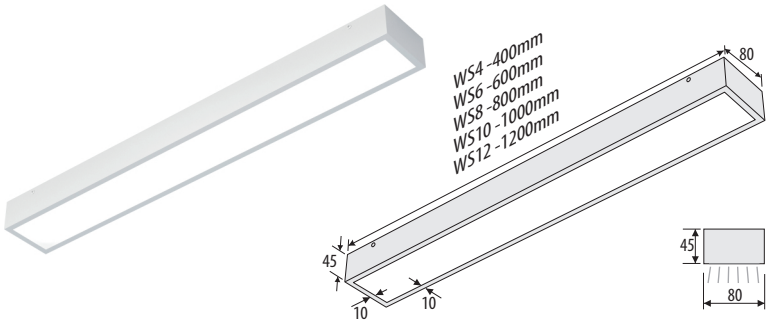


Montage installation montaż

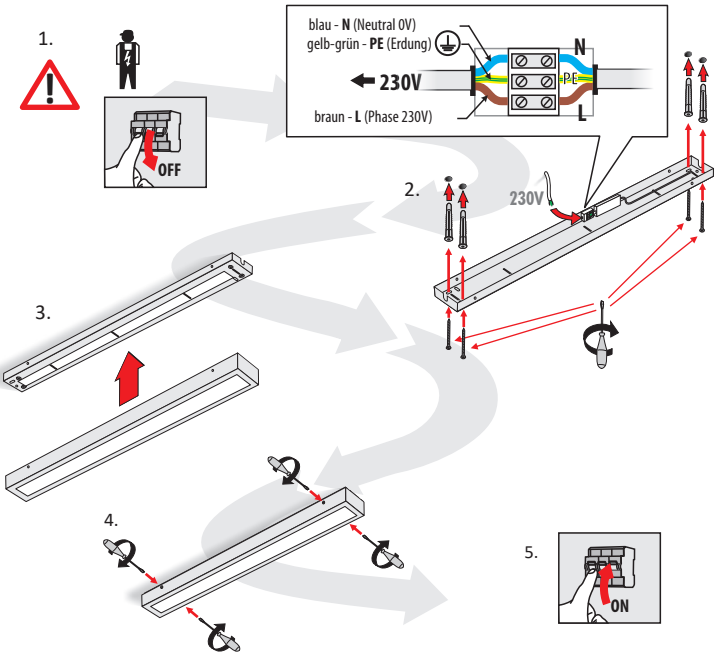

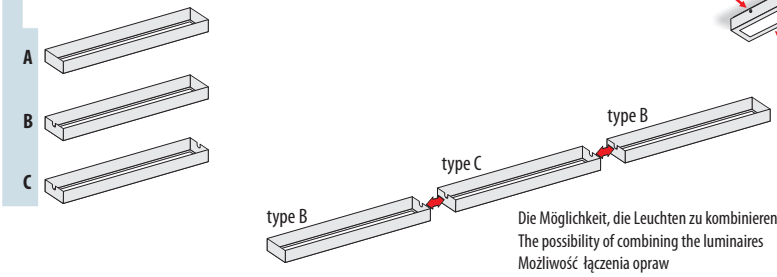

Die Möglichkeit, die Leuchten zu kombinieren
The possibility of combining the luminaires
Możliwość łączenia opraw



4 4000K LM:968lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny
6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

BL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

BL - schwarz/ black/ czarny
WH - weiß/ white/ biały
GR - gray/ grey/ szary
GL - gold/ złoty

A D - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

WS642A/BL - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające
6,6 W - LED Leistung/ LED rated power/ moc znamionowa LED
IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP
LED - Leuchtmittel / light source / źródło światła



LED Beleuchtung/ LED lighting/ Oświetlenie LED

GAMA



GA...2/AL — 0,32 W — IP 20



GA...2/WH — 0,32 W — IP 20



GA...2/BL — 0,32 W — IP 20

12V DC

0,3m


LED COB


6 >6000K LM:33lm

4 4000K LM:33lm


3 3000K LM:33lm







Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
installation in holes
instalacja w otworach

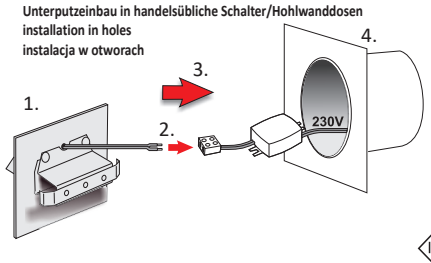



LIFE



LV...2/AL — 0,32 W — IP 20



LV...2/WH — 0,32 W — IP 20



LV...2/BL — 0,32 W — IP 20

12V DC

0,3m


LED COB


6 >6000K LM:33lm

4 4000K LM:33lm


3 3000K LM:33lm







Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
installation in holes
instalacja w otworach

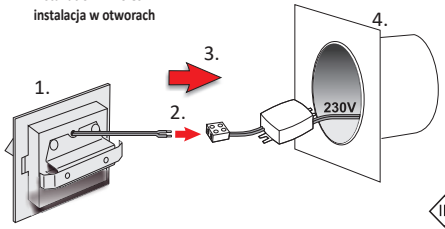



Adapterrahmen für Aussenmaß 75x75mm/ Adapter frame for external dimensions 75x75mm/ Ramka adaptera do wymiarów zewnętrznych 75x75mm




NR: LVO/AL





NR: LVO/WH



NR: LVO/BL







4 4000K LM:33lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

AL - Gehäusefarbe-finishing color- kolor wykończenia:

AL - aluminium
WH - weiß/ white/ biały
BL - schwarz/ black/ czarny

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

LV62/BL - Art.nr/cat.No/nr kat.

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

0,32 W - LED Leistung/ LED rated power/ moc znamionowa LED

0,3m - Kabellänge und Steckertyp/ cable length and type of plug/ długość kabla i rodzaj wtyku

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP



Ohne Lichtpunkt COB - LED-Streifen
Pointless COB - LED strips/ Bezpunktowe taśmy LED - COB

IP20


CN602 *max 6,5W/1m*

CN602/5000/...

...<2m
2m ...5m

5000mm	320 led	6,5/1m W	IP 20	4 >4000K LM:665lm/1m
5000mm	320 led	6,5/1m W	IP 20	3 >3000K LM:665lm/1m

12V DC | 0,15m | 3M | A G F | LED COB




CN112 *max 12,7W/1m*

CN112/5000/...

...<2m
2m ...5m

5000mm	320 led	12,7/1m W	IP 20	4 >4000K LM:1315lm/1m
5000mm	320 led	12,7/1m W	IP 20	3 >3000K LM:1315lm/1m

12V DC | 0,15m | 3M | A G F | LED COB



CN131/CCT *max 12,7W/1m*


CN131/CCT/5000

...<2m
2m ...5m


5000mm	608 led	12,7/1m W	IP 20	3100K -7100K LM:1130lm/1m

Erfordert CCT-Kontroler
Requires CCT controller
Wymaga sterownika CCT

12V DC | 0,15m | 3M | A G G | LED COB



Montage mit Selbstklebefolie auf der Rückseite
installation with adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej

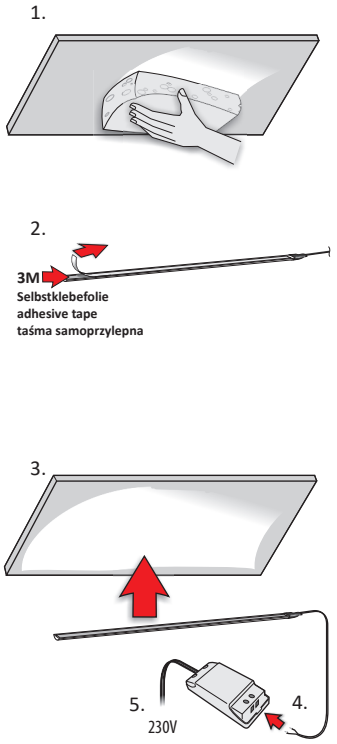


PPK/COB

Quick-Click-Anschlusskabel 15cm für COB-LED-Streifen
Connection linear with cable 15cm
Połączenie proste z kablem 15cm

nur für / only for / tylko do COB 3000K, 4000K

12V DC | IP 20 | max 60 W




PP/COB

Quick-Click Schnellverbinder für COB-LED-Streifen
Connector for COB-LED strip
Połączenie proste do taśm LED-COB

nur für / only for / tylko do COB 3000K, 4000K

12V DC | IP 20 | max 60 W




PL/COB

Quick-Click-Eckverbinder für COB-LED-Streifen
Corner connector for COB-LED
Połączenie kątowe do taśm LED-COB

nur für / only for / tylko do COB 3000K, 4000K


12V DC | IP 20 | max 60 W



COB-LED Bänder sind immer auf wärmeleitende Materialen zu kleben. Hiermit ist eine optimale Lebensdauer zu erreichen.

Install COB-LED strips on the heat-conducting surfaces to increase the lifespan.

Paski LED-COB montować na materiałach przewodzących ciepło. Przedłuży to ich żywotność.



4 4000K LM:665lm/1m - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

CN602/5000/3 - Art.nr/cat.No/nr kat.

A G G - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

0,15m - Kabellänge/ cable length/ długość kabla

320 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

5000mm - Bandlänge auf der Rolle/ - length of tape on the roll/ - długość taśmy na rolce

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

6,5/1m W - 1m Leistung / Rated power of 1m / moc znamionowa 1m

3M - Montage mit 3M Selbstklebefolie/ installation with 3M adhesive tape montaż na taśmie samoprzylepnej 3M

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

...<2m
2m ...5m
- einseitiges Stromkabel bis 2m, beidseitige Stromversorgung bis 5m
- single-sided power cable up to 2m, double-sided required for 2m up to 5m
- zasilanie jednostronne do 2m, dwustronne wymagane w przedziale 2-5m



Ohne Lichtpunkt COB - LED-Streifen
Pointless COB - LED strips/ Bezpunktowe taśmy LED - COB

IP44


CW602 *max 6,5W/1m*

CW602/5000/...


...<2m
2m ...5m

5000mm	320 led	6,5/1m W	IP 44	4	>4000K LM:665lm/1m
5000mm	320 led	6,5/1m W	IP 44	3	>3000K LM:665lm/1m

12V DC | 0,15m | 3M | A F | LED COB

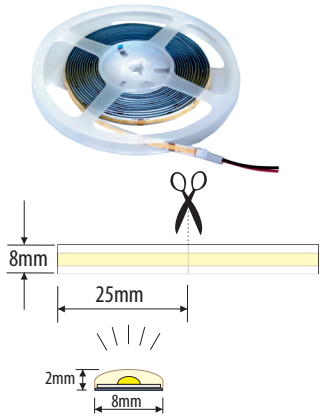

Montage mit Selbstklebefolie auf der Rückseite
installation with adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej

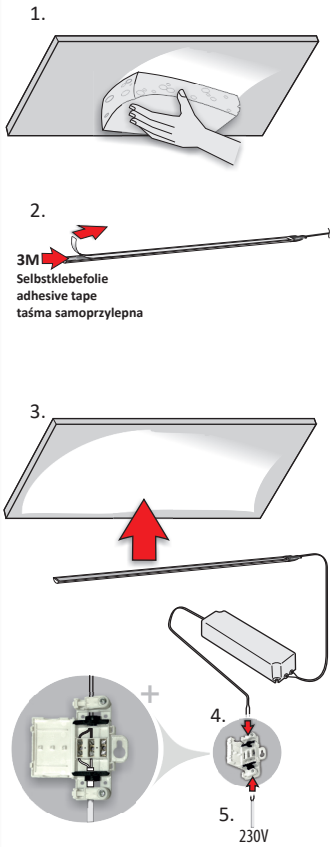


CW112 *max 12,7W/1m*

CW112/5000/...

...<2m
2m ...5m

5000mm	320 led	12,7/1m W	IP 44	4	>4000K LM:1315lm/1m
5000mm	320 led	12,7/1m W	IP 44	3	>3000K LM:1315lm/1m


12V DC | 0,15m | 3M | A F | LED COB

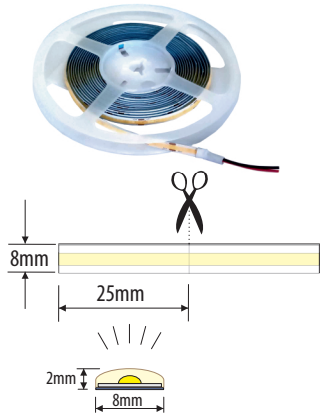

LED Bänder sind immer auf wärmeleitende Materialen zu kleben. Hiermit ist eine optimale Lebensdauer zu erreichen.

Install LED strips on the heat-conducting surfaces to increase the lifespan.

Paski LED montować na materiałach przewodzących ciepło. Przedłuży to ich żywotność.



4 4000K LM:665lm/1m - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

CW112/5000/3 - Art.nr/cat.No/nr kat.

A F - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

0,15m - Kabellänge/ cable length/ długość kabla

320 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

5000mm - Bandlänge auf der Rolle/ - length of tape on the roll/ - długość taśmy na rolce

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

6,5/1m W - 1m Leistung / Rated power of 1m / moc znamionowa 1m

3M - Montage mit 3M Selbstklebefolie/ installation with 3M adhesive tape montaż na taśmie samoprzylepnej 3M

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

...<2m
2m ...5m
- einseitiges Stromkabel bis 2m, beidseitige Stromversorgung bis 5m
- single-sided power cable up to 2m, double-sided required for 2m up to 5m
- zasilanie jednostronne do 2m, dwustronne wymagane w przedziale 2-5m



LED-Streifen/ LED strips/ Taśmy LED

IP20

LN125/CCT *max 12,7W/1m*


LN125/CCT/5000

5000mm | 160 led | 12,7/1m W | 0,15m | 3000K -7200K LM:2076lm/1m

...<2m
2m ...5m

Erfordert CCT-Kontroler
Requires CCT controller
Wymaga sterownika CCT

12V DC | 3M | A D | LED




LN506 *5W/1m CRI > 80 LED 2835*

LN506/5000/...


5000mm | 320 led | 25 W | 0,15m

6 >6000K LM:12lm/LED
4 4000K LM:12,5lm/LED
3 3000K LM:12lm/LED

12V DC | 3M | A D | LED



Montage mit Selbstklebefolie auf der Rückseite
installation with adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej




LN703 *max 7,2W/1m CRI > 80 LED 2835*


LN703/5000/...

5000mm | 600 led | 35 W | 0,15m
5000mm | 600 led | 36 W | 0,15m
5000mm | 600 led | 35 W | 0,15m

6 >6000K LM:9lm/LED
4 4000K LM:10lm/LED
3 3000K LM:9lm/LED

12V DC | 3M | A D | LED






LN903 *9W/1m CRI > 80 LED 2835*


LN903/5000/...

5000mm | 600 led | 45 W | 0,15m

6 >6000K LM:11lm/LED
4 4000K LM:11lm/LED
3 3000K LM:11lm/LED

12V DC | 3M | A D | LED





LED Bänder sind immer auf wärmeleitende Materialen zu kleben. Hiermit ist eine optimale Lebensdauer zu erreichen.

Install LED strips on the heat-conducting surfaces to increase the lifespan.

Paski LED montować na materiałach przewodzących ciepło. Przedłuży to ich żywotność.


LN113 *11,5W/1m CRI > 80 LED 2835*


LN113/5000/...

5000mm | 600 led | 57,5 W | 0,15m

6 >6000K LM:14lm/LED
4 4000K LM:14lm/LED
3 3000K LM:14lm/LED

12V DC | 3M | A D | LED





4 4000K LM:11lm/LED - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny
6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

LN506/5000/3 - Art.nr/cat.No/nr kat.

A D - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

0,15m - Kabellänge/ cable length/ długość kabla

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

45 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

3M - Montage mit 3M Selbstklebefolie/ installation with 3M adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej 3M

320 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

5000mm - Bandlänge auf der Rolle/ length of tape on the roll/ długość taśmy na rolce

...<2m
2m ...5m
- einseitiges Stromkabel bis 2m, beidseitige Stromversorgung bis 5m
- single-sided power cable up to 2m, double-sided required for 2m up to 5m
- zasilanie jednostronne do 2m, dwustronne wymagane w przedziale 2-5m


LED-Streifen Zubehör/ Accessories for LED strips/ Akcesoria do pasków LED

PP/LED

Quick-Click Schnellverbinder
für 8mm IP20 LED-Streifen 2 pin
Connector for 8mm LED strip 2pin
Połączenie proste do taśm LED 8mm 2pin

nur für / only for / tylko do LED 3000K, 4000K

12V DC | IP 20 | max 60 W

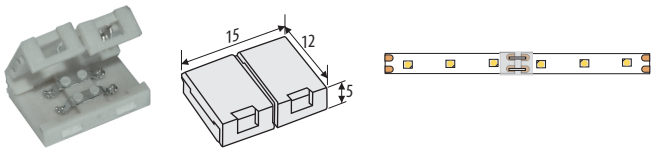


PL/LED

Quick-Click-Eckverbinder
für 8mm IP20 LED-Streifen 2 pin
Corner connector for 8mm LED strip 2pin
Połączenie kątowe do taśm LED 8mm 2pin

nur für / only for / tylko do LED 3000K, 4000K

12V DC | IP 20 | max 60 W

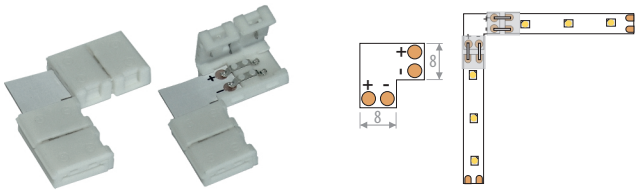


PPK/LED

Quick-Click-Anschlusskabel 15cm für 8mm IP20 LED-Streifen 2 pin
Connection linear with cable 15cm 2 pin
Połączenie proste z kablem 15cm 2 pin

nur für / only for / tylko do LED 3000K, 4000K

12V DC | IP 20 | max 60 W

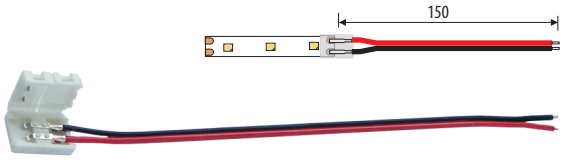


PP2K/LED

Quick-Click Doppelverbinder für 8mm IP20 LED-Streifen 2 pin
Double connector for 8mm LED strip 2pin
Połączenie proste podwójne do taśm LED 8mm 2pin

nur für / only for / tylko do LED 3000K, 4000K


12V DC | IP 20 | max 60 W

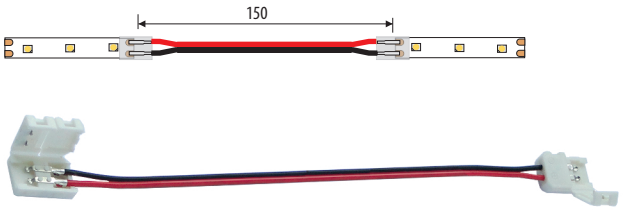

DIM-T/SR

Einfarbige LED-Dimmer mit Funk-Fernbedienung Funktion
-max. Last 18A
LED single color dimmer with RF remote control
-max load 18A, has a memory
Ściemniacz jednokolorowych modułów LED z pilotem radiowym
-maks. obiążenie 18A, posiada pamięć


12V DC | IP 20 | 216 W

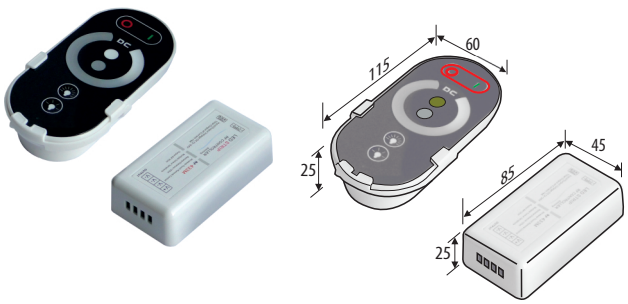

CCT/SR

LED-Controller Controlled white mit Touch-Funkfernbedienung
-Beliebige Weißtöne von Warm-Weiss bis Kalt-Weiss
LED controller with remote control
-Control cold/warm white color, has a memory
Sterownik LED z pilotem radiowym
-Steruje kolorami biały zimny/ ciepły, posiada pamięć

12V DC | IP 20 | 216 W

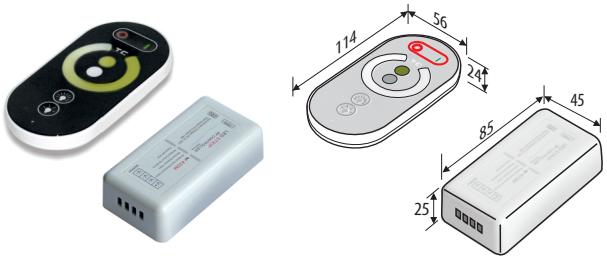

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

max 60 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa



LED-Streifen/ LED strips/ Taśmy LED

IP44

LW125/CCT *max 12,7W/1m*


LW125/CCT/5000

5000mm | 160 led | 12,7/1m W | IP 44 | 3000K -7200K LM:2076lm/1m


...<2m
2m ...5m

Erfordert CCT-Kontroler
Requires CCT controller
Wymaga sterownika CCT

12V DC | 0,15m | 3M | A D | LED



Montage mit Selbstklebefolie auf der Rückseite
installation with adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej





LS506 *max 5W/1m CRI > 80 LED 2835*

LS506/5000/...

5000mm	320 led	24 W	0,15m	6 ~6000K LM:11lm/LED
5000mm	320 led	25 W	0,15m	4 4000K LM:11,5lm/LED
5000mm	320 led	24 W	0,15m	3 3000K LM:11lm/LED

12V DC | 3M | A D | LED



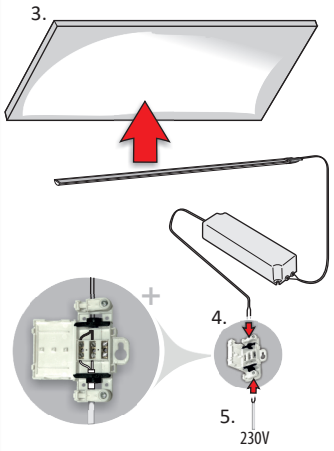


LS903 *9W/1m CRI > 80 LED 2835*

LS903/5000/...

5000mm	600 led	45 W	0,15m	6 ~6000K LM:11lm/LED
				4 4000K LM:11lm/LED
				3 3000K LM:11lm/LED


12V DC | 3M | A D | LED



LED Bänder sind immer auf wärmeleitende Materialen zu kleben. Hiermit ist eine optimale Lebensdauer zu erreichen.

Install LED strips on the heat-conducting surfaces to increase the lifespan.

Paski LED montować na materiałach przewodzących ciepło. Przedłuży to ich żywotność.



4 4000K LM:11lm/LED - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

LS506/5000/3 - Art.nr/cat.No/nr kat.

A D - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

0,15m - Kabellänge/ cable length/ długość kabla

5000mm - Bandlänge auf der Rolle/ - length of tape on the roll/ - długość taśmy na rolce

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napiecie zasilające


67 W - Leistung/ rated power/ moc znamionowa

3M - Montage mit 3M Selbstklebefolie/ installation with 3M adhesive tape montaż na taśmie samoprzylepnej 3M

320 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED


...<2m
2m ...5m
- einseitiges Stromkabel bis 2m, beidseitige Stromversorgung bis 5m
- single-sided power cable up to 2m, double-sided required for 2m up to 5m
- zasilanie jednostronne do 2m, dwustronne wymagane w przedziale 2-5m


Aluminium-Profile/ Aluminium - Profiles/ Profile aluminiowe

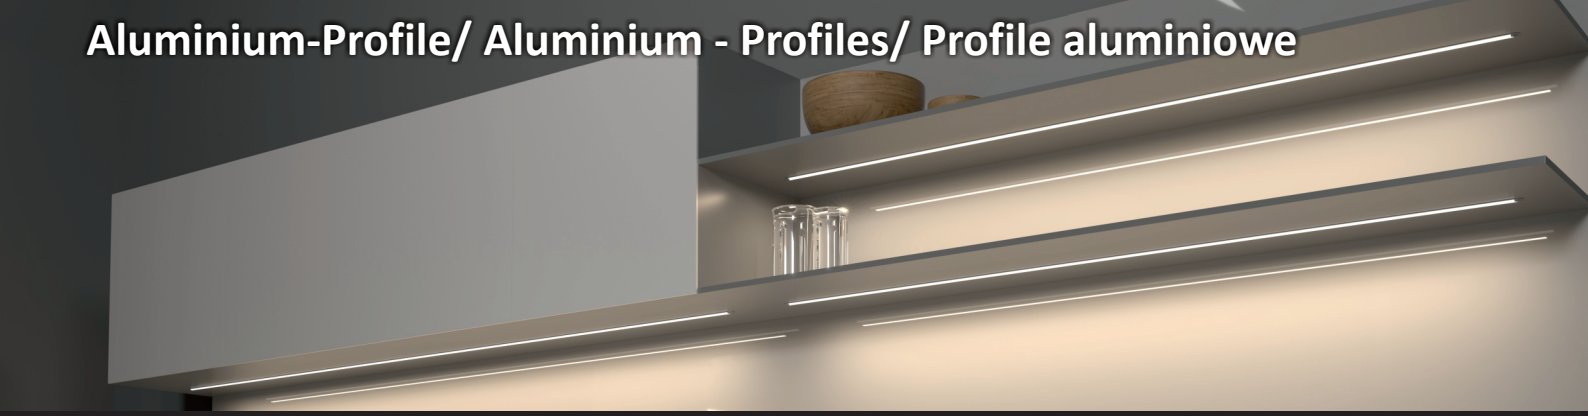

CLP7/...

CLP7/1	1m
CLP7/2	2m
CLK7	
CZP7	











CLP10/...

CLP10/1	1m
CLP10/2	2m
CZP10	
CZPO10	











CLPW7/...

CLPW7/1	1m
CLPW7/2	2m
CZPW	









CLPU18/...

CLPU18/1	1m
CLPU18/2	2m
CLK	
CZPU	
CZPUO	












Wandarm schwenkbar für LKW-Ladetore
Ramię regulowane do lamp

RA1G/BL STL



Adjustable arm for luminaires

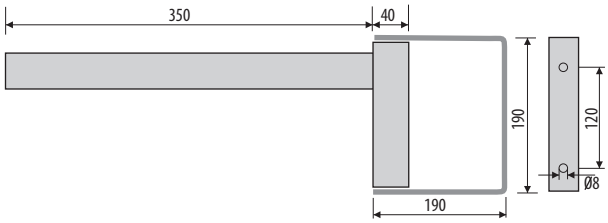





ohne Leuchte nur Beispiel
example of use, without the lamp
bez lampy, przykład użycia

AL Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia

AL - aluminium
WT - weiß semi-transparent /white semi-translucent/ biały półprzezroczysty
STL - stahl-lackiert/ steel-coated/ stal powlekana

LED-Netzgeräte Flache Bauform / Slim LED power supply / Płaskie zasilacze LED


IP44

ZP-LED/6W44

230V AC | 12V DC | 6 W

SELV IP44 CE UK CA



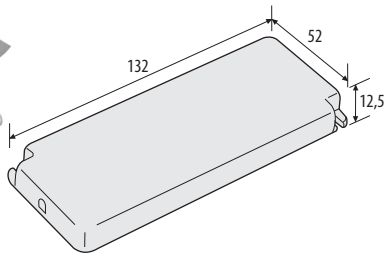


ZP-LED/12W44

230V AC | 12V DC | 12 W

SELV IP44 CE UK CA



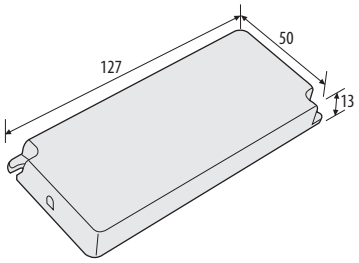


ZP-LED/20W44

230V AC | 12V DC | 20 W

equiv. SELV IP44 CE UK CA






ZP-LED/40W44

230V AC | 12V DC | 40 W

equiv. SELV IP44 CE UK CA






ZP-LED/60W44

230V AC | 12V DC | 60 W

equiv. SELV IP44 CE UK CA






ZP-LED/100W44

230V AC | 12V DC | 100 W

equiv. SELV IP44 CE UK CA





ZP-LED/20W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.


20 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające


12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

ZDY-LED/30W20

230V AC | 12V DC | 30 W

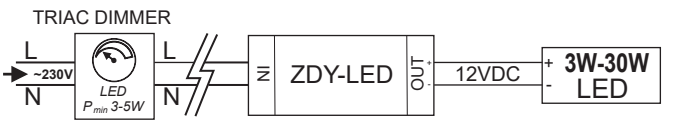






SELV IP20 CE UK CA

ZDY-LED/50W20

230V AC | 12V DC | 50 W






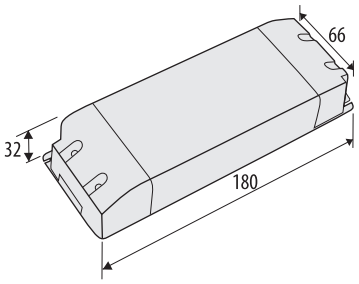



SELV IP20 CE UK CA

ZDY-LED/75W20

230V AC | 12V DC | 75 W

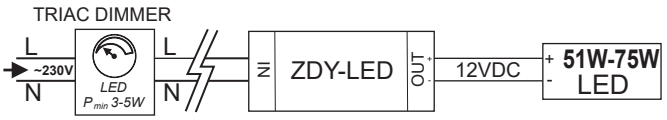

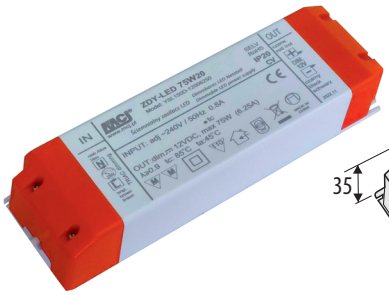

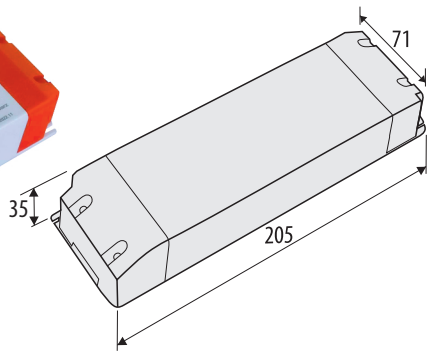

SELV IP20 CE UK CA

ZDY-LED/50W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

50 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające


12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

LED-Netzgeräte / Led power supply / Zasilacze led


Z-LED/3W65

230V AC | 12V DC | 3,0 W

IP65









ZY-LED/6W67

230V AC | 12V DC | 6,0 W

IP67








ZY-LED/12W20

230V AC | 12V DC | 12 W

IP20







ZY-LED/15W20

230V AC | 12V DC | 15 W

IP20

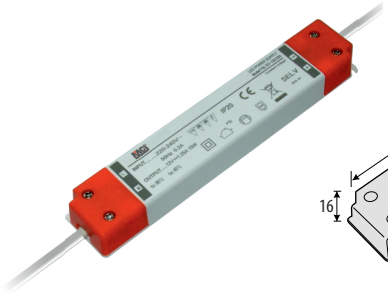






ZB-LED/18W67

230V AC | 12V DC | 18 W

IP67



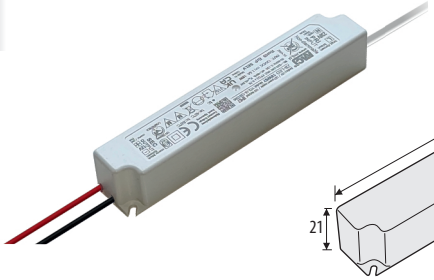



ZY-LED/15W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

15 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające


12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

LED-Netzgeräte / Led power supply / Zasilacze led

ZY-LED/30W20

230V AC | 12V DC | 30 W

IP20

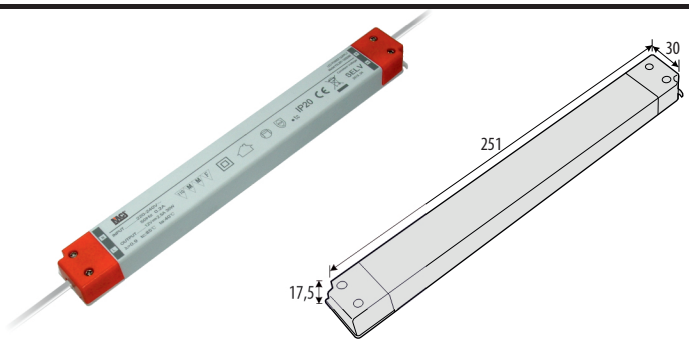

SELV IP20 CE UK CA

ZB-LED/36W67

230V AC | 12V DC | 36 W

IP67




equiv. SELV IP67 CE UK CA TÜV

ZY-LED/60W20

230V AC | 12V DC | 60 W

IP20

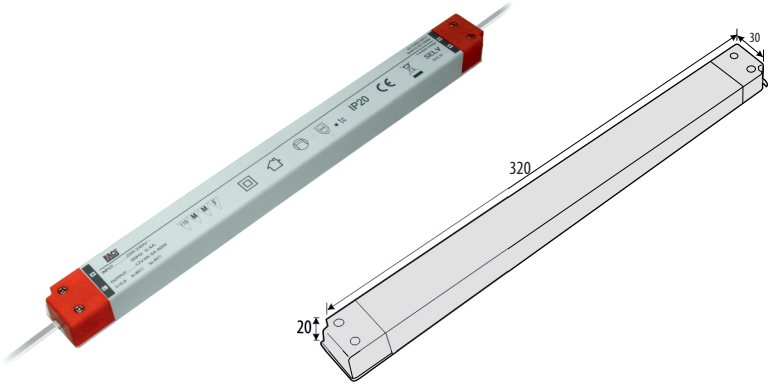


SELV IP20 CE UK CA

ZY-LED/60W20E

230V AC | 12V DC | 60 W

IP20

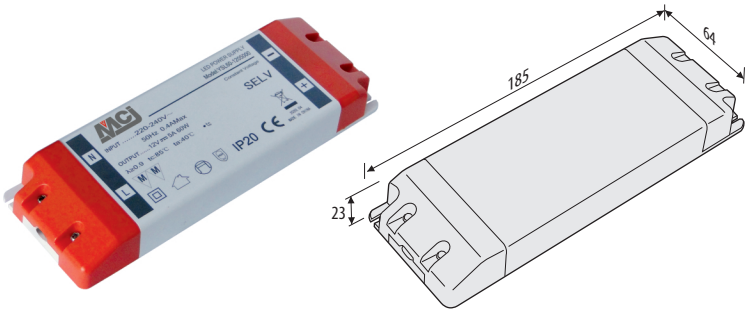


SELV IP20 CE UK CA

ZB-LED/60W67

230V AC | 12V DC | 60 W

IP67

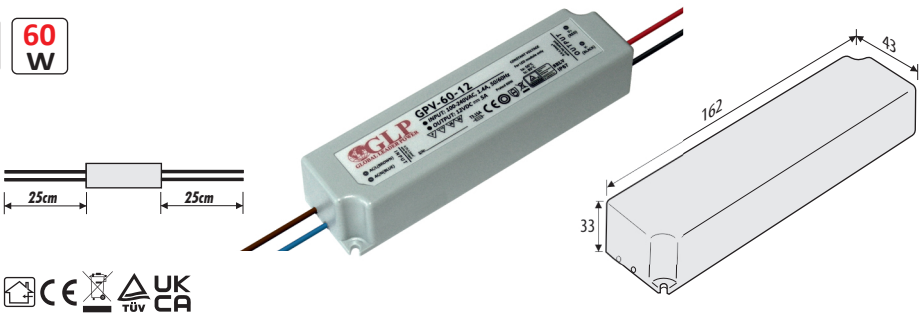

equiv. SELV IP67 CE UK CA TÜV

ZY-LED/60W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

60 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające


12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

LED-Netzgeräte / Led power supply / Zasilacze led

ZY-LED/100W20

230V AC | 12V DC | 100 W

IP20

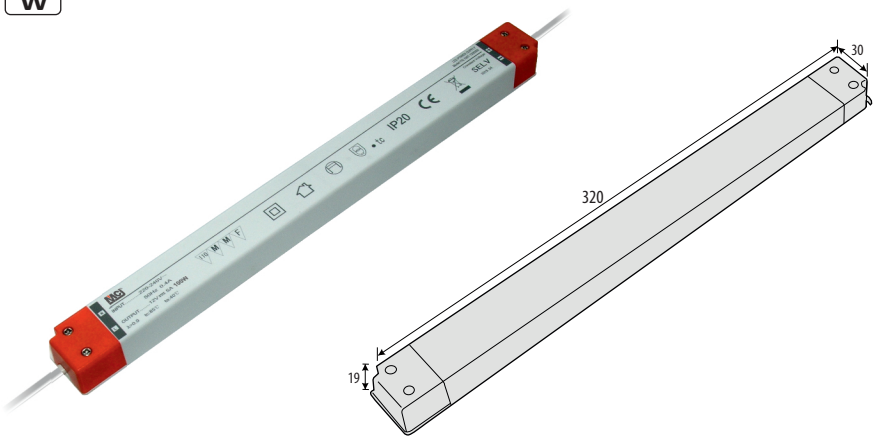


SELV IP20 CE UK CA

ZY-LED/100W20E

230V AC | 12V DC | 100 W

IP20

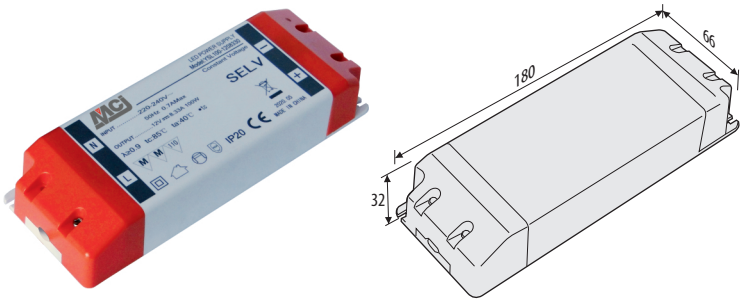

SELV IP20 CE UK CA

ZB-LED/100W67

230V AC | 12V DC | 100 W

IP67



equiv. SELV IP67 CE TÜV UK CA

ZY-LED/100W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

60 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilające

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

WWW.MCJ.PL

IM ANGEBOT AUCH / WE OFFER ALSO / OFERUJEMY TAKŻE:



Built-in Stainless steel containers/ Edelstahl Wandeinbaucontaineren/
Półki ze stali nierdzewnej do zabudowy we wnęce



Spiegel/ Mirrors/ Lustra



Spiegel/ Mirrors/ Lustra



Built-in Stainless steel containers/ WC Edelstahl Wandeinbau Module/
Schowki ze stali nierdzewnej do zabudowy

MCJ
ul.Sumińska 2a
44-293 Szczerbice
Poland
tel. +48 32 423 45 44
e-mail: mcj@mcj.pl
www.mcj.pl

Bernd Guse
Industrievertretungen
Inhaber Sven Köhler e.K.
Bahndamm 15
33803 Steinhagen
tel. [05204] 91 41 80
fax. [05204] 91 41 88
e-mail: info@bernd-guse.de
www.bernd-guse.de